


# PROFIL KABELU

1 RP 1,5 + 24 DM 1,5 + 12 DM 1,0

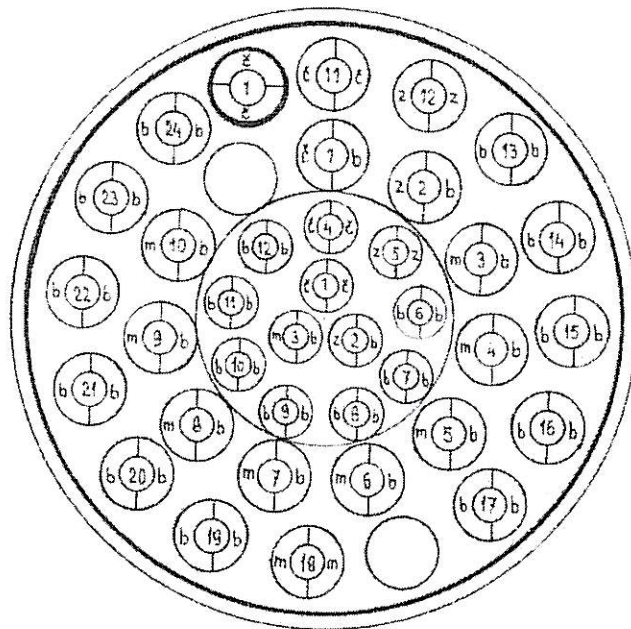

TP 03/41 MTP 030/68

Hodnoty provozní kapacity (nF/km) : PP =  $38,5 \pm 12\%$   
 DM =  $38,5 \pm 8\%$

Průměr kabelové duše asi (mm) : 47,0 (48,0)

Jmenovitá tloušťka olověného pláště (mm) : 2,1 / 2,4

Úsek: TKB ML BOL - přep. sp. 31a  
 14

	číslo	φ mm	pupínace	S km	mN/km	Z Ω	Pa
zl	6 - 12	1,0	Stř. p.	177/63	1,83	17,7/18,4	1590/740
zt	13 - 33	1,6	Stř. p.	177/63	1,83	9,7/9,8	1590/740
P	73	1,6	Radio	15,5	1,83	20,5	480
							900

1-5, 34-36 jsou zastřešeny v přep. spoj. 31a 31a tak, aby tyto čtyřky bylo možno měřit z Prahy  
 (technická zpráva)

