

# KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY


## SEZNAM KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ:






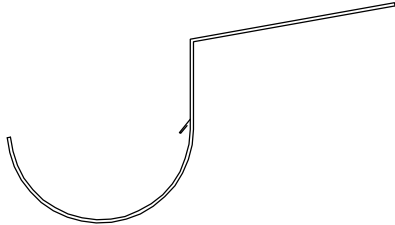
K1 - ŽLAB, SVOD

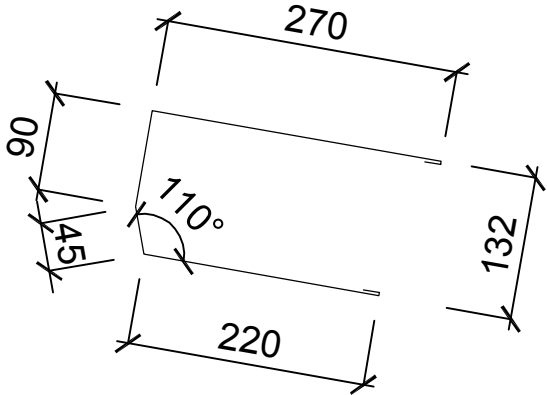



K2 - OPLECHOVÁNÍ PULTOVÁ HRANA

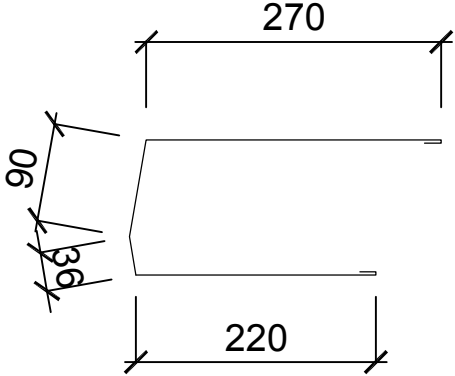

K3 - OPLECHOVÁNÍ OKAPNÍ HRANA

K4 - OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTOVÁ HRANA

ZODPOV.PROJEKTANT.	VYPRACOVAL	KOORDINACE		
Ing. Pavel Franěk	Radim Hrycík, DiS.	Ing.Jakub Kubina		
INVESTOR: SOUp Jílové u Prahy, Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy				
Místo a název stavby/katastr, číslo parcely  Vybudování kotelny na spalování dřevních štěpek  k.ú.Jílové u Prahy, p.č.1149, 1186/1 a 1186/2			ZAK.ČÍSLO	
			DATUM	03/2018
			STUPEŇ PD	DPS
NÁZEV VÝKRESU: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ Klempířské výrobky			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1-c) 3

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET, DÉLKA
K1	<div>ŽLAB - D = 192 mm</div> 	Ocelový, žárově pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou po obou stranách RAL 9007	DÉLKA - 19,0 m
	<div>ŽLABOVÝ KOTLÍK - D = 192 / 120 mm</div> 	Ocelový, žárově pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou po obou stranách RAL 9007	POČET - 2 ks
	<div>ŽLABOVÉ ČELO - D = 192 mm</div> 	Ocelový, žárově pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou po obou stranách RAL 9007	POČET - 2 ks
	<div>SVOD - D = 120 mm</div> 	Ocelový, žárově pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou po obou stranách RAL 9007	DÉLKA - 9,0 m
	<div>KOLENO SVODOVÉ - D = 120 mm</div> 	Ocelový, žárově pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou po obou stranách RAL 9007	POČET - 6 ks
	<div>ŽLABOVÝ HÁK S PŘÍCHYTNÝM JAZÝČKEM - D = 120 mm</div> 	Plochá tyč 5 x 30 galvanizované a komaxitované	POČET - 14 ks

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET, DÉLKA
K2	<div>LEMOVÁNÍ PULTOVÉ STŘECHY</div> <div></div>	Pozinkovaný plech s povrchovou úpravou RAL: 9007	R.Š. = 545 mm DÉLKA - 19,0 m
	<div>VYSTŘIHOVANÁ LIŠTA</div> <div></div>	Pozinkovaný plech s povrchovou úpravou RAL: 9007	R.Š. = 80 mm DÉLKA - 19,0 m
K3	<div>KRYCÍ LIŠTA ŽLABU</div> <div></div>	Pozinkovaný plech s povrchovou úpravou RAL: 9007	R.Š. = 310 mm DÉLKA - 19,0 m
	<div>ŽLABOVÁ OKAPNICE SPODNÍ</div> <div></div>	Pozinkovaný plech s povrchovou úpravou RAL: 9007	R.Š. = 150 mm DÉLKA - 19,0 m

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET, DÉLKA
K4	<div>LEMOVÁNÍ ŠTÍTU</div> 	Pozinkovaný plech s povrchovou úpravou RAL: 9007	R.Š. = 655 mm DÉLKA - 29,0 m
	<div>DISTANČNÍ LIŠTA</div> 	Pozinkovaný plech s povrchovou úpravou RAL: 9007	R.Š. = 84 mm DÉLKA - 29,0 m