

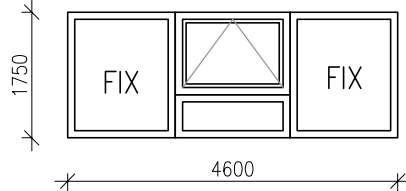
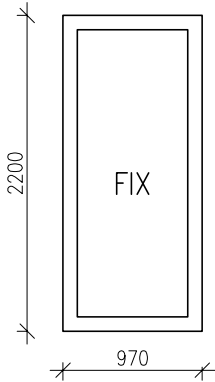


Výpis výplní otvorů

Ozn.	Schema	Popis	Počet (ks)		
			1.NP	2.NP	Celk.
W01		ROZMĚR – 1650/1750 mm – plastové okno (trojsklo) – prostup tepla celým prvkem U_w max. 0,90 W/m²K – pevně zasklené – sklo: čiré – osazení včetně vnějšího parapetu, z vnitřní strany bude okenní otvor opatřen palubkovým obkladem, který bude tvořit parapet – povrchová úprava rámu: exteriér: tmavě hnědá dle stáv. dveří interiér: okrová dle stáv. dveří	2	–	2
W02		ROZMĚR – 1050/1750 mm – plastové okno (trojsklo) – prostup tepla celým prvkem U_w max. 0,90 W/m²K – pevně zasklené – sklo: čiré – osazení včetně vnějšího parapetu, z vnitřní strany bude okenní otvor opatřen palubkovým obkladem, který bude tvořit parapet – povrchová úprava rámu: exteriér: tmavě hnědá dle stáv. dveří v hale interiér: okrová dle stáv. dveří v hale	2	–	2
W04		ROZMĚR – 4600/1750 mm – plastové okno (trojsklo) – prostup tepla celým prvkem U_w max. 0,90 W/m²K – krajní panely jsou pevně zasklené, prostřední panel je výklopný s pákovým ovládáním umístěným v interiéru haly na nosný sloup – sklo: čiré – osazení včetně vnějšího parapetu, z vnitřní strany bude okenní otvor opatřen palubkovým obkladem, který bude tvořit parapet – povrchová úprava rámu a křídel: exteriér: tmavě hnědá dle stáv. dveří v hale interiér: okrová dle stáv. dveří v hale	6	–	6
W05 A		ROZMĚR – 970/2200 mm – plastové okno (trojsklo) – prostup tepla celým prvkem U_w max. 0,90 W/m²K – pevně zasklené – sklo: čiré – osazení včetně vnějšího parapetu, z vnitřní strany bude okenní otvor opatřen palubkovým obkladem, který bude tvořit parapet – povrchová úprava rámu: exteriér: tmavě hnědá dle stáv. dveří v hale interiér: okrová dle stáv. dveří v hale – okna jsou opatřena zastiňovací fólií	4	–	4

UPOZORNĚNÍ

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA STAVBĚ
- JEDNOTLIVÉ VÝPLNĚ BUDOU ZHOTOVITELEM ZAMĚŘENY A PŘED OBJEDNÁNÍM BUDE FINÁLNÍ VÝPIS PŘEDLOŽEN ZADAVATELI K ODSOUHLASENÍ