






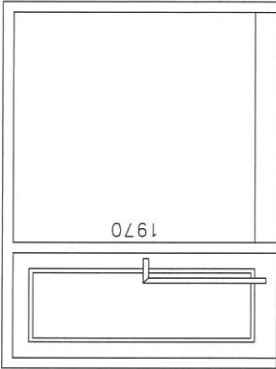
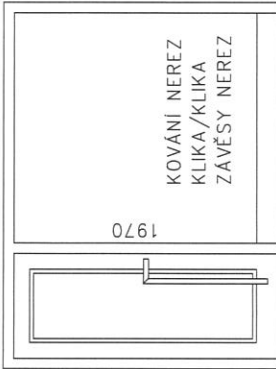

Objednatel	<div>Středočeský kraj</div> <p>Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5</p>
------------	---



Akce	Domov seniorů Rakovník - rekonstrukce internátu na sociální služby pro seniory
Část	D.1.1. STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ ČÁST
Název	SO.01 – REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY A GARÁŽE
	<p>D.1.1.37 TABULKY VÝROBKŮ</p> <p>DODATEK - AKTUALIZACE 05/2015</p>



Generální projektant	<p>PROSTOR 008, s.r.o. Švandovo divadlo – Štefánikova 6/57 150 00, Praha 5</p> <p>tel.: +420 234 651 228-9, e-mail: architekti@prostor008.cz</p>		
Zodpovědný projektant	Ing. arch. Martin Rössler	Hlavní inženýr projektu	Ing. Jakub Jiras
Vypracoval	Ing. Jakub Jiras	Kontroloval	Ing. arch. Martin Rössler
Stupeň	DZS	Datum	03/2015
Archivní číslo		Revize	

TABULKY DVEŘÍ										DOMOV SENIORŮ RAKOVNÍK – REKONSTRUKCE INTERNÁTU NA SOC. SLUŽBY PRO SENIORY									
OZNAČENÍ NA VÝ- KRESE		POPIS	ROZMĚR [mm]	Ks		Č.M.	NÁKRES	KOVÁNÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA										
				L	P														
<div><div>4</div><div>B</div></div>	DVEŘE DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE HLADKÉ BEZFALCOVÉ, PROSKLENÉ, DÝHOVANÉ DUB SVISLÁ LÉTA. ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO CIHELNÉ ZDIVO, S TĚSNĚNÍM Z PVC, STAVITELNÝMI ZÁVĚSY, PRŮCHOZI VÝŠKOU 2100 MM, BEZPEČNOSTNÍ SKLO tl. 4 MM.	1600/2100	1		1.07/1.23		KOVÁNÍ NEREZ 1.07/1.23 KOULE/KLIKA COBRA VISION-R ZÁVĚSY NEREZ PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ BUDE UŽIVATELEM UPŘESNĚNO PROVEDENÍ ZÁMKU A GENERÁLNÍHO KLÍČE	JEMNĚ MOŘENO, NÁSTŘÍK BEZBARVÝ LAK.											
		CELKEM:	1																
POZNÁMKA:																			
– VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ !																			
– VEŠKERÉ NAPOJENÍ VÝROBKU NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE (OMÍTKY, OBKLADY, DLAŽBY, OKNA) PROVĚST PODLE POŽADAVKU ARCHITEKTA, UPŘESNÍ SE DLE SKUTEČNOSTI PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY.																			

DOMOV SENIORŮ RAKOVNIK – REKONSTRUKCE INTERNÁTU NA SOC. SLUŽBY PRO SENIORY									
TABULKY DVEŘÍ		POPIS	ROZMĚR [mm]	Ks		Č.M.	NÁKRES	KOVÁNÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
OZNAČENÍ NA VÝ- KRESE	L			P					
	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ POŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE HLADKÉ BEZFALCOVÉ, PLNÉ, DÝHOVANÉ DUB SVISLÁ LÉTA. ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ PRO CIHELNÉ ZDIVO , S TĚSNĚNÍM Z PVC, STAVITELNÝMI ZÁVĚSÝ, PRŮCHOZÍ VÝŠKOU 1970 MM. VÝŠKA ZÁRUBNĚ S PŘESAHEM DO PODLAHY CCA 25 MM. DVEŘE VYBAVENY SAMOUZAVÍRAČEM POŽÁRNÍ ODOLNOST. EI 30 DP3-C			1	0,49/0,29		KOVÁNÍ NEREZ KLIKA/KLIKA COBRA VISION-R ZÁVĚŠY NEREZ PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ BUDE UŽIVATELEM UPŘESNĚNO PROVEDENÍ ZÁMKU A GENERALNÍHO KLÍČE	JEMNĚ MOŘENO, NÁSTŘÍK BEZBARVÝ LAK.	
		1		1,31					
		1		2,23					
		1		3,23					
		1		4,27					
		1		5,28					
	CELKEM:	5	1						
				6					
	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE HLADKÉ BEZFALCOVÉ, PLNÉ, DÝHOVANÉ DUB SVISLÁ LÉTA. ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO CIHELNÉ ZDIVO, S TĚSNĚNÍM Z PVC, STAVITELNÝMI ZÁVĚSÝ, PRŮCHOZÍ VÝŠKOU 1970 MM. VÝŠKA ZÁRUBNĚ S PŘESAHEM DO PODLAHY CCA 25 MM. Z DŮVODU PŘÍVODU VZDUCHU DO KOUPELEN A WC MUSÍ BÝT DVEŘE DO JEDNOTLIVÝCH WC, KOUPELEN A DVEŘÍ MEZI PŘEDSÍNKAMI A POKOJÍ BÝT PODŘÍZLÉ MIN 15mm			5	3	1.PP		KOVÁNÍ NEREZ KLIKA/KLIKA COBRA VISION-R ZÁVĚŠY NEREZ PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ BUDE UŽIVATELEM UPŘESNĚNO PROVEDENÍ ZÁMKU A GENERALNÍHO KLÍČE	JEMNĚ MOŘENO, NÁSTŘÍK BEZBARVÝ LAK.
		1		0	1.NP				
		11	9	2.NP					
		11	10	3.NP					
		6	6	4.NP					
0	1	5.NP							
	CELKEM:								
				34	29				
					63				
	POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ ! – VEŠKERÉ NAPOJENÍ VÝROBKU NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE (OMÍTKY, OBKLADY, DLAŽBY, OKNA) PROVÉST PODLE POŽADAVKU ARCHITEKTA, UPŘESNÍ SE DLE SKUTEČNOSTI PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY.								



TABULKY DVEŘÍ										DOMOV SENIORŮ RAKOVNÍK – REKONSTRUKCE INTERNÁTU NA SOC. SLUŽBY PRO SENIORY									
OZNAČENÍ NA VÝ- KRESE		POPIS		ROZMĚR [mm]		Ks		Č.M.		NÁKRES		KOVÁNÍ		POVRCHOVÁ ÚPRAVA					
130	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ POŽÁRNÍ, S VÝKLADCEM DŘEVĚNÉ DVEŘE HLADKÉ BEZFALCOVÉ, PROSKLENÉ JEDNOSKLO, DÝHOVANÉ DUB SVISLÁ LÉTA, ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÉ DVEŘE VYBAVENY SAMOUZAVÍRAČEM POŽÁRNÍ ODOLNOST: DVEŘE: EW 30 DP3–C, NEOTVÍRAVÁ ČÁST VÝKLADCE: EW 45			1		1,07/1,10						JEMNĚ MOŘENO, NÁSTŘÍK BEZBARVÝ LAK.							
		VÝKLADEC: 2800/2130		1		1,23/1,14													
		KŘÍDLA: 800/2030																	
		CELKEM: 2		2															
136	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ S VÝKLADCEM DŘEVĚNÉ DVEŘE HLADKÉ BEZFALCOVÉ, PROSKLENÉ JEDNOSKLO, DÝHOVANÉ DUB SVISLÁ LÉTA, ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÉ			1		1,23/1,15						JEMNĚ MOŘENO, NÁSTŘÍK BEZBARVÝ LAK.							
		VÝKLADEC: 2800/2130		1															
		KŘÍDLA: 800/2030																	
		CELKEM: 1		1															
14	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE HLADKÉ BEZFALCOVÉ, PROSKLENÉ, DÝHOVANÉ DUB SVISLÁ LÉTA. SOUČÁSTI KONSTRUKCE RECEPČNÍHO PULTU STEJNÉ MATERIÁLOVÉ PŘEDVEDENÍ KOORDINACE S DODÁVKOU INTERIÉRU	800/1970		1		1,21/1,20						JEMNĚ MOŘENO, NÁSTŘÍK BEZBARVÝ LAK.							
				1															
		CELKEM: 1		1															
POZNÁMKA:										– VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PŘEDVEDENÍ ! – VEŠKERÉ NÁPOJENÍ VÝROBKU NA NÁVÁZUJÍCÍ KONSTRUKCE (OMÍTKY, OBKLADY, DLAŽBY, OKNA) PROVĚST PODLE POŽADAVKU ARCHITEKTA, UPŘESŇ SE DLE SKUTEČNOSTI PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY.									



TABULKY DVEŘÍ		DOMOV SENIORŮ RAKOVNIK – REKONSTRUKCE INTERNÁTU NA SOC. SLUŽBY PRO SENIORY						
OZNAČENÍ NA VÝ- KRESE	POPIS	ROZMĚR [mm]	Ks		Č.M.	NÁKRES	KOVÁNÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
			L	P				
15	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, POŽÁRNÍ. DŘEVĚNÉ DVEŘE HLADKÉ BEZFALCOVÉ, PLNÉ, DÝHOVANÉ DUB SVISLÁ LÉTA. ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ PRO CHLEBNÉ ZDIVO , S TĚSNĚNÍM Z PVC, STAVITELNÝMI ZÁVĚSÝ, PRŮCHOZÍ VÝŠKOU 1970 MM. VÝŠKA ZÁRUBNĚ S PŘESAHEM DO PODLAHY CCA 25 MM. DVEŘE VYBAVENY SAMOUZAVÍRAČEM POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 15 DP3–C 1 ks	800/1970	1		6,02/6,01		KOVÁNÍ NEREZ KLIKA/KLIKA COBRA VISION–R ZÁVĚSY NEREZ PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ BUDE UŽIVATELEM UPŘESNĚNO PROVEDENÍ ZÁMKU A GENERÁLNÍHO KLIČE	JEMNĚ MOŘENO, NÁSTRÍK BEZBARVÝ LAK.
		CELKEM: 1	1					
16	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE RÁMOVÉ PLNÉ, Db PALUBKY NA SRAZ SVISLÉ S MINIMÁLNÍ SPÁROU. DO DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, PROVEDENOU PŘED OMÍTKAMI. PRŮCHOZÍ VÝŠKA 1970mm, VÝŠKA ZÁRUBNĚ JE S PŘESAHEM DO PODLAHY cca 25mm. Db PRÁH. OKOPNÝ PLECH NA VNĚJŠÍ STRANĚ v= 150mm, TITANZINKOVÝ PLECH.	800/1970	1		6,01/EXTERIÉR		KOVÁNÍ NEREZ KLIKA/KLIKA COBRA VISION–R ZÁVĚSY NEREZ PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ BUDE UŽIVATELEM UPŘESNĚNO PROVEDENÍ ZÁMKU A GENERÁLNÍHO KLIČE	BÍLÝ LAK.
		CELKEM: 1	1					
POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ ! – VEŠKERÉ NAPOJENÍ VÝROBKU NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE (OMÍTKY, OBKLADY, DLAŽBY, OKNA) PROVÉST PODLE POŽADAVKU ARCHITEKTA, UPŘESNÍ SE DLE SKUTEČNOSTI PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY.								

TABULKY DVEŘÍ		DOMOV SENIORŮ RAKOVNÍK – REKONSTRUKCE INTERNÁTU NA SOC. SLUŽBY PRO SENIORY					
OZNAČENÍ NA VÝ- KRESE	POPIS	ROZMĚR [mm]	Ks L P	Č.M.	NÁKRES	KOVÁNÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
19	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ POŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE HLADKÉ BEZFALCOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ VCHODOVÉ DO BYTŮ, PLNÉ, DÝHOVANÉ DUB SVISLÁ LÉTA. ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ PRO CIHELNÉ ZDIVO , S TĚSNĚNÍM Z PVC, STAVITELNÝMI ZÁVĚSÝ, PRŮCHOZÍ VÝŠKOU 1970 MM. DVEŘE VYBAVENY SAMOUZAVÍRAČEM VÝŠKA ZÁRUBEŇ S PŘESAHEM DO PODLAHY CCA 25 MM. POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C	900/1970	1 1 1 1 1 1	0,38 1,31 2,23 3,23 4,27 5,28		KOVÁNÍ NEREZ KLIKA/KLIKA COBRA VISION-R ZÁVĚSÝ NEREZ PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ BUDE UŽIVATELEM UPŘESNĚNO PROVEDENÍ ZAMKU A GENERALNÍHO KLÍČE	JEMNĚ MOŘENO, NÁSTŘÍK BEZBARVÝ LAK.
		CELKEM:	6				
			6				
20	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, POŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE HLADKÉ BEZFALCOVÉ, PROSKLENÉ DO KAVÁRNY, DÝHOVANÉ DUB SVISLÁ LÉTA. ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ PRO CIHELNÉ ZDIVO (STAVITELNÝMI ZÁVĚSÝ, PRŮCHOZÍ VÝŠKOU 1970 MM. BEZBARÉROVÝ PŘÍSTUP DVEŘE VYBAVENY SAMOUZAVÍRAČEM EI 30 DP3-C	900/2100	1	1,01a/1,26		KOVÁNÍ NEREZ KLIKA/KLIKA COBRA VISION-R ZÁVĚSÝ NEREZ PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ BUDE UŽIVATELEM UPŘESNĚNO PROVEDENÍ ZAMKU A GENERALNÍHO KLÍČE	JEMNĚ MOŘENO, NÁSTŘÍK BEZBARVÝ LAK.
		CELKEM:	1				
			1				
POZNÁMKA: - VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ ! - VEŠKERÉ NAPOJENÍ VÝROBKU NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE (OMÍTKY, OBKLADY, DLAŽBY, OKNA) PROVÉST PODLE POŽADAVKU ARCHITEKTA, UPŘESNÍ SE DLE SKUTEČNOSTI PŘI PROVAZENÍ STAVBY.							

POZNÁMKA:



- — — — — VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ !
- — — — — VEŠKERÉ NAPOJENÍ VÝROBKU NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE (OMÍTKY, OBKLADY, DLÁŽBY, OKNA) SKUTEČNOSTI PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY.

TABULKY DVEŘÍ		DOMOV SENIORŮ RAKOVNIK – REKONSTRUKCE INTERNÁTU NA SOC. SLUŽBY PRO SENIORY						
OZNAČENÍ NA VÝ- KRESE	POPIS	ROZMĚR [mm]	Ks		Č. M.	NÁKRES	KOVÁNÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
			L	P				
23	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ POŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE HLADKÉ BEZFALCOVÉ, PLNÉ, DÝHOVANÉ DUB SVISLÁ LÉTA. ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ PRO CIHELNÉ ZDIVO , S TĚSNĚNÍM Z PVC, STAVITELNÝMI ZÁVĚSY, PRŮCHOZÍ VÝŠKOU 1970 MM. VÝŠKA ZÁRUBNĚ S PŘESAHEM DO PODLAHY CCA 25 MM. BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP. DVEŘE VYBAVENY SAMOUZAVÍRAČEM POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3–Sm–C	1100/1970	5	6	4.NP		KOVÁNÍ NEREZ KLIKA/KLIKA COBRA VISION–R ZÁVĚSY NEREZ PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ BUDE UŽIVATELEM UPŘESNĚNO PROVEDENÍ ZÁMKU A GENERALNÍHO KLÍČE	JEMNĚ MOŘENO, NÁSTRÍK BEZBARVÝ LAK.
CELKEM:			11	13				
			24					
24	VENKOVNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ ÚNIKOVÉ. VENKOVNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE HLADKÉ DVEŘE S VLOŽKOU TEPELNÉ IZOLACE BEZFALCOVÉ, PLNÉ, DÝHOVANÉ DUB SVISLÁ LÉTA. ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ PRO CIHELNÉ ZDIVO , S TĚSNĚNÍM Z PVC, STAVITELNÝMI ZÁVĚSY, PRŮCHOZÍ VÝŠKOU 2200 MM. PANIKOVÉ KOVÁNÍ	800/2200	1		EXTERIÉR/1,22		KOVÁNÍ NEREZ KLIKA/KLIKA COBRA VISION–R ZÁVĚSY NEREZ PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ BUDE UŽIVATELEM UPŘESNĚNO PROVEDENÍ ZÁMKU A GENERALNÍHO KLÍČE	JEMNĚ MOŘENO, NÁSTRÍK BEZBARVÝ LAK.
CELKEM:			1					
			1					
POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ ! – VEŠKERÉ NAPOJENÍ VÝROBKU NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE (OMÍTKY, OBKLADY, DLAŽBY, OKNA) PROVÉST PODLE POŽADAVKU ARCHITEKTA, UPŘESNÍ SE DLE SKUTEČNOSTI PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY.								

TABULKY DVEŘÍ										DOMOV SENIORŮ RAKOVNÍK – REKONSTRUKCE INTERNÁTU NA SOC. SLUŽBY PRO SENIORY									
OZNAČENÍ NA VÝ- KRESE		POPIS	ROZMĚR [mm]	Ks		Č.M.	NÁKRES	KOVÁNÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA										
<div><div>25</div></div> <p>DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE HLADKÉ BEZFALCOVÉ, PLNÉ, DÝHOVANÉ DUB SVISLÁ LÉTA. ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO CIHELNÉ ZDIVO (VZHLEDOVÁ VARIANTA SD–SE STÍNOVOU DRAŽKOU), S TĚSNĚNÍM Z PVC, STAVITELNÝMI ZÁVĚSY, PRŮCHOZÍ VÝŠKOU 1970 MM. VÝŠKA ZÁRUBNĚ S PŘESAHEM DO PODLAHY CCA 25 MM.</p>		1000/1970	1		0,48/0,46		KOVÁNÍ NEREZ KLIKA/KLIKA COBRA VISION–R ZÁVĚSY NEREZ PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ BUDE UŽIVATELEM UPŘESNĚNO PROVEDENÍ ZÁMKU A GENERÁLNÍHO KLÍČE	JEMNĚ MOŘENO, NÁSTŘÍK BEZBARVÝ LAK.											
		CELKEM:	1																
<div><div>26</div></div> <p>DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ POŽÁRNÍ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE HLADKÉ BEZFALCOVÉ, PLNÉ, DÝHOVANÉ DUB SVISLÁ LÉTA. ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO CIHELNÉ ZDIVO (VZHLEDOVÁ VARIANTA SD–SE STÍNOVOU DRAŽKOU), S TĚSNĚNÍM Z PVC, STAVITELNÝMI ZÁVĚSY, PRŮCHOZÍ VÝŠKOU 1970 MM. VÝŠKA ZÁRUBNĚ S PŘESAHEM DO PODLAHY CCA 25 MM.</p> <p>DVEŘE VYBAVENY SAMOUZAVÍRAČEM</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3–C</p>		1600/1970	2		1,33/1,22		KOVÁNÍ NEREZ KLIKA/KLIKA COBRA VISION–R ZÁVĚSY NEREZ PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ BUDE UŽIVATELEM UPŘESNĚNO PROVEDENÍ ZÁMKU A GENERÁLNÍHO KLÍČE	JEMNĚ MOŘENO, NÁSTŘÍK BEZBARVÝ LAK.											
		CELKEM:	2																


POZNÁMKA:


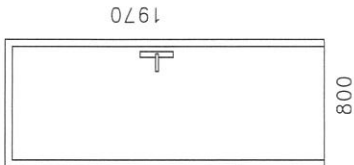
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ !
- VEŠKERÉ NAPOJENÍ VÝROBKU NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE (OMÍTKY, DLAŽBY, OKNA) PROVÉST PODLE POŽADAVKU ARCHITEKTA, UPŘESNÍ SE DLE SKUTEČNOSTI PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY.


TABULKY DVEŘÍ										DOMOV SENIORŮ RAKOVNÍK – REKONSTRUKCE INTERNÁTU NA SOC. SLUŽBY PRO SENIORY										
OZNAČENÍ NA VÝ- KRESE	POPIS	ROZMĚR [mm]	Ks		Č.M.	NÁKRES	KOVÁNÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA												
			L	P																
29	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE RÁMOVÉ PLNÉ, D8 PALUBKY NA SRAZ SVISLÉ S MINIMÁLNÍ SPÁROU. DO DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, PROVEDENOU PŘED OMÍTKAMI. PRŮCHOZÍ VÝŠKA 1970mm, VÝŠKA ZÁRUBNĚ JE S PŘESAHEM DO PODLAHY cca 25mm. D8 PRÁH. OKOPNÝ PLECH NA VNĚJŠÍ STRANĚ v= 150mm, TITANZINKOVÝ PLECH.	800/1970	1		EXTERIÉR/0.53 EXTERIÉR/0.54		KOVÁNÍ NEREZ KLIKA/KLIKA COBRA VISION-R ZÁVĚSY NEREZ PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ BUDE UŽIVATELEM UPŘESNĚNO PROVEDENÍ ZÁMKU A GENERÁLNÍHO KLÍČE	JEMNĚ MOŘENO, NÁSTŘÍK BEZBARVÝ LAK.												
		CELKEM:	2																	
30	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ ŠOUPACÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE HLADKÉ BEZFALCOVÉ, PROSKLENÉ JEDNOSKLO, DÝHOVANÉ DUB SVISLÁ LÉTA. ZÁRUBEN DŘEVĚNÁ PRO CIHELNÉ ZDIVO, PRŮCHOZÍ VÝŠKOU 2100 MM. AUTOMATICKÝ ELEKTROPOSUV NA FOTOBUIŇKU V PŘÍPADĚ POŽÁRU SLOUŽÍ JAKO ÚNIKOVÝ A MUSÍ JÍT OTEVŘÍT	KŘÍDLA: 1050/2200 OTVOR: 2100/2350	2		EXTERIÉR/1.07		PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ BUDE UŽIVATELEM UPŘESNĚNO PROVEDENÍ ZÁMKU A GENERÁLNÍHO KLÍČE	BÍLÝ LAK.												
		CELKEM:	2																	

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ !
- VEŠKERÉ NAPOJENÍ VÝROBKU NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE (OMÍTKY, OBKLADY, DLAŽBY, OKNA) PROVĚST PODLE POŽADAVKU ARCHITEKTA, UPŘESNÍ SE DLE SKUTEČNOSTI PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY.


TABULKY DVEŘÍ									
DOMOV SENIORŮ RAKOVNÍK – REKONSTRUKCE INTERNÁTU NA SOC. SLUŽBY PRO SENIORY									
OZNAČENÍ NA VÝ- KRESE	POPIS	ROZMĚR [mm]	Ks		Č.M.	NÁKRES	KOVÁNÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
31	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE HLADKÉ BEZFALCOVÉ, PLNÉ, DÝHOVANÉ DUB SVISLÁ LÉTA. ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO CIHELNÉ ZDIVO , S TĚSNĚNÍM Z PVC, STAVITELNÝMI ZAVĚŠY, PRŮCHOZÍ VÝŠKOU 1970 MM. VÝŠKA ZÁRUBNĚ S PŘESAHEM DO PODLAHY CCA 25 MM.	800/1970	1		0,53/0,54		KOVÁNÍ NEREZ KLIKA/KLIKA COBRA VISION-R OVAL PZ IN ZAVĚŠY NEREZ PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ BUDE UŽIVATELEM UPŘESNĚNO PROVEDENÍ ZÁMKU A GENERÁLNÍHO KLÍČE	JEMNĚ MOŘENO, NÁSTRÍK BEZBARVÝ LAK.	
		CELKEM:	1						
			1						
32	DVEŘE OCELOVÉ DVOUKŘÍDLÉ OCELOVÉ DVEŘE, OBROUSIT NOVÝ NÁTĚR	2700/2700 2400/2700	4 2		OBJEKT GARÁŽI		PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ BUDE UŽIVATELEM UPŘESNĚNO PROVEDENÍ ZÁMKU A GENERÁLNÍHO KLÍČE	OBROUSIT, NOVÝ NÁTĚR URČÍ ARCHITEKT	
		CELKEM:	6						
	POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ ! – VEŠKERÉ NAPOJENÍ VÝROBKU NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE (OMÍTKY, OBKLADY, DLAŽBY, OKNA) PROVĚST PODLE POŽADAVKU ARCHITEKTA, UPŘESNÍ SE DLE SKUTEČNOSTI PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY.								


DOMOV SENIORŮ RAKOVNÍK – REKONSTRUKCE INTERNÁTU NA SOC. SLUŽBY PRO SENIORY									
TABULKY DVEŘÍ		POPIS	ROZMĚR [mm]	Ks		Č.M.	NÁKRES	KOVÁNÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
OZNAČENÍ NA VÝ- KRESE	L			P					
35	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ POŽÁRNÍ DVEŘE PLNÉ PLECHOVÉ. PROTIPOŽÁRNÍ PROVEDENÍ EW15 DP1–C ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ.	1100/1970	1		0,61/0,60		KLIKA/KLIKA PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ BUDE UŽIVATELEM UPŘESNĚNO PROVEDENÍ ZÁMKU A GENERÁLNÍHO KLÍČE		
		CELKEM: 1		1					
36	VENKOVNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ ÚNIKOVÉ. DŘEVĚNÉ DVEŘE RÁMOVÉ PLNÉ, Db PALUBKY NA SRAZ SVISLÉ S MINIMÁLNÍ SPÁROU. DO DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, PROVEDENOU PŘED OMÍTKAMI, PRŮCHOZÍ VÝŠKA 1970mm, VÝŠKA ZÁRUBNĚ JE S PŘESAHEM DO PODLAHY cca 25mm. Db PRÁH. OKOPNÝ PLECH NA VNĚJŠÍ STRANĚ v= 150mm, TITANZINKOVÝ PLECH.	800/1970	1		EXTERIÉR/ SKLEP BYTY		KOVÁNÍ NEREZ KOULE/KLIKA COBRA VISION–R ZÁVĚSY NEREZ PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ BUDE UŽIVATELEM UPŘESNĚNO PROVEDENÍ ZÁMKU A GENERÁLNÍHO KLÍČE	JEMNĚ MOŘENO, NÁSTRÍK BEZBARVÝ LAK.	
		CELKEM: 1		1					
POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ ! – VEŠKERÉ NAPOJENÍ VÝROBKU NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE (OMÍTKY, OBKLADY, DLAŽBY, OKNA) PROVÉST PODLE POŽADAVKU ARCHITEKTA, UPŘESNÍ SE DLE SKUTEČNOSTI PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY.									

TABULKA OKEN						
DOMOV SENIORŮ RAKOVNÍK – REKONSTRUKCE INTERNÁTU NA SOC. SLUŽBY PRO SENIORY						
OZNAČENÍ NA VÝ- KRESE	POPIS	ROZMĚR [mm]	Ks	Č.M.	NÁKRES	POZNÁMKA
0 1	NEOBSAZENO					
0 2	OKNO DŘEVĚNÉ DVOUDÍLNÉ KOMBINOVANÉ OTVÍRAVÉ/VÝKLOPNÉ OKENNÍ RÁM PROVEDEN JAKO SOUČASNÁ OKNA, OSAŽENO PŘED OMÍTKAMI SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA – 1,2W/m2K. ZASKLENÍ – IZOLAČNÍ DVOJSKLO, k=1,1 W/m2K, 4–16–4mm, ČIRÉ SKLO. KOTEVNÍ PRVKY – BUDOU VŽDY SOUČÁSTÍ OKEN A BUDOU PROVEDENY DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ DODAVATELE. VENKOVNÍ PARAPET – TITANZINKOVÝ PLECH, PŘESNÁ SPECIFIKACE viz KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ. VNITŘNÍ PARAPET – PŘESNÁ SPECIFIKACE viz TR. VÝROBKÝ. POZNÁMKA – DETAIL OSAZENÍ A PROVEDENÍ U PARAPETU A NADPRAŽÍ BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE.	1500/1500	1 1 1 1 2,23 3,23 4,27 5,28			BÍLÝ LAK.
				CELKEM: 4		
	POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ ! – VEŠKERÉ NAPOJENÍ VÝROBKU NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE (OMÍTKY, OBKLADY, DLAŽBY) PROVĚST PODLE POŽADAVKU ARCHITEKTA, UPŘESNÍ SE DLE SKUTEČNOSTI PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY. – TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. VÝROBNÍ DOKUMENTACI VYPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI.					

TABULKY OKEN							DOMOV SENIORŮ RAKOVNIK – REKONSTRUKCE INTERNÁTU NA SOC. SLUŽBY PRO SENIORY						
OZNAČENÍ NA VÝ- KRESE	POPIS	ROZMĚR [mm]	Ks	Č.M.	NÁKRES	POZNÁMKA							
	OKNO DŘEVĚNÉ DVOUDÍLNÉ KRUHOVÉ POLOVINA OKNA OTVÍRÁVÁ DŘEVĚNÝ LEPENÝ TŘÍKOMOROVÝ PROFIL, OSAŽENO PŘED OMÍTKAMI SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA – 1,2W/m2K. ZASKLENÍ – IZOLAČNÍ DVOJSKLO, k=1,1 W/m2K, 4–16–4mm, ČIRÉ SKLO. KOTEVNÍ PRVKY – BUDOU VŽDY SOUČÁSTÍ OKEN A BUDOU PROVEDENY DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ DODAVATELE. POZNÁMKA – DETAIL OSAZENÍ A PROVEDENÍ U PARAPETU A NADPRAŽÍ BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE.	ø1650	1 1 1 1 1	2,24 3,24 4,29 5,29 6,01		BÍLÝ LAK.							
			CELKEM: 5										
	OKNO DŘEVĚNÉ JEDNODÍLNÉ KOMBINOVANÉ OTVÍRÁVÉ/VÝKLOPNÉ OKENNÍ RÁM PROVEDEN JAKO SOUČASNÁ OKNA, OSAŽENO PŘED OMÍTKAMI SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA – 1,2W/m2K. ZASKLENÍ – IZOLAČNÍ DVOJSKLO, k=1,1 W/m2K, 4–16–4mm, ČIRÉ SKLO. KOTEVNÍ PRVKY – BUDOU VŽDY SOUČÁSTÍ OKEN A BUDOU PROVEDENY DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ DODAVATELE. VENKOVNÍ PARAPET – TITANZINKOVÝ PLECH, PŘESNÁ SPECIFIKACE viz KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY. VNITŘNÍ PARAPET PŘESNÁ SPECIFIKACE viz TR. VÝROBKY. POZNÁMKA – DETAIL OSAZENÍ A PROVEDENÍ U PARAPETU A NADPRAŽÍ BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE.	700/1500	2 2 1 1 1 1 1 1 1 1	1,19 1,17 2,13 2,14 3,13 3,14 4,16 4,17 5,16 5,17		BÍLÝ LAK.							
			CELKEM: 10										
	POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ ! – VEŠKERÉ NAPOJENÍ VÝROBKU NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE (OMÍTKY, OBKLADY, DLAŽBY, OKNA) PROVÉST PODLE POŽADAVKU ARCHITEKTA, UPŘESNÍ SE DLE SKUTEČNOSTI PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY.												






TABULKY OKEN						
DOMOV SENIORŮ RAKOVNÍK – REKONSTRUKCE INTERNÁTU NA SOC. SLUŽBY PRO SENIORY						
OZNAČENÍ NA VÝ- KRESE	POPIS	ROZMĚR [mm]	Ks	Č.M.	NÁKRES	POZNÁMKA
	OKNO DŘEVĚNÉ DVOUDÍLNÉ KOMBINOVANÉ OTVÍRÁVÉ/VÝKLOPNÉ OKENNÍ RÁM PROVEDEN JAKO SOUČASNÁ OKNA, OSAZENO PŘED OMÍTKAMI SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA – 1,2W/m2K. ZASKLENÍ – IZOLAČNÍ DVOJSKLO, k=1,1 W/m2K, 4–16–4mm, ČIRÉ SKLO. KOTEVNÍ PRVKY – BUDOU VŽDY SOUČÁSTÍ OKEN A BUDOU PROVEDENY DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ DODAVATELE. VENKOVNÍ PARAPET – TITANZINKOVÝ PLECH, PŘESNÁ SPECIFIKACE viz KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ. VNITŘNÍ PARAPET – DUBOVÁ DESKA, PŘESNÁ SPECIFIKACE viz TR. VÝROBKÝ. POZNÁMKA – DETAIL OSAZENÍ A PROVEDENÍ U PARAPETU A NADPRAŽÍ BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE.	2100/1500	7	1.PP		BÍLÝ LAK.
			CELKEM: 7			
	OKNO DŘEVĚNÉ JEDNODÍLNÉ KOMBINOVANÉ OTVÍRÁVÉ/VÝKLOPNÉ DŘEVĚNÝ LEPENÝ TŘÍKOMOROVÝ PROFIL, OSAZENO PŘED OMÍTKAMI SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA – 1,2W/m2K. ZASKLENÍ – IZOLAČNÍ DVOJSKLO, k=1,1 W/m2K, 4–16–4mm, ČIRÉ SKLO. KOTEVNÍ PRVKY – BUDOU VŽDY SOUČÁSTÍ OKEN A BUDOU PROVEDENY DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ DODAVATELE. VENKOVNÍ PARAPET – TITANZINKOVÝ PLECH, PŘESNÁ SPECIFIKACE viz KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ. VNITŘNÍ PARAPET – DUBOVÁ DESKA, PŘESNÁ SPECIFIKACE viz TR. VÝROBKÝ. POZNÁMKA – DETAIL OSAZENÍ A PROVEDENÍ U PARAPETU A NADPRAŽÍ BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE.	900/900	1	0,35		BÍLÝ LAK.
			2	0,30		
			2	1,34		
		CELKEM: 5		VŠECHNY NOVÉ OKENNÍ OTVORY LZE VYPLNIT SOUČASNÝMI DEMONTOVANÝMI OKNY 900/900		
POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ ! – VEŠKERÉ NAPOJENÍ VÝROBKU NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE (OMÍTKY, OBKLADY, DLAŽBY, OKNA) PROVÉST PODLE POŽADAVKU ARCHITEKTA, UPŘESNÍ SE DLE SKUTEČNOSTI PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY.						

TABULKY OKEN		DOMOV SENIORŮ RAKOVNÍK – REKONSTRUKCE INTERNÁTU NA SOC. SLUŽBY PRO SENIORY				
OZNAČENÍ NA VÝ- KRESE		ROZMĚR [mm]	Ks	Č.M.	NÁKRES	POZNÁMKA
0 7	<p>OKNO DŘEVĚNÉ JEDNODÍLNÉ KOMBINOVANÉ OTVÍRAVÉ/VÝKLOPNÉ</p> <p>OKENNÍ RÁM PROVEDEN JAKO SOUČASNÁ OKNA, OSAZENO PŘED OMÍTKAMI</p> <p>SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA – 1,2W/m2K.</p> <p>ZASKLENÍ – IZOLAČNÍ DVOJSKLO, k=1,1 W/m2K, 4–16–4mm, ČIRÉ SKLO.</p> <p>KOTEVNÍ PRVKY – BUDOU VŽDY SOUČÁSTÍ OKEN A BUDOU PROVEDENY DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ DODAVATELE.</p> <p>VENKOVNÍ PARAPET – TITANZINKOVÝ PLECH, PŘESNÁ SPECIFIKACE VÍZ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY.</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET – DUBOVÁ DESKA, PŘESNÁ SPECIFIKACE VÍZ TR. VÝROBKY.</p> <p>POZNÁMKA – DETAIL OSAZENÍ A PROVEDENÍ U PARAPETU A NADPRAŽÍ BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE.</p>	600/600	<div>2 0,40</div> <div>2 0,41</div> <div>4 0,42</div> <div>2 6,03</div>		 <div>600</div>	BÍLÝ LAK.
			CELKEM: 10			
0 8	NEOBSAŽENO					
	<p>POZNÁMKA:</p> <p>– VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ !</p> <p>– VEŠKERÉ NAPOJENÍ VÝROBKU NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE (OMÍTKY, OBKLADY, DLAŽBY, OKNA) PROVÉST PODLE POŽADAVKU ARCHITEKTA, UPŘESNÍ SE DLE SKUTEČNOSTI PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY.</p>					


TABULKY OKEN						
DOMOV SENIORŮ RAKOVNÍK – REKONSTRUKCE INTERNÁTU NA SOC. SLUŽBY PRO SENIORY						
OZNAČENÍ NA VÝ- KRESE	POPIS	ROZMĚR [mm]	Ks Č.M.	NÁKRES	POZNÁMKA	
0 9	NEOBSAŽENO					
0 10	NEOBSAŽENO					
0 11	STŘEŠNÍ SVĚTLÍK PVC BODOVÝ RUČNĚ OTEVÍRAVÝ SVĚTLÍK TVARU KOPULE, PMMA STANDARDNÍ ZASKLENÍ DO VYTÁPĚNÝCH PROSTOR VÍCEVRSTVÉ KOPULOVÉ ZASKLENÍ – 4VRSTVÉ S PROSTUPEM TEPLA 1,31W/m2K ČIRÉ ZASKLENÍ ROZMĚR SVĚTLOSTI VE STROPNÍ KONSTRUKCI 1200X1200mm SVĚTLÍK OSAZEN NA KOLMÝCH MANŽETÁCH OSAŽEN RUČNÍ OTVÍRAČ SE ZVIHEM 0–300mm VÝROBCE ALLUX.CZ	VNITŘNÍ ROZMĚR 1200/1200	4 STŘECHA			
			CELKEM: 4			
	POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ ! – VEŠKERÉ NAPOJENÍ VÝROBKU NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE (OMÍTKY, OBKLADY, DLAŽBY, OKNA) PROVÉST PODLE POŽADAVKU ARCHITEKTA, UPŘESNÍ SE DLE SKUTEČNOSTI PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY.					





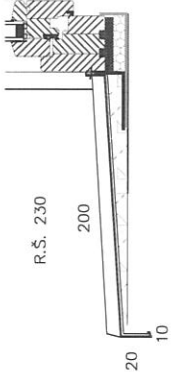
TABULKY OKEN POPIS		DOMOV SENIORŮ RAKOVNÍK – REKONSTRUKCE INTERNÁTU NA SOC. SLUŽBY PRO SENIORY				
OZNAČENÍ NA VÝ- KRESE	OKNO DŘEVĚNÉ DVOUDÍLNÉ	ROZMĚR [mm]	Ks	Č.M.	NÁKRES	POZNÁMKA
<div><div>0</div><div>12</div></div>	SKLENĚNÝ VÝKLAD	ROZMĚR 2040/2250	1	1.01a/ 1.25	<div><div><div></div><div>2250</div></div><div><div>2040</div></div></div>	BÍLÝ LAK.
	DŘEVĚNÁ VÝLOHA, HLADKÉ BEZFALCOVÉ, PROSKLENÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, DÝHOVANÉ DUB SVISLÁ LÉTA.					
	POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 45 DP1		CELKEM: 1			
	POZN.1	VŠECHNA STÁVAJÍCÍ OKNA BUDOU ZACHOVÁNA, BUDOU DEMONTOVÁNA A VYSUNUTA DO LICE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ O 150 mm. V GARÁŽÍCH JSOU ZACHOVÁNA OKNA STÁVAJÍCÍ VE STÁVAJÍCÍ POLOZE.				
	POZN.2	NA JÍŽNÍ FASÁDĚ NA VŠECH OKNECH NOVÝCH I STÁVAJÍCÍCH: VNITŘNÍ ZASTÍNĚNÍ OKEN GARNÝŽ + 2 KOLEJNICE NA ZÁVĚS A ZÁCLONU NA SEVERNÍ FASÁDĚ OSAZENY JEN NA OKNECH POKOJŮ VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ FASÁDA NEREŠENA				
	POZNÁMKA:	– VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ ! – VEŠKERÉ NAPOJENÍ VÝROBKU NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE (OMÍTKY, OBKLADY, DLAŽBY, OKNA) PROVÉST PODLE POŽADAVKU ARCHITEKTA, UPŘESNÍ SE DLE SKUTEČNOSTI PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY.				







TRuhlářské výrobky		DOMOV SENIORŮ RAKOVNIK – REKONSTRUKCE INTERNÁTU NA SOC. SLUŽBY PRO SENIORY				
OZNAČENÍ NA VÝ- KRESE	POPIS	ROZMĚR [mm]	Ks	Č.M.	NÁKRES	
⊕	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA</p> <p>KORPUS DŘEVĚNÝ DVT/LAMINO, DVÍŘKA MDF LAKOVANÁ, PRACOVNÍ DESKA TVRZENÝ UMAKART.</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY KUCHYŇSKÁ LINKA S DŘEZEM A BATERIÍ SIFONU</p> <p>OSTATNÍ POŽADAVKY NA KUCHYŇSKOU LINKU NUTNO KOORDINOVAT S UŽIVATELEM A DODAVATELEM INTERIÉRU!!</p> <p>NÁVRH SPECIFIKACE VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES – DETAIL č.1</p> <p>V DZS 2011 OZNAČENA T/1</p>	600/1600	1 1	2,12a 4,13	VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES – DETAIL č.1	
⊕ 2	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA</p> <p>KORPUS DŘEVĚNÝ DVT/LAMINO, DVÍŘKA MDF LAKOVANÁ, PRACOVNÍ DESKA TVRZENÝ UMAKART.</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY KUCHYŇSKÁ LINKA S DŘEZEM A LEDNÍCI, BATERIE SIFONU DODÁVKA ŽTI.</p> <p>OSTATNÍ POŽADAVKY NA KUCHYŇSKOU LINKU NUTNO KOORDINOVAT S UŽIVATELEM A DODAVATELEM INTERIÉRU!!</p> <p>NÁVRH SPECIFIKACE VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES – DETAIL č.2</p> <p>V DZS 2011 OZNAČENA T/1</p>	600/3000	1 1 1 1	2,19 3,19 4,23 5,24	VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES – DETAIL č.2	
	<p>POZNÁMKA:</p> <p>– VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ !</p> <p>– VEŠKERÉ NÁPOJENÍ VÝROBKU NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE (OMÍTKY, OBKLADY, DLAŽBY, OKNA) PROVÉST PODLE POŽADAVKU ARCHITEKTA, UPŘESNÍ SE DLE SKUTEČNOSTI PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY.</p> <p>– TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. VÝROBNÍ DOKUMENTACI VYPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI.</p>					


TRuhlářské výrobky		DOMOV SENIORŮ RAKOVNÍK – REKONSTRUKCE INTERNÁTU NA SOC. SLUŽBY PRO SENIORY				
Označení na vý- krese	POPIS	ROZMĚR [mm]	Ks	Č.M.	NÁKRES	POZNÁMKA
	KUCHYŇSKÁ LINKA KORPUS DŘEVĚNÝ DVT/LAMINO, DVIŘKA MDF LAKOVANÁ, PRACOVNÍ DESKA TVRZENÝ UMAKART. NÁVRH SPECIFIKACE VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES – DETAIL č.3 KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ DŘEZU A BATERIE JE DODÁVKOU INTERIÉRU	600/1850	1	1,16	VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES – DETAIL č.3	POUZE PŘÍPRAVA ROZVODŮ DODÁVKA INTERIÉRU
	PARAPETY DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, LAMINO V DEKORU DUB. PŘESNÉ MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ BUDE NA STAVBĚ VYVZORKOVÁNO	DĚLKA: 600mm 700mm 900mm 1500mm 2100mm				
	KUCHYŇSKÁ LINKA KORPUS DŘEVĚNÝ DVT/LAMINO, DVIŘKA MDF LAKOVANÁ, PRACOVNÍ DESKA TVRZENÝ UMAKART. SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY KUCHYŇ. LINKA DŘEZEM LEDNICÍ A SPORÁKU S DIGESTOŘÍ, BATERIE ZTI. .OSTATNÍ POŽADAVKY NA KUCHYŇSKOU LINKU NUTNO KOORDINOVAT S UŽIVATELEM A DODAVATELEM INTERIÉRU!! NÁVRH SPECIFIKACE VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES – DETAIL č.4	600/ 1920+555+1200	1	0,16	VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES – DETAIL č.4 V DZS 2011 OZNAČENA T/3	
	KORPUS DŘEVĚNÝ DVT/LAMINO, DVIŘKA MDF LAKOVANÁ, PRACOVNÍ DESKA TVRZENÝ UMAKART. NÁVRH SPECIFIKACE VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES – DETAIL č.5 KUCHYŇSKÁ LINKA JE DODÁVKOU INTERIÉRU VČETNĚ DŘEZU A BATERIE	600/1800	1	0,02	VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES – DETAIL č.5	POUZE PŘÍPRAVA ROZVODŮ DODÁVKA INTERIÉRU
	POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ ! – VEŠKERÉ NAPOJENÍ VÝROBKU NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE (OMÍTKY, OBKLADY, DLAŽBY, OKNA) PROVÉST PODLE POŽADAVKU ARCHITEKTA, UPŘESNÍ SE DLE SKUTEČNOSTI PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY. – TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. VÝROBNÍ DOKUMENTACI VYPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ K ODSOULHASENÍ ARCHITEKTOVI.					

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY						
DOMOV SENIORŮ RAKOVNÍK – REKONSTRUKCE INTERNÁTU NA SOC. SLUŽBY PRO SENIORY						
OZNAČENÍ NA VÝ- KRESE	POPIS	ROZMĚR [mm]	Ks	Č.M.	NÁKRES	POZNÁMKA
	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA ČISTÍCÍ MÍSTNOSTI</p> <p>KORPUS DŘEVĚNÝ DVT/LAMINO, DVIŘKA MDF LAKOVANÁ, PRACOVNÍ DESKA TVRZENÝ UMAKART. SPODNÍ HORNÍ SKŘÍŇKY SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY KUCHYŇSKÁ LINKA S DŘEŽEM, BATERIE A SIFONU ZTI. OSTATNÍ POŽADAVKY NA KUCHYŇSKOU LINKU NUTNO KOORDINOVAT S UŽIVATELEM A DODAVATELEM INTERIÉRU!!</p> <p>NÁVRH SPECIFIKACE VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES – DETAIL č.1</p> <p>KUCH.LINKA NEBYLA SOUČÁSTÍ NÁVRHU PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE. V DSP BYLA NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU UŽIVATELE NAVRŽENA ČISTÍCÍ TYPOVÁ SESTAVA NA CELOU DÉLKU PŮVODNÍ LINKY. V TOMTO NÁVRHU BYLA LINKA VRÁCENA.</p>	600/1850	1 1 1 1	2,13 3,13 4,16 5,16		
	V DZS 2011 OZNAČENA T/1					
	<p>ZÁBRADLÍ NA KOLONÁDĚ</p> <p>DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ NA KOLONÁDĚ Z PROFILŮ 40/60, MADLO 40/80 MASIV DUB. PROFILY VZÁJEMNĚ PŘEPLÁTOVÁNY</p> <p>KOTVENÍ MADLA A VODOROVNÝCH PROFILŮ NA OCELOVÉ ÚHELNIKY. KOTVENÍ SLOUPKU DO PODLAHY NA OCEL. PLOCHÝ PROFIL</p> <p>NÁVRH SPECIFIKACE VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES D.1.1.38_06</p> <p>V DZS 2011 OZNAČENA T/1</p>	3150/800	4			OLEJOVÝ NÁTĚR TRANSPARENTNÍ
	VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES – DETAIL D.1.1.38_06					
	<p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ ! – VEŠKERÉ NAPOJENÍ VÝROBKU NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE (OMÍTKY, OBKLADY, DLAŽBY, OKNA) PROVÉST PODLE POŽADAVKU ARCHITEKTA, UPŘESNÍ SE DLE SKUTEČNOSTI PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY. – TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. VÝROBNÍ DOKUMENTACI VYPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI. 					

TABULKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ									
DOMOV SENIORŮ RAKOVNIK – REKONSTRUKCE INTERNÁTU NA SOC. SLUŽBY PRO SENIORY									
OZNAČENÍ NA VÝ- KRESE	POPIS	ROZMĚR	Ks	Č.M.	NÁKRES	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA		
$\textcircled{\text{K}}_1$	OPLECHOVÁNÍ ATIKY HLAVNÍ BUDOVY OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z TINTANZINKOVÉHO PLECHU. PLECH UKOTVEN PŘES OSB DESKU A DŘEVĚNÉ PROFILY DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE ATIKY.	dl.=137m				LESKLE VÁLCOVANÝ WALZBLANK.	SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ		
$\textcircled{\text{K}}_2$	OPLECHOVÁNÍ ATIKY KOTELNY OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z TINTANZINKOVÉHO PLECHU. PLECH UKOTVEN PŘES OSB DESKU DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE ATIKY.	dl.=40m				LESKLE VÁLCOVANÝ WALZBLANK.	SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ		
$\textcircled{\text{K}}_3$	OPLECHOVÁNÍ HRANY STŘECH TINTANZINKOVÝ PLECH– UKONČENÍ	dl.=60m			R.Š. 230 	LESKLE VÁLCOVANÝ WALZBLANK.	SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ		
$\textcircled{\text{K}}_4$	PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKULATÝ TINTANZINKOVÝ PLECH UCHYCENÝ NA OCELOVÉ HÁKY. ČELO PŮLKULATÉHO ŽLABU NÁSTRČNĚ ROZVINUTÁ ŠÍŘE 330mm	celk. dl.=103,0m garáže 28m krčák 3m sál 21,6m markýzy 12,2m ostatní 8,3m kolonáda 30,0m celk. dl 103,1m				LESKLE VÁLCOVANÝ WALZBLANK.	SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ		
	POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ ! – DODAVATEL KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ PŘED ZAPOČÍTÍM PRACÍ BUDE KONZULTOVAT DETAILS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ S TECHN. ZÁSTUPCEM FIRMY RHEIZINK A NECHÁ ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM. – VEŠKERÉ NAPOJENÍ VÝROBKU NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE (OMÍTKY, OKNA) PROVÉST PODLE POŽADAVKU ARCHITEKTA, UPŘESNÍ SE DLE SKUTEČNOSTI PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY.								

TABULKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		DOMOV SENIORŮ RAKOVNÍK – REKONSTRUKCE INTERNÁTU NA SOC. SLUŽBY PRO SENIORY					
OZNAČENÍ NA VÝ- KRESE	POPIS	ROZMĚR	Ks	Č.M.	NÁKRES	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
	SVOD KRUHOVÝ TINTANZINKOVÝ PLECH, Ø120mm,	garáže 7,2m krček 10m sál 2,4m markýzy 23,2m kolonáda 14,0m ostatní 4,7m celk. dl. 61,5m celkem 17ks				LESKLE VÁLCOVANÝ WALZBLANK.	SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
	KOTLÍK ZÁVĚSNÝ PŮLKULATÝ OPLECHOVÁNÍ ATIK VÝTAHOVÝCH ŠACHET OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z TINTANZINKOVÉHO PLECHU. PLECH UKOTVEN PŘES OSB DESKU A DŘEVĚNÉ PROFILY DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE ATIKY.	dl.=14,7m				LESKLE VÁLCOVANÝ WALZBLANK.	SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
	OPLECHOVÁNÍ INSTALAČNÍCH PŘÍSTAVKŮ U KOTELNY neprovedeno	2250x200 1450x200	1 1			LESKLE VÁLCOVANÝ WALZBLANK.	SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
	OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU VENKOVNÍ PLECH TITANZINEK KOTVENÝ DO PARAPETNÍ STĚNY NA VRUT/HMOŽDINKU, LETOVANÝ PUKLIK. NOVĚ OPLECHOVÁNA BUDOU VŠECHNA NOVÁ I VŠECHNA STARÁ VYSUNUTÁ OKNA					ROZMĚRY BUDOU UPRÁVENY NA MÍSTĚ PODLE SKUTEČNÉHO PROVE- DENÍ.	SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
	POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ ! – DODAVATEL KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ BUDE KONZULTOVAT DETAILS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ S TECHN. ZÁSTUPCEM FIRMY RHEIZINK A NECHÁ ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM. – VEŠKERÉ NAPOJENÍ VÝROBKU NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE (OMÍTKY, OKNA) PROVÉST PODLE POŽADAVKU ARCHITEKTA, UPŘESNÍ SE DLE SKUTEČNOSTI PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY.						

TABULKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ									
DOMOV SENIORŮ RAKOVNÍK – REKONSTRUKCE INTERNÁTU NA SOC. SLUŽBY PRO SENIORY									
OZNAČENÍ NA VÝ- KRESE	POPIS	ROZMĚR	Ks	Č.M.	NÁKRES	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA		
	STŘEŠNÍ OPLECHOVÁNÍ KONCE INSTALAČNÍ ŠACHTY VYSPÁDOVANÝ TINTANZINKOVÝ PLECH	530/1280 530/1080 430/830 1280/880 830/700 530/680 celkem 9,768m ²	5 1 1 4 1			LESKLE VÁLCOVANÝ WALZBLANK.	SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ		
	PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKULATÝ TINTANZINKOVÝ PLECH UCHYCENÝ NA OCELOVÉ HÁKY. ČELO PŮLKULATÉHO ŽLABU NÁSTRČNĚ ROZVINUTÁ ŠÍŘE 250mm								
	neobsazeno								
	OPLECHOVÁNÍ ATIK SOUČASNĚ STROJOVNY OSOBNÍHO VÝTAHU OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z TINTANZINKOVÉHO PLECHU, R.Š. 635MM. PLECH UKOTVEN PŘES OSB DESKU DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE ATIKY.	dl. = 10,1m							
	OPLECHOVÁNÍ ATIK SPOLEČENSKÉHO SÁLU OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z TINTANZINKOVÉHO PLECHU, R.Š. 675MM. PLECH UKOTVEN PŘES OSB DESKU DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE ATIKY.	dl. = 42,6m							
	POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ ! – DODAVATEL KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ BUDE KONZULTOVAT DETAILS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ S TECHN. ZÁSTUPCEM FIRMY RHEIZINK A NECHÁ ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM. – VEŠKERÉ NAPOJENÍ VÝROBKU NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE (OMÍTKY, OKNA) PROVÉST PODLE POŽADAVKU ARCHITEKTA, UPŘESNÍ SE DLE SKUTEČNOSTI PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY.								

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ								DOMOV SENIORŮ RAKOVNÍK – REKONSTRUKCE INTERNÁTU NA SOC. SLUŽBY PRO SENIORY			
OZNAČENÍ NA VÝ- KRESE	POPIS	ROZMĚR	Ks	Č.M.	NÁKRES	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA				
12 Z	POZEDNÍ RÁM POZEDNÍ SVAŘOVANÝ RÁM PRO UCHYCENÍ ODTAH. POTRUBÍ DA, Z OCELOVÉHO PROFILU L 30x5 SVAŘENÝ DO RÁMU, KOTVENÝ DO ZDIVA, OSAŽENO PŘED OMÍTNUTÍM. KOORDINACE S DODÁVKOU DA	710x800	1			ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO OCEL LAK TMAVĚ ŠEDÁ	SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ				
	POZNÁMKA: – VEŠKERÉ ROZMĚRY DVEŘÍÍ NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ ! – DODAVATEL ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ ZPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE KONZULTOVÁNA A ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM. – VEŠKERÉ NÁPOJENÍ VÝROBKU NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE (OMÍTKY, PODLAHY) PROVĚST PODLE POŽADAVKU ARCHITEKTA, UPŘESNÍ SE DLE SKUTEČNOSTI PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY.										