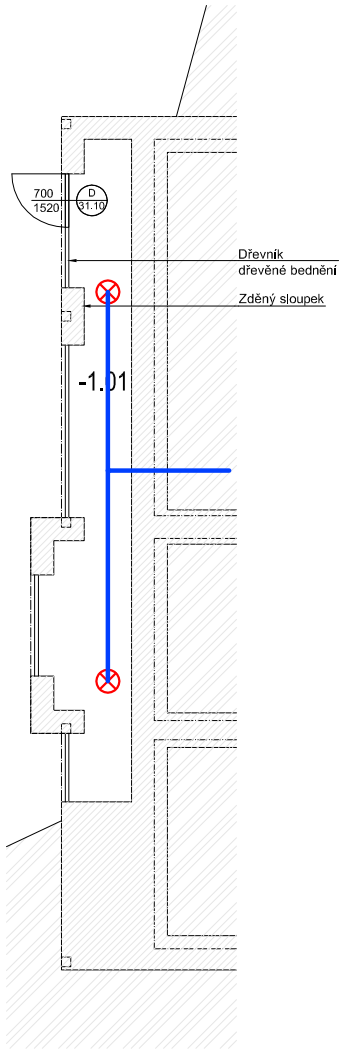

PŮDORYS 1.PP

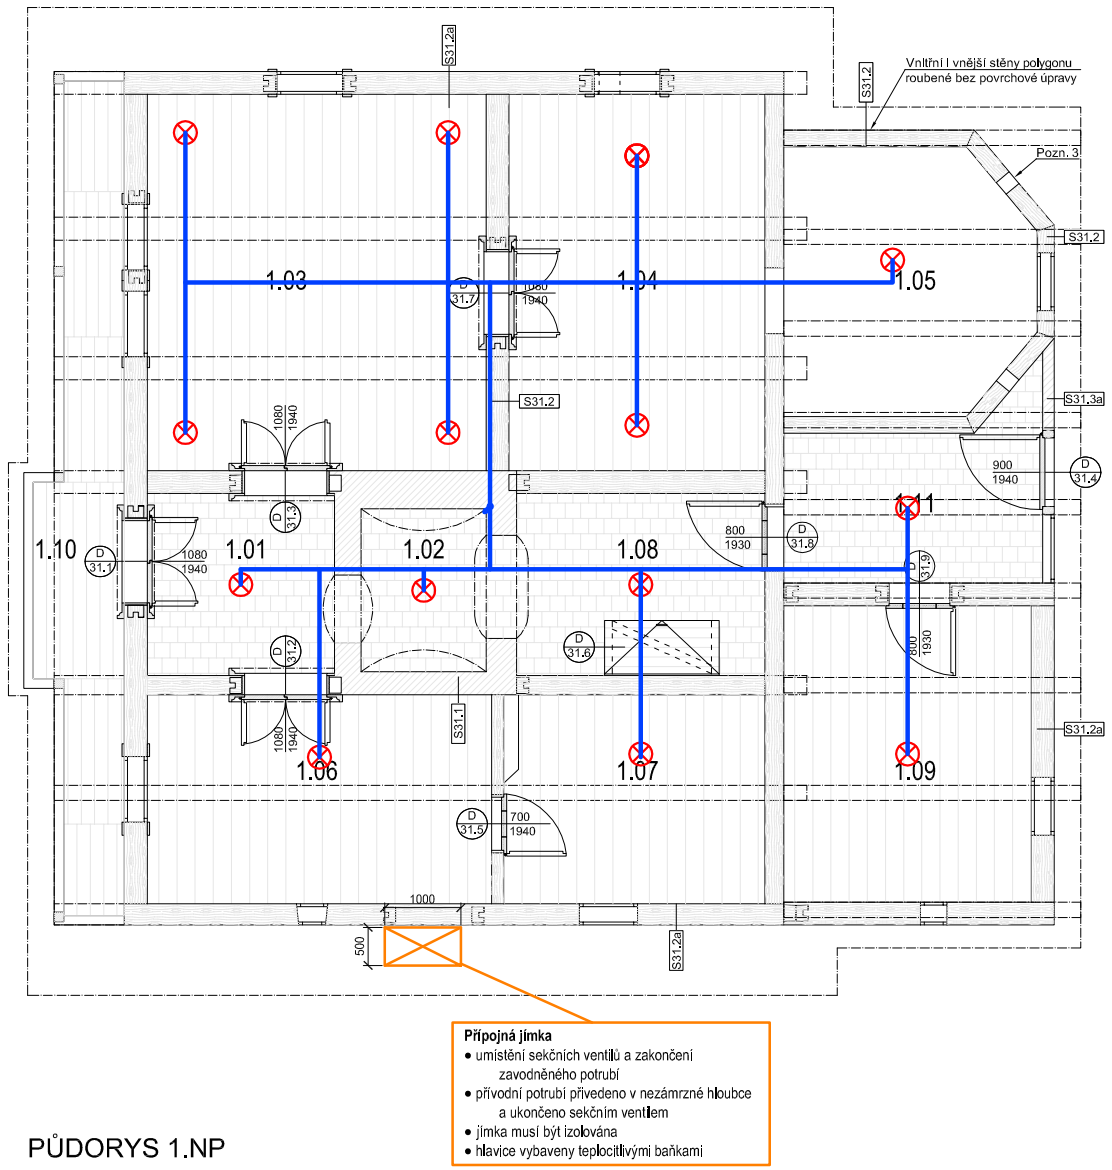

PŮDORYS 1.NP

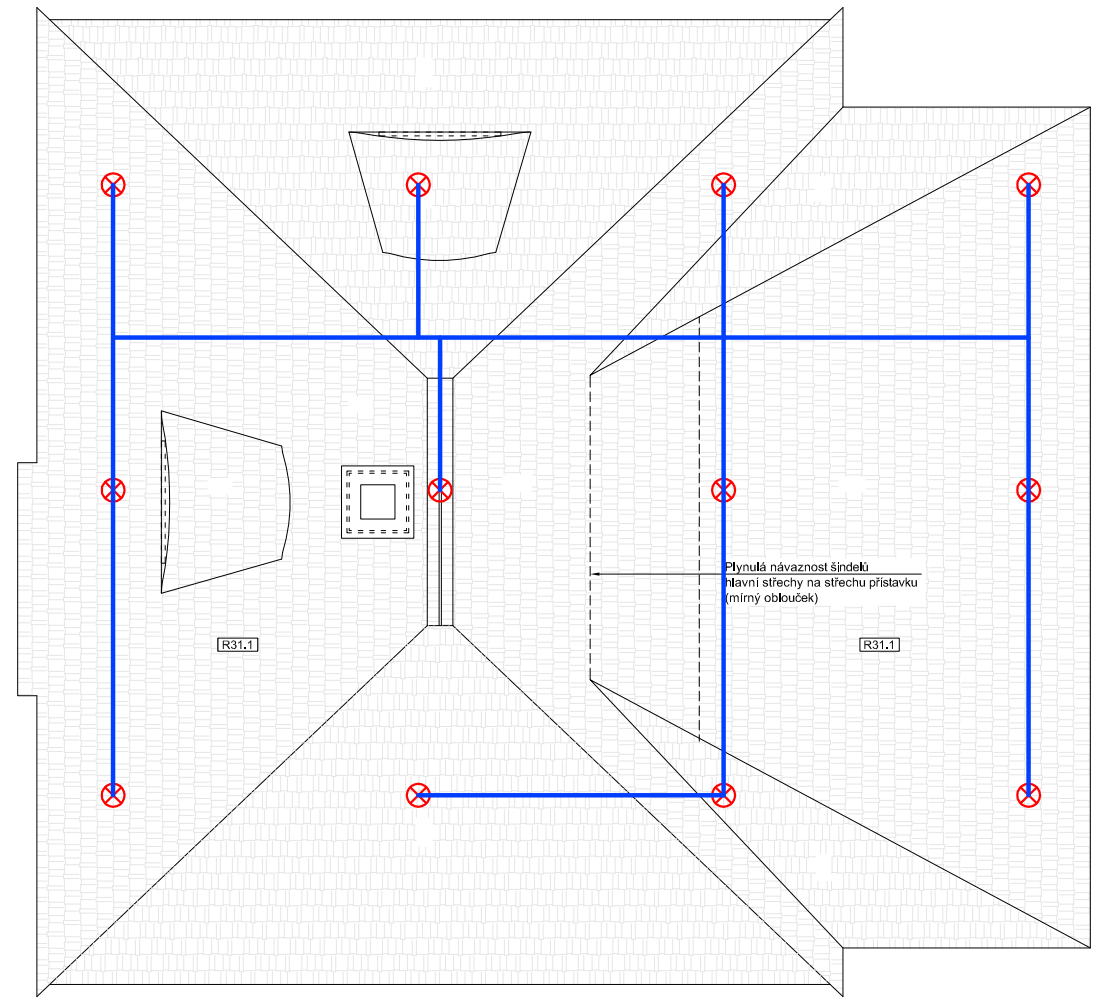

PŮDORYS STŘECHY

Poznámky

- objekt tvoří jednu sekci - po zaplavení na signál EPS dojde ke spuštění až po prasknutí teplocitlivé baňky na konkrétní hlavici
- sekční ventil umístěn v jímce situované v nezámrzné hloubce - jímka musí být izolávna, včetně poklopu
- stoupací potrubí vedeno ve stěně pod omítkou
- vodorovné potrubí vedeno po podlaze v půdním prostoru, průchod stropem v místě hlavice
- hlavice zakryty krytkou v barvě stropu

Dodavatel systému je povinen zpracovat vlastní podrobnější dokumentaci vysokotlakého hasicího zařízení oprávněným projektantem v souladu s požadavky vyhlášky č. 246/2008 Sb., kterou musí předložit HZS ke schválení.

Dodavatel systému je povinen realizaci systému SHZ konzultovat s příslušným dohledem památkového úřadu, popř. investora, včetně odsouhlasení vedení potrubích tras tak, aby nenarušovaly vzhled stavby. S touto koordinací je nutno počítat při stanovení ceny dodávky systému SHZ

Použité komponenty systému HI-FOG	
AD-12, 25, 38	potrubí DN 12 - DN 38 (60,3)
AD-25 AD-25 AD-12 AD-12	odbočky, kolena apod.
	vysokotlaká hasicí hlavice 1N 1ME 6MF 10RA

Počet hlavic
- sekce č. 1 - 14 hlavic
- sekce č. 2 - 12 hlavic
- sekce č. 3 - 2 hlavice

Tabulka místností - Laubovna z Křivoklátu Amalína

č.m.	Název	plocha [m²]	podlaha	stěny	strop
1.01	síň	5,85	cihelná dlažba	hliněná+vápenná omítka	vápenná omítka
1.02	černá kuchyně	3,50	cihelná dlažba	vápenná omítka	vápenná omítka
1.03	velká světnice	21,90	prkna	hliněná+vápenná omítka	vápenná omítka
1.04	malá světnice (ložnice)	16,53	prkna	hliněná omítka	vápenná omítka
1.05	alkovna - polygon	10,29	dusaná hlína	roubení	hliněná omítka
1.06	komora	12,36	prkna	hliněná+vápenná omítka	vápenná omítka
1.07	komora	9,36	prkna	hliněná omítka	vápenná omítka
1.08	kontrasíň	7,76	cihelná dlažba	hliněná+vápenná omítka	vápenná omítka
1.09	přístavek	12,59	prkna	hliněná omítka	vápenná omítka
1.10	ochoz	9,72	prkna	hliněná omítka (vnější)	dřev. podbití
1.11	síň přístavku	7,10	cihelná dlažba	hliněná+vápenná om.+roubení	vápenná omítka

Legenda

	dřevěná roubená konstrukce	S1.3	skladba stěny
	zděná konstrukce	R1.2	skladba střechy
1.02	číslo místnosti		okno
	skladba podlahy	D 1.6	dveře
	skladba stropu		

Poznámky
1. rozhraní roubené konstrukce a zděné podezdívky je v úrovni -0,030
2. na roubené konstrukci je hliněná omítka, na zděné konstrukci je vápenná omítka, (pokud není uvedeno jinak)
3. větrací otvory - dle stávajícího stavu rozebrané roubené stavby

revize	datum	popis	vypracoval
-	srpen 2013	DPS vydáno	JS

±0,000 = 273.50 Bpv = čistá podlaha v síni (1.01)

vypracoval: Ing. Jan Peterek
hlavní architekt: Irena Hrabincová Dipl.Arch.
zodpovědný projektant: Irena Hrabincová Dipl.Arch.
investor: STŘEDOČESKÝ KRAJ
IHARCH s.r.o.
IRENA HRABINCOVÁ Dipl.Arch.
atelier@iharch.cz www.iharch.cz tel.: 605 975 255
Nad Údolím 351/70 Praha 4 147 00

© Copyright 2013 IHARCH s.r.o.

č.zakázky:	009
revize:	-
stupeň:	DPS
datum:	srpen 2013
měřítko:	1:100@A3
č. výkresu:	D.1.3.b-31-10

projekt: DOSTAVBA AREÁLU MUZEA LIDOVÝCH STAVEB V KOUŘIMI

výkres: **SO31 - Laubovna z Křivoklátu Amalína**
Půdorys 1.PP, půdorys 1.NP, půdorys střechy - vysokotlaké hašení