SO105–SILNICE III/1025
KATEGORIE S7,5

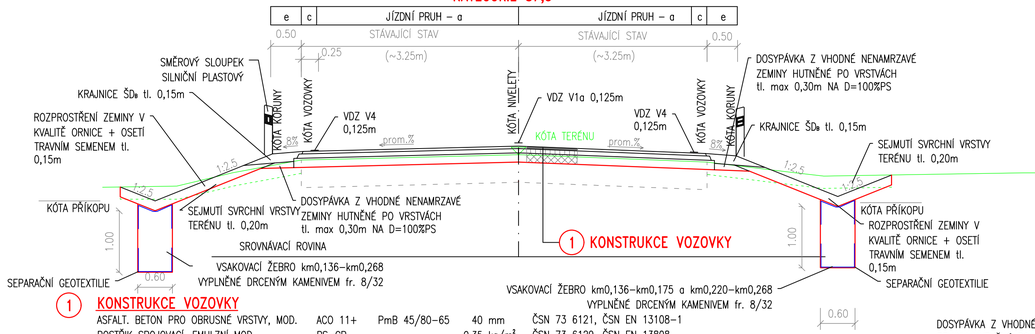

1 KONSTRUKCE VOZOVKY

ASFALT. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY, MOD.	ACO 11+	PmB 45/80–65	40 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108–1
POSTŘIK SPOJOVACÍ, EMULZNÍ MOD.	PS–CP		0,35 kg/m^2	ČSN 73 6129, ČSN EN 13808
ASFALT. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY, MOD.	ACL 16+	PmB 25/55–60	70 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108–1
POSTŘIK SPOJOVACÍ, EMULZNÍ MOD.	PS–CP		0,6 kg/m^2	ČSN 73 6129, ČSN EN 13808
REC. SMĚS	RS CA 0/63		150 mm	TP 208
NOVÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY CELKEM		min.	260 mm	
ZMĚNA NIVELETY		min.	140 mm	

2 KONSTRUKCE VOZOVKY–SO 105.1

ASFALT. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY, MOD.	ACO 11+	PmB 45/80–65	40 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108–1
POSTŘIK SPOJOVACÍ, EMULZNÍ MOD.	PS–CP		0,35 kg/m^2	ČSN 73 6129, ČSN EN 13808
ASFALT. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY, MOD.	ACL 16+	PmB 25/55–60	60 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108–1
POSTŘIK SPOJOVACÍ, EMULZNÍ MOD.	PS–CP		0,35 kg/m^2	ČSN 73 6129, ČSN EN 13808
ASFALT. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	50/70	60 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108–1
POSTŘIK INFILTRAČNÍ, EMULZNÍ	PI–C		0,6 kg/m^2	ČSN 73 6129, ČSN EN 13808
SMĚS STMELENÁ CEMENTEM	SC C8/10		120 mm	ČSN 73 6124–1, ČSN EN 14227–1
STĚRKODRŤ	ŠDA		180 mm	ČSN 73 6126–1, ČSN EN 13285
NOVÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY CELKEM		min.	460 mm	

3 KONSTRUKCE CHODNÍKU

DLAŽBA	DL	60 mm	ČSN 73 6131–1
LOŽE	L	40 mm	ČSN 73 6126–1, ČSN EN 13285
ŠTĚRKODRŤ	ŠDA	200 mm	ČSN 73 6126–1, ČSN EN 13285
NOVÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY CELKEM	min.	300 mm	

LEGENDA:

a – JÍZDNÍ PRUH
c – ZPEVNĚNÁ KRAJNICE
e – NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE

SO105–SILNICE III/1025
ÚPRAVA SJEZDU

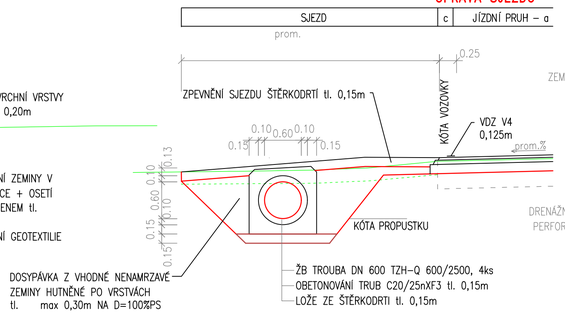

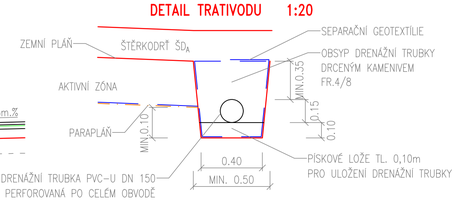

SO105–SILNICE III/1025
KATEGORIE S7,5 V MÍSTĚ S CHODNÍKEM – SO 105.1

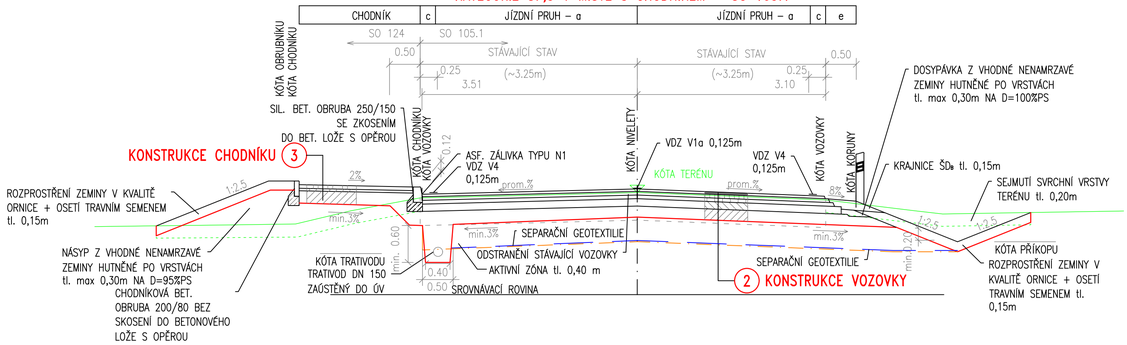

Akce:

III/1025 BOJOV – KLÍNEC, REKONSTRUKCE SILNICE

Objednatelé:

STŘEDOČESKÝ KRAJ
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 – PRAHA 5

Středočeský kraj

OBEC KLÍNEC
KLÍNEC 138, 252 10 – MNÍŠEK POD BRDY

Souřadnicový systém: S–JTSK
Výškový systém: Bpv

AKTUALIZACE 03/2021

Číslo zakázky:	15 181 00	HIP:	Ing. Pavel HRDINA
		736662206, phr@pontex.cz	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Pavel HRDINA
		736662206, phr@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Martin TESLEVIČ	Vypracoval:	Ing. Jakub DVOŘÁK
727840872, mte@pontex.cz		608622008, jdv@pontex.cz	

PONTEX S.R.O.
Praha 4, Bezová 1658, 147 14
tel: +420 244462219 fax: +420 244461038

Objednatel:	Středočeský kraj a obec Klínec	Obec: Bojov, Čísovice, Klínec, Líšnice	Kraj: Středočeský
Akce:	III/1025 BOJOV – KLÍNEC, REKONSTRUKCE SILNICE STAVBA 1 – SILNICE III/1025 A III/0042 JÍLOVIŠTĚ – LÍŠNICE		Datum: 11/2018 / Stupeň: DSP/PDPS
Část:	C. STAVEBNÍ ČÁST		
Objekt:	SO 105 – OBNOVA KRYTU VOZOVKY SILNICE III/1025		Souprava: / Č. přílohy: 4
Příloha:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50		