VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
M 1:50

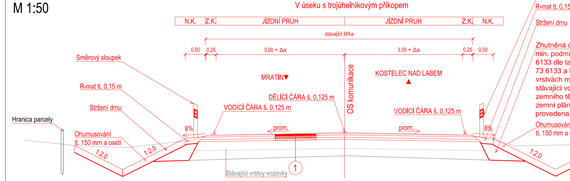







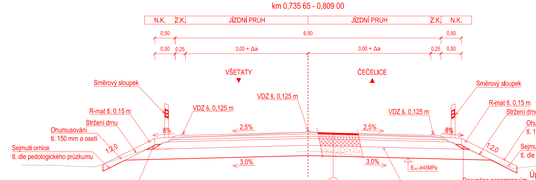

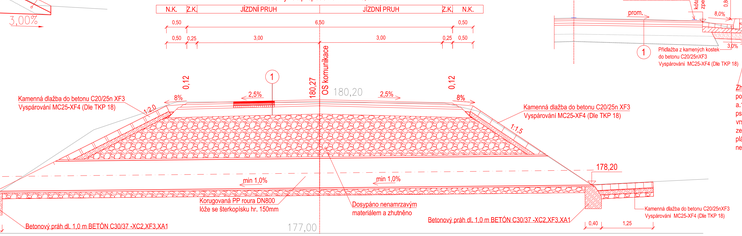



2 KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP: PN 505			
– ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 16	50 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
– INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVOU EMULZÍ	PI-CP	1,0 kg/m²	ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808
– RECYKLOVANÝ MATERIÁL	R-MAT	100 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-8, TP 208
– ŠTĚRKODRŤ	$ŠD_B$ 0/32	250 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13242, ČSN EN 13285
CELKEM		400 mm	
3 KONSTRUKCE SJEZDU - Rmat			
– RECYKLOVANÝ MATERIÁL	R-mat	50 mm	ČSN EN 13108-8, ČSN 73 6121, TP 208
– ŠTĚRKODRŤ	$ŠD_B$	250 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13242, ČSN EN 13285
CELKEM		300 mm	
4 KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP170, D1-N-1, TDZ III, P III:			
– ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIKOVANÝ	ACO 11+ PMB 45/80-55	40 mm	ČSN EN 13108-5, ČSN 73 6121
– SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANOU	PS-CP	0,35 kg/m²	ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
– ASFALTOVOU EMULZÍ			
– ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY MODIFIKOVANÝ	ACL 16+ PMB 25/55-60	60 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
– SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANOU	PS-CP	0,35 kg/m²	ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
– ASFALTOVOU EMULZÍ			
– ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16S 50/70	50 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
– INFILTRAČNÍ POSTŘIK S POLYMEREM MODIFIK.	PI-CP	1,0 kg/m²	ČSN EN 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808
– MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK 0/32	150 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13242, ČSN EN 13285
– ŠTĚRKODRŤ	$ŠD_A$ 0/32	200 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13242, ČSN EN 13285
CELKEM		570 mm	
1 TECHNOLOGIE OPRAVY:			
– FREZOVÁNÍ DLE PODOBY FINÁLNÍHO SKLONU VOZOVKY			
– FREZOVÁNÍ 50 mm (ZAS-T1,ZAS-T2)		-50 mm	
– FREZOVÁNÍ 20 mm (ZAS-T3)		-20 mm	
OČIŠTĚNÍ POVRCHU A ODBORNÁ PROHLÍDKA STAVU POVRCHU ZA ÚČELEM VÝBĚRU MÍST K LOKÁLNÍM OPRAVÁM			
– ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIKOVANÝ	ACO 11+ PMB 45/80-55	40 mm	ČSN EN 13108-5, ČSN 73 6121
– SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANOU	PS-CP	0,35 kg/m²	ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
– ASFALTOVOU EMULZÍ			
– ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY MODIFIKOVANÝ	ACL 16+ PMB 25/55-60	60 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
– SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANOU	PS-CP	0,35 kg/m²	ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
– ASFALTOVOU EMULZÍ			
– ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16S 50/70	50 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
NA MÍSTĚ RECYKLOVANÁ PODKLADNÍ VRSTVA ZE ZMĚSI	RS 0/45 CA	200 mm	TP 208
CELKEM		350 mm	

NÁZEV STAVBY:

II/244 MĚŠICE I/9 - BYŠICE I/16

ISPROFIN: xxxxx

OBJEDNATEL: Středočeský kraj

STŘEDOČESKÝ KRAJ LIBOR LESÁK
ZBOROVSKÁ 81/11
150 21 PRAHA 5

RAJNÍ PRO OBLAST INVESTIC, MAJETKU A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZASTOUPENÝ:

ZHOTOVITEL: SPOLEČNOST AFSAG-PRISMOTT

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JAKUB VYHNÁLEK

VEDOUCÍ SPOLEČNOSTI:	ÚČASTNÍK SPOLEČNOSTI:	ÚČASTNÍK SPOLEČNOSTI:	ÚČASTNÍK SPOLEČNOSTI:
AFRY CZ s.r.o.	SAGASTA s.r.o.	Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.	Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.
MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA	NOVODVORSKÁ 1010/14 142 01 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA	ODDĚLENÍ 7212/02 625 00 BRNO ČESKÁ REPUBLIKA	NÁRODNÍ Čp. 384/15 110 00 PRAHA 1 ČESKÁ REPUBLIKA

SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

OBJEDNATEL:	ZHOTOVITEL:
Středočeský kraj, STŘEDOČESKÝ KRAJ, ZBOROVSKÁ 81/11, 150 21 PRAHA 5	AFRY CZ s.r.o., MAGISTRŮ 1275/13, 140 00 PRAHA 4, tel.: +420 277 005 500, www.afry.cz

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
Ing. JAKUB VYHNÁLEK	Ing. PETR ČECH	Ing. ERIK LOMPART	Ing. VÁCLAV BARTŮNĚK

NÁZEV PROJEKTU:

II/244 MĚŠICE I/9 - BYŠICE I/16

ČÁST:	OPRAVA SILNICE II/244 - ÚSEK KM 4,870-6,370
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 105.1 - km 4,870 - 6,370
PŘÍLOHA:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

KRAJ:	STŘEDOČESKÝ KRAJ	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:	ČÍSLO PARE:
DATUM:	08/2022	D.5	4	
STUPEŇ:	PDPS			
MĚŘÍTKO:	1:50			
Č. ZAKÁZKY:	2021/0139			