




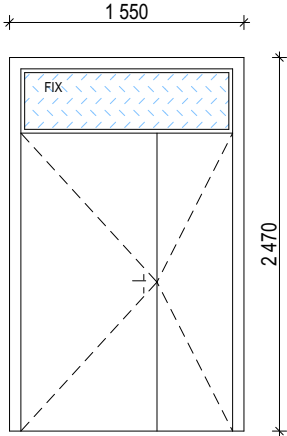

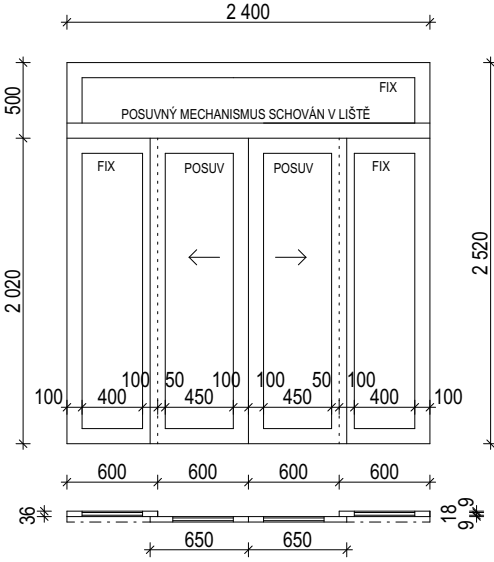









VÝPIS DVEŘÍ





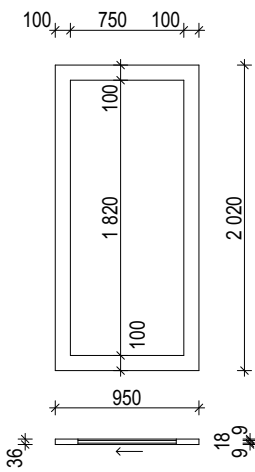
VYPRACOVAL	HIP	KONTROLOVAL	OPRÁVNĚNÁ OSOBA		ČÍSLO VÝTISKU
Pavel Šustr	Pavel Šustr	Bc. Luděk Nedělka	Ing. Milan Oplíšťil		
STAVEBNÍK	Hotelová škola Poděbrady, příspěvková organizace Komenského 156/7, 290 01 Poděbrady			DATUM 06/2023	
NÁZEV AKCE	PD – Modernizace školních kuchyněk – HŠ Poděbrady			REVIZE	
NÁZEV ČÁSTI	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ÚČEL D P S	FORMÁT
				MĚŘÍTKO	
				KÓTY V MM	
OBSAH VÝKRESU	VÝPIS DVEŘÍ			INT. ČÍSLO i23002220	POŘ. ČÍSLO D.1.1.16






OZN.	SCHEMA / OBRÁZEK	POPIS	POČET	POZNÁMKA
L 01		<ul style="list-style-type: none"> - INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, FALCOVANÉ - VÝPLŇ: DTD-ODLEHČENÉ DTD DESKA - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT (0,7 MM) - BARVA: JADNOBAREVNÁ DLE VÝBĚRU INVESTORA (ZÁKLADNÍ VZORNIK UNIBARVY) - NUTNÉ PŘEDLOŽIT VZORKOVNÍK - PROVEDENÍ: POLODRÁŽKA OSTRÁ HRANA - KOVÁNÍ ROZETOVÉ, NEREZ, KLIKA/KLIKA - ZADLABAČÍ ZÁMEK - STAVEBNÍ VLOŽK CILINDRICKÁ, VČ. KLÍČŮ - OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ Z DTD DESKY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO KŘÍDLO - SVISLÁ A VODOROVNÁ ČÁST NA POKOS 45° - SVĚTLOST STÁVAJÍCÍHO PRŮCHODU: 900/1970 MM TL. ZDI: NUTNO OVĚŘIT NA REALIZACI (150 MM) BEZ PRAHU, NA ROZHRAŇÍ ROZDÍLNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN OSAZENÁ PŘECHODOVÁ NÍZKOPROFILOVÁ LIŠTA 	2 KS	<p>ILUSTRAČNÍ OBRÁZKY</p>  <p>VNITŘNÍ VÝPLŇ DVEŘÍ - "DUTINKOVÁ" ODLEHČENÝ DTD DESKA</p>
P 02		<ul style="list-style-type: none"> - INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, FALCOVANÉ - VÝPLŇ: DTD-ODLEHČENÉ DTD DESKA - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT (0,7 MM) - BARVA: JADNOBAREVNÁ DLE VÝBĚRU INVESTORA (ZÁKLADNÍ VZORNIK UNIBARVY) - NUTNÉ PŘEDLOŽIT VZORKOVNÍK - PROVEDENÍ: POLODRÁŽKA OSTRÁ HRANA - KOVÁNÍ ROZETOVÉ, NEREZ, KLIKA/KLIKA - ZADLABAČÍ ZÁMEK - STAVEBNÍ VLOŽK CILINDRICKÁ, VČ. KLÍČŮ - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ POLODRÁŽKOVÁ Z DTD DESKY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO KŘÍDLO - SVISLÁ A VODOROVNÁ ČÁST NA POKOS 45° - SVĚTLOST PRŮCHODU: 900/1970 MM TL. ZDI: NUTNO OVĚŘIT NA REALIZACI (150 MM) BEZ PRAHU, NA ROZHRAŇÍ ROZDÍLNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN OSAZENÁ PŘECHODOVÁ NÍZKOPROFILOVÁ LIŠTA 	1 KS	<p>ROZETOVÉ KOVÁNÍ</p>  <p>UVAŽOVÁNO S BARVOU ZE ZÁKLADNÍHO VZORNIKU UNIBARVA, NUTNO POROVNAT SE VZORNIKEM VÝROBCE.</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!</p>
L 03		<ul style="list-style-type: none"> - INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, FALCOVANÉ - VÝPLŇ: DTD-ODLEHČENÉ DTD DESKA - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT (0,7 MM) - BARVA: JADNOBAREVNÁ DLE VÝBĚRU INVESTORA (ZÁKLADNÍ VZORNIK UNIBARVY) - NUTNÉ PŘEDLOŽIT VZORKOVNÍK - PROVEDENÍ: POLODRÁŽKA OSTRÁ HRANA - KOVÁNÍ ROZETOVÉ, NEREZ, KLIKA/KLIKA - ZADLABAČÍ ZÁMEK - STAVEBNÍ VLOŽK CILINDRICKÁ, VČ. KLÍČŮ - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ POLODRÁŽKOVÁ Z DTD DESKY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO KŘÍDLO - SVISLÁ A VODOROVNÁ ČÁST NA POKOS 45° - SVĚTLOST PRŮCHODU: 600/1970 MM TL. ZDI: NUTNO OVĚŘIT NA REALIZACI (150 MM) BEZ PRAHU, NA ROZHRAŇÍ ROZDÍLNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN OSAZENÁ PŘECHODOVÁ NÍZKOPROFILOVÁ LIŠTA 	1 KS	<p>MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM.</p> <p>DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH DÍLŮ</p>
<p>Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby.</p> <p>Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích. Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.</p>				



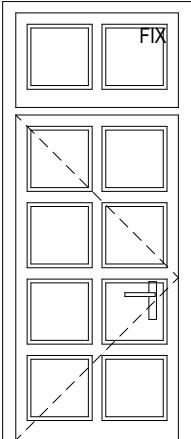


OZN.	SCHEMA / OBRÁZEK	POPIS	POČET	POZNÁMKA
D 04		<ul style="list-style-type: none"> - INTERIÉROVÉ ATYPICKÉ DVEŘE, PLNÉ, OTEVÍRÁVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, FALCOVANÉ - VÝPLŇ: DTD-ODLEHČENÉ DTD DESKA - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT (0,7 MM) - BARVA: JADNOBAREVNÁ DLE VÝBĚRU INVESTORA (ZÁKLADNÍ VZORNIK UNIBARVY) - NUTNÉ PŘEDLOŽIT VZORKOVNÍK - PROVEDENÍ: POLODRÁŽKA OSTRÁ HRANA - KOVÁNÍ ROZETOVÉ, NEREZ, KLIKA/KLIKA - ZADLABAVACÍ ZÁMEK - STAVEBNÍ VLOŽK CILINDRICKÁ, VČ. KLÍČŮ - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ POLODRÁŽKOVÁ Z DTD DESKY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO KŘÍDLO - SVISLÁ A VODOROVNÁ ČÁST NA POKOS 45° - STAVEBNÍ OTVOR 1550x2470 MM - LEVÉ KŘÍDLO 900/1970 MM - PRAVÍ KŘÍDLO PŘI OTEVŘENÍ LEVÉHO BUDE ZAFIXOVÁNO - HORNÍ SVĚTLÍK FIXNÍ VÝPLŇ SKLO SKLO BEZPEČNOSTNÍ <p>TL. ZDI: NUTNO OVĚŘIT NA REALIZACI (100 MM) BEZ PRAHU, NA ROZHRAŇÍ ROZDÍLNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN OSAZENÁ PŘECHODOVÁ NÍZKOPROFILOVÁ LIŠTA</p>	1 KS	<p>ILUSTRAČNÍ OBRÁZKY</p>  <p>VNITŘNÍ VÝPLŇ DVEŘÍ - "DUTINKOVÁ" ODLEHČENÝ DTD DESKA</p>
D 05		<ul style="list-style-type: none"> - INTERIÉROVÉ ATYPICKÉ DVEŘE, PLNÉ, POSUVNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, BEZFALCOVANÉ - VÝPLŇ: DTD DESKA - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT (0,7 MM) - BARVA: JADNOBAREVNÁ DLE VÝBĚRU INVESTORA (ZÁKLADNÍ VZORNIK UNIBARVY) - NUTNÉ PŘEDLOŽIT VZORKOVNÍK - PROVEDENÍ: POLODRÁŽKA OSTRÁ HRANA - KOVÁNÍ ROZETOVÉ, NEREZ, MISKY - ZADLABAVACÍ ZÁMEK - STAVEBNÍ VLOŽKA CILINDRICKÁ, VČ. KLÍČŮ <p>BEZ ZÁRUBNĚ</p> <ul style="list-style-type: none"> - STAVEBNÍ OTVOR 2400x2520 MM - POSUVNÁ KŘÍDLA 650/2020 MM - BOČNÍ FIXNÍ KŘÍDLA 600/2020 MM - HORNÍ SVĚTLÍK FIXNÍ <p>V PODLAZE DRÁŽKA PRO POJEZD ZDVEŘÍ, HORNÍ POJEZ ZAKRYT LIŠTOU</p>	1 KS	<p>ROZETOVÉ KOVÁNÍ</p>  <p>UVAŽOVÁNO S BARVOU ZE ZÁKLADNÍHO VZORNIKU UNIBARVA, NUTNO POROVNAT SE VZORNIKEM VÝROBCE.</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!</p>
P 06		<ul style="list-style-type: none"> - INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ, OTEVÍRÁVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, FALCOVANÉ - VÝPLŇ: DTD-ODLEHČENÉ DTD DESKA - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT (0,7 MM) - BARVA: JADNOBAREVNÁ DLE VÝBĚRU INVESTORA (ZÁKLADNÍ VZORNIK UNIBARVY) - NUTNÉ PŘEDLOŽIT VZORKOVNÍK - PROVEDENÍ: POLODRÁŽKA OSTRÁ HRANA - KOVÁNÍ ROZETOVÉ, NEREZ, KLIKA/KLIKA - ZADLABAVACÍ ZÁMEK - STAVEBNÍ VLOŽK CILINDRICKÁ, VČ. KLÍČŮ - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ POLODRÁŽKOVÁ Z DTD DESKY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO KŘÍDLO - SVISLÁ A VODOROVNÁ ČÁST NA POKOS 45° - SVĚTLOST PRŮCHODU: 900/1970 MM <p>TL. ZDI: NUTNO OVĚŘIT NA REALIZACI (150 MM) BEZ PRAHU, NA ROZHRAŇÍ ROZDÍLNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN OSAZENÁ PŘECHODOVÁ NÍZKOPROFILOVÁ LIŠTA</p>	1 KS	<p>MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM.</p> <p>DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH DÍLŮ</p>


Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby. Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích. Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.

OZN.	SCHEMA / OBRÁZEK	POPIS	POČET	POZNÁMKA
L 07		<ul style="list-style-type: none"> - INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, FALCOVANÉ - VÝPLŇ: DTD-ODLEHČENÉ DTD DESKA - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT (0,7 MM) - BARVA: JADNOBAREVNÁ DLE VÝBĚRU INVESTORA (ZÁKLADNÍ VZORNIK UNIBARVY) - NUTNÉ PŘEDLOŽIT VZORKOVNÍK - PROVEDENÍ: POLODRÁŽKA OSTRÁ HRANA - KOVÁNÍ ROZETOVÉ, NEREZ, KLIKA/KLIKA - ZADLABAČÍ ZÁMEK - STAVEBNÍ VLOŽK CILINDRICKÁ, VČ. KLÍČŮ - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ POLODRÁŽKOVÁ Z DTD DESKY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO KŘÍDLO - SVISLÁ A VODOROVNÁ ČÁST NA POKOS 45° - SVĚTLOST PRŮCHODU: 600/1970 MM TL. ZDI: NUTNO OVĚŘIT NA REALIZACI (150 MM) BEZ PRAHU, NA ROZHRAŇÍ ROZDÍLNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN OSAZENA PŘECHODOVÁ NÍZKOPROFILOVÁ LIŠTA 	1 KS	<p>ILUSTRAČNÍ OBRÁZKY</p>  <p>VNITŘNÍ VÝPLŇ DVEŘÍ - "DUTINKOVÁ" ODLEHČENÝ DTD DESKA</p>
P 08		<ul style="list-style-type: none"> - INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, FALCOVANÉ - VÝPLŇ: DTD-ODLEHČENÉ DTD DESKA - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT (0,7 MM) - BARVA: JADNOBAREVNÁ DLE VÝBĚRU INVESTORA (ZÁKLADNÍ VZORNIK UNIBARVY) - NUTNÉ PŘEDLOŽIT VZORKOVNÍK - PROVEDENÍ: POLODRÁŽKA OSTRÁ HRANA - KOVÁNÍ ROZETOVÉ, NEREZ, KLIKA/KLIKA - ZADLABAČÍ ZÁMEK - STAVEBNÍ VLOŽK CILINDRICKÁ, VČ. KLÍČŮ - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ POLODRÁŽKOVÁ Z DTD DESKY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO KŘÍDLO - SVISLÁ A VODOROVNÁ ČÁST NA POKOS 45° - SVĚTLOST PRŮCHODU: 800/1970 MM TL. ZDI: NUTNO OVĚŘIT NA REALIZACI (150 MM) OSAZENÍ PADACÍ LIŠTY BEZ PRAHU, NA ROZHRAŇÍ ROZDÍLNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN OSAZENA PŘECHODOVÁ NÍZKOPROFILOVÁ LIŠTA 	1 KS	<p>ROZETOVÉ KOVÁNÍ</p>  <p>UVAŽOVÁNO S BARVOU ZE ZÁKLADNÍHO VZORNIKU UNIBARVA, NUTNO POROVNAT SE VZORNIKEM VÝROBCE.</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!</p>
L 09		<ul style="list-style-type: none"> - INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, FALCOVANÉ - VÝPLŇ: DTD-ODLEHČENÉ DTD DESKA - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT (0,7 MM) - BARVA: JADNOBAREVNÁ DLE VÝBĚRU INVESTORA (ZÁKLADNÍ VZORNIK UNIBARVY) - NUTNÉ PŘEDLOŽIT VZORKOVNÍK - PROVEDENÍ: POLODRÁŽKA OSTRÁ HRANA - KOVÁNÍ ROZETOVÉ, NEREZ, KLIKA/KLIKA - ZADLABAČÍ ZÁMEK - STAVEBNÍ VLOŽK CILINDRICKÁ, VČ. KLÍČŮ - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ POLODRÁŽKOVÁ Z DTD DESKY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO KŘÍDLO - SVISLÁ A VODOROVNÁ ČÁST NA POKOS 45° - SVĚTLOST PRŮCHODU: 600/1970 MM TL. ZDI: NUTNO OVĚŘIT NA REALIZACI (150 MM) BEZ PRAHU, NA ROZHRAŇÍ ROZDÍLNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN OSAZENA PŘECHODOVÁ NÍZKOPROFILOVÁ LIŠTA - VĚTRACÍ MŘÍŽKA OBOUSTRANNĚ, 400x100 MM (AL) 	1 KS	<p>MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM.</p> <p>DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLNKOVÝCH DÍLŮ</p>
<p>Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby.</p> <p>Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích. Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.</p>				

OZN.	SCHEMA / OBRÁZEK	POPIS	POČET	POZNÁMKA
P 10		<ul style="list-style-type: none"> - INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, FALCOVANÉ - VÝPLŇ: DTD-ODLEHČENÉ DTD DESKA - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT (0,7 MM) - BARVA: JADNOBAREVNÁ DLE VÝBĚRU INVESTORA (ZÁKLADNÍ VZORNIK UNIBARVY) - NUTNÉ PŘEDLOŽIT VZORKOVNÍK - PROVEDENÍ: POLODRÁŽKA OSTRÁ HRANA - KOVÁNÍ ROZETOVÉ, NEREZ, KLIKA/KLIKA - ZADLABAVACÍ ZÁMEK - STAVEBNÍ VLOŽK CILINDRICKÁ, VČ. KLÍČŮ - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ POLODRÁŽKOVÁ Z DTD DESKY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO KŘÍDLO - SVISLÁ A VODOROVNÁ ČÁST NA POKOS 45° - SVĚTLOST PRŮCHODU: 800/1970 MM TL. ZDI: NUTNO OVĚŘIT NA REALIZACI (150 MM) OSAZENÍ PADACÍ LIŠTY BEZ PRAHU, NA ROZHHRANÍ ROZDÍLNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN OSAZENÁ PŘECHODOVÁ NÍZKOPROFILOVÁ LIŠTA 	1 KS	<p>ILUSTRAČNÍ OBRÁZKY</p>  <p>VNITŘNÍ VÝPLŇ DVEŘÍ - "DUTINKOVÁ" ODLEHČENÝ DTD DESKA</p>
P 11		<ul style="list-style-type: none"> - INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, FALCOVANÉ - VÝPLŇ: DTD-ODLEHČENÉ DTD DESKA - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT (0,7 MM) - BARVA: JADNOBAREVNÁ DLE VÝBĚRU INVESTORA (ZÁKLADNÍ VZORNIK UNIBARVY) - NUTNÉ PŘEDLOŽIT VZORKOVNÍK - PROVEDENÍ: POLODRÁŽKA OSTRÁ HRANA - KOVÁNÍ ROZETOVÉ, NEREZ, KLIKA/KLIKA - ZADLABAVACÍ ZÁMEK - STAVEBNÍ VLOŽK CILINDRICKÁ, VČ. KLÍČŮ - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ POLODRÁŽKOVÁ Z DTD DESKY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO KŘÍDLO - SVISLÁ A VODOROVNÁ ČÁST NA POKOS 45° - SVĚTLOST PRŮCHODU: 900/1970 MM TL. ZDI: NUTNO OVĚŘIT NA REALIZACI (150 MM) BEZ PRAHU, NA ROZHHRANÍ ROZDÍLNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN OSAZENÁ PŘECHODOVÁ NÍZKOPROFILOVÁ LIŠTA 	1 KS	<p>ROZETOVÉ KOVÁNÍ</p>  <p>UVAŽOVÁNO S BARVOU ZE ZÁKLADNÍHO VZORNIKU UNIBARVA, NUTNO POROVNAT SE VZORNIKEM VÝROBCE.</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!</p>
D 12		<ul style="list-style-type: none"> - INTERIÉROVÉ ATYPICKÉ DVEŘE, PLNÉ, POSUVNÉ PO STĚNĚ, JEDNOKŘÍDLÉ, BEZFALCOVANÉ - VÝPLŇ: DTD DESKA - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT (0,7 MM) - BARVA: JADNOBAREVNÁ DLE VÝBĚRU INVESTORA (ZÁKLADNÍ VZORNIK UNIBARVY) - NUTNÉ PŘEDLOŽIT VZORKOVNÍK - PROVEDENÍ: POLODRÁŽKA OSTRÁ HRANA - KOVÁNÍ ROZETOVÉ, NEREZ, MISKY BEZ ZÁRUBNĚ - STAVEBNÍ OTVOR 800x2000 MM - POSUVNÁ KŘÍDLA 950/2020 MM V PODLAŽE DRÁŽKA PRO POJEZD ZDVEŘÍ, HORNÍ POJEZ ZAKRYT LIŠTOU 	1 KS	<p>MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM.</p> <p>DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH DÍLŮ</p>
<p>Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby.</p> <p>Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích. Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.</p>				

OZN.	SCHEMA / OBRÁZEK	POPIS	POČET	POZNÁMKA
P 13		<ul style="list-style-type: none"> - INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, FALCOVANÉ - VÝPLŇ: DTD-ODLEHČENÉ DTD DESKA - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT (0,7 MM) - BARVA: JADNOBAREVNÁ DLE VÝBĚRU INVESTORA (ZÁKLADNÍ VZORNIK UNIBARVY) - NUTNÉ PŘEDLOŽIT VZORKOVNÍK - PROVEDENÍ: POLODRÁŽKA OSTRÁ HRANA - KOVÁNÍ ROZETOVÉ, NEREZ, KLIKA/KLIKA - ZADLABAČÍ ZÁMEK - STAVEBNÍ VLOŽK CILINDRICKÁ, VČ. KLÍČŮ - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ POLODRÁŽKOVÁ Z DTD DESKY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO KŘÍDLO - SVISLÁ A VODOROVNÁ ČÁST NA POKOS 45° - SVĚTLOST PRŮCHODU: 700/1970 MM TL. ZDI: NUTNO OVĚŘIT NA REALIZACI (150 MM) BEZ PRAHU, NA ROZHHRANÍ ROZDÍLNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN OSAZENA PŘECHODOVÁ NÍZKOPROFILOVÁ LIŠTA - VĚTRACÍ MŘÍŽKA OBOUSTRANNĚ, 400x100 MM (AL) 	1 KS	<p>ILUSTRAČNÍ OBRÁZKY</p>  <p>VNITŘNÍ VÝPLŇ DVEŘÍ - "DUTINKOVÁ" ODLEHČENÝ DTD DESKA</p>
L 14		<ul style="list-style-type: none"> - INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, FALCOVANÉ - VÝPLŇ: DTD-ODLEHČENÉ DTD DESKA - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT (0,7 MM) - BARVA: JADNOBAREVNÁ DLE VÝBĚRU INVESTORA (ZÁKLADNÍ VZORNIK UNIBARVY) - NUTNÉ PŘEDLOŽIT VZORKOVNÍK - PROVEDENÍ: POLODRÁŽKA OSTRÁ HRANA - KOVÁNÍ ROZETOVÉ, NEREZ, KLIKA/KLIKA - WC ZÁMEK - BEZBARIÉROVÉ MADLO VE VÝŠCE 800 MM - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ POLODRÁŽKOVÁ Z DTD DESKY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO KŘÍDLO - SVISLÁ A VODOROVNÁ ČÁST NA POKOS 45° - SVĚTLOST PRŮCHODU: 900/1970 MM TL. ZDI: NUTNO OVĚŘIT NA REALIZACI (150 MM) BEZ PRAHU, NA ROZHHRANÍ ROZDÍLNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN OSAZENA PŘECHODOVÁ NÍZKOPROFILOVÁ LIŠTA - VĚTRACÍ MŘÍŽKA OBOUSTRANNĚ, 400x100 MM (AL) 	1 KS	<p>ROZETOVÉ KOVÁNÍ</p>  <p>UVAŽOVÁNO S BARVOU ZE ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU UNIBARVA, NUTNO POROVNAT SE VZORNÍKEM VÝROBCE.</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!</p>
L 15		<ul style="list-style-type: none"> - INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, FALCOVANÉ - VÝPLŇ: DTD-ODLEHČENÉ DTD DESKA - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT (0,7 MM) - BARVA: JADNOBAREVNÁ DLE VÝBĚRU INVESTORA (ZÁKLADNÍ VZORNIK UNIBARVY) - NUTNÉ PŘEDLOŽIT VZORKOVNÍK - PROVEDENÍ: POLODRÁŽKA OSTRÁ HRANA - KOVÁNÍ ROZETOVÉ, NEREZ, KLIKA/KLIKA - ZADLABAČÍ ZÁMEK - STAVEBNÍ VLOŽK CILINDRICKÁ, VČ. KLÍČŮ - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ POLODRÁŽKOVÁ Z DTD DESKY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO KŘÍDLO - SVISLÁ A VODOROVNÁ ČÁST NA POKOS 45° - SVĚTLOST PRŮCHODU: 800/1970 MM TL. ZDI: NUTNO OVĚŘIT NA REALIZACI (150 MM) BEZ PRAHU, NA ROZHHRANÍ ROZDÍLNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN OSAZENA PŘECHODOVÁ NÍZKOPROFILOVÁ LIŠTA - VĚTRACÍ MŘÍŽKA OBOUSTRANNĚ, 400x100 MM (AL) 	1 KS	<p>MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM.</p> <p>DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH DÍLŮ</p>
<p>Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby.</p> <p>Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích. Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.</p>				

OZN.	SCHEMA / OBRÁZEK	POPIS	POČET	POZNÁMKA
P 16		<ul style="list-style-type: none"> - INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, FALCOVANÉ - VÝPLŇ: DTD-ODLEHČENÉ DTD DESKA - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT (0,7 MM) - BARVA: JADNOBAREVNÁ DLE VÝBĚRU INVESTORA (ZÁKLADNÍ VZORNIK UNIBARVY) - NUTNÉ PŘEDLOŽIT VZORKOVNÍK - PROVEDENÍ: POLODRÁŽKA OSTRÁ HRANA - KOVÁNÍ ROZETOVÉ, NEREZ, KLIKA/KLIKA - ZADLABAČÍ ZÁMEK - STAVEBNÍ VLOŽK CILINDRICKÁ, VČ. KLÍČŮ - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ POLODRÁŽKOVÁ Z DTD DESKY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO KŘÍDLO - SVISLÁ A VODOROVNÁ ČÁST NA POKOS 45° - SVĚTLOST PRŮCHODU: 800/1970 MM TL. ZDI: NUTNO OVĚŘIT NA REALIZACI (250 MM) BEZ PRAHU, NA ROZHŘANÍ ROZDÍLNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN OSAZENÁ PŘECHODOVÁ NÍZKOPROFILOVÁ LIŠTA - VĚTRACÍ MŘÍŽKA OBOUSTRANNĚ, 400x100 MM (AL) 	1 KS	<p>ILUSTRAČNÍ OBRÁZKY</p>  <p>VNITŘNÍ VÝPLŇ DVEŘÍ - "DUTINKOVÁ" ODLEHČENÝ DTD DESKA</p>
L 17		<p>VSTUPNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - KAZETOVÉ - VCHODOVÉ DVEŘE PLNÉ - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, HORNÍ FIXNÍ NADSVĚTLÍK - OSAZENO DO NOVÉHO OTVORU 1250/2900 MM - BARVA HNĚDÁ V INTERIÉRU I EXTERIÉRU (BARVU NUTNO SLADIT S DVEŘMI NA SEVERNÍ STRANĚ) - UD = MINIMÁLNĚ 1,40 W/m2.K - KOVÁNÍ: INT/EXT: KLIKA, BARVA MOSAZ, KOVOVÁ, BEZPEČNOSTNÍ CILINDRICKÁ VLOŽKA - SVĚTLOST PRŮCHODU DVEŘÍ: 1075/2150 MM <p>Přesný návrh dřevěných dveřních výplní včetně finální barevnosti bude v dostatečném časovém předstihu před zadáním do výroby předložen k posouzení a odsouhlasení zástupcům památkové péče včetně pracovníka NPÚ ÚOPSC. (VIZ DOKLADOVÁ ČÁST)</p>	1 KS	<p>ROZETOVÉ KOVÁNÍ</p>  <p>UVAŽOVÁNO S BARVOU ZE ZÁKLADNÍHO VZORNIKU UNIBARVA, NUTNO POROVNAT SE VZORNIKEM VÝROBCE.</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!</p>
P 18		<ul style="list-style-type: none"> - INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, FALCOVANÉ - VÝPLŇ: DTD-ODLEHČENÉ DTD DESKA - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT (0,7 MM) - BARVA: JADNOBAREVNÁ DLE VÝBĚRU INVESTORA (ZÁKLADNÍ VZORNIK UNIBARVY) - NUTNÉ PŘEDLOŽIT VZORKOVNÍK - PROVEDENÍ: POLODRÁŽKA OSTRÁ HRANA - KOVÁNÍ ROZETOVÉ, NEREZ, KLIKA/KLIKA - ZADLABAČÍ ZÁMEK - STAVEBNÍ VLOŽK CILINDRICKÁ, VČ. KLÍČŮ - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ POLODRÁŽKOVÁ Z DTD DESKY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO KŘÍDLO - SVISLÁ A VODOROVNÁ ČÁST NA POKOS 45° - SVĚTLOST PRŮCHODU: 800/1970 MM TL. ZDI: NUTNO OVĚŘIT NA REALIZACI (250 MM) OSAZENÍ PADACÍ LIŠTY BEZ PRAHU, NA ROZHŘANÍ ROZDÍLNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN OSAZENÁ PŘECHODOVÁ NÍZKOPROFILOVÁ LIŠTA 	1 KS	<p>MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM.</p> <p>DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLNKOVÝCH DÍLŮ</p>
<p>Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby. Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích. Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.</p>				

OZN.	SCHEMA / OBRÁZEK	POPIS	POČET	POZNÁMKA
<div>P19</div>		<p>VSTUPNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - HLADKÉ PLNÉ - VCHODOVÉ DVEŘE PLNÉ - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, - OSAZENO DO PŮVODNÍHO OTVORU 1000/2120 MM - BARVA HNĚDÁ V INTERIÉRU I EXTERIÉRU (BARVU NUTNO SLADIT S DVEŘMI NA SEVERNÍ STRANĚ) - UD = MINIMÁLNĚ 1,40 W/m2.K - KOVÁNÍ: INT/EXT: KLIKA, BARVA MOSAZ, KOVOVÁ, BEZPEČNOSTNÍ CILINDRICKÁ VLOŽKA - SVĚTLOST PRŮCHODU DVEŘÍ: 800/1970 MM <p>Přesný návrh dřevěných dveřních výplní včetně finální barevnosti bude v dostatečném časovém předstihu před zadáním do výroby předložen k posouzení a odsouhlasení zástupcům památkové péče včetně pracovníka NPÚ ÚOPSC. (VIZ DOKLADOVÁ ČÁST)</p>	1 KS	<p>UVAŽOVÁNO S BARVOU ZE ZÁKALDNÍHO VZORNÍKU UNIBARVA, NUTNO POROVNAT SE VZORNÍKEM VÝROBCE.</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!</p> <p>MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM.</p> <p>DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH DÍLŮ</p>
<p>Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby. Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích. Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.</p>				