PŮDORYS
M 1:100

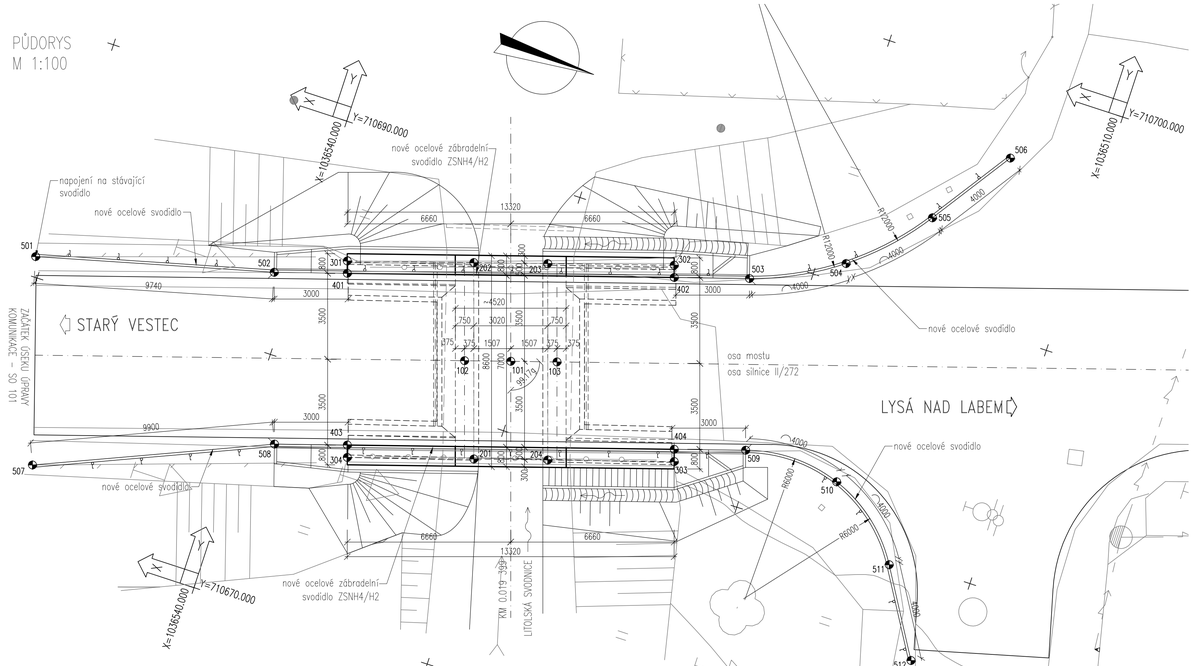

TABULKA VYTYČOVANÝCH BODŮ				
BOD	Y /m/	X /m/	Z /m. n.m./	POPIS BODU
101	710 682.782	1 036 530.603	177.450	HLAVNÍ BODY
102	710 682.219	1 036 532.400	177.469	
103	710 683.344	1 036 528.807	177.431	
201	710 678.529	1 036 530.797	176.060	ÚLOŽNÉ PRAHY
202	710 686.133	1 036 533.287	176.060	
203	710 687.034	1 036 530.410	176.060	
204	710 679.431	1 036 527.920	176.060	
301	710 684.593	1 036 538.205	176.500	KŘÍDLA
302	710 688.574	1 036 525.492	176.500	
303	710 680.971	1 036 523.002	176.500	
304	710 676.989	1 036 535.715	176.500	
401	710 684.118	1 036 538.049	177.610	ŘÍMSY
402	710 688.099	1 036 525.336	177.477	
403	710 677.465	1 036 535.871	177.610	
404	710 681.446	1 036 523.157	177.477	
501	710 680.810	1 036 550.330		SVODIDLA
502	710 683.227	1 036 540.893		
503	710 689.016	1 036 522.407		
504	710 690.820	1 036 518.857		
505	710 693.686	1 036 516.093		
506	710 696.985	1 036 513.833		
507	710 672.700	1 036 547.810		
508	710 676.577	1 036 538.705		
509	710 682.315	1 036 520.380		
510	710 682.249	1 036 516.455		
511	710 679.703	1 036 513.370		
512	710 676.274	1 036 511.310		

SOUŘADNÝ SYSTÉM:

JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM:

B.p.v.

PŘESNOST VYTYČENÍ :

(DLE TKP PK, kap.1, příl. 9)

PRO CHARAKTERISTICKÉ BODY (CHB):
DLE TAB. 24 A 25 V ČSN 730420–2

PRO HLAVNÍ VÝŠKOVÉ BODY (HVB):
DLE TAB. 24 A 25 V ČSN 730420–2

PRO PODROBNÉ BODY (PB):
DLE TAB. 27 V ČSN 730420–2

GEOMETRICKÁ PŘESNOST:

(DLE TKP PK kap.1, příl. 9 A TKP PK, kap. 18)

TŘÍDY PŘESNOSTI:

PRO OPĚRY 11
PRO NOSNOU KONSTRUKCI A ÚLOŽNÉ PRAHY 10
PRO ŘÍMSY A SVRŠEK MOSTU 9

TOLERANCE ROVINATOSTI
DLE TAB. 4 V TKP PK, kap. 1, příl. 9

ODCHYLKY SVISLOSTI
DLE TAB. 5 V TKP PK, kap. 1, příl. 9

TOLERANCE ROVINATOSTI
DLE TAB. 4 V TKP PK, kap. 1, příl. 9

POZNÁMKY :

1. PRŮSEČÍKY OSY MOSTU A OSY KOMUNIKACE S ÚLOŽNÝMI PŘÍMKAMI JEDNOTLIVÝCH PODPOR JSOU POVAŽOVÁNY ZA CHARAKTERISTICKÉ BODY (CHB), RESP. HLAVNÍ VÝŠKOVÉ BODY (HVB). OSTATNÍ VYTYČOVANÉ BODY JSOU POVAŽOVÁNY ZA PODROBNÉ BODY (PB).

2. PARAMETRY SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO VEDENÍ VIZ SO 101.

- vytýčení bude provedeno s přesností dle ČSN 73 0420-2 a Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, kap. 1, příl. 9.

Ověřil ÚOZI: č. o.:

Dne:

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemné dohodnutým s objednatelem

ZÁZNAMY INVESTORA:

ČÁST C

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv

Objednatel:
Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Objednatel:
Městský úřad Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23/1
289 22 Lysá nad Labem

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, Dat.schránka: 4kifr54
Zpracovatelský útvar: Ateliér Karlovy Vary – Vítězná 2012/26, 360 01 Karlovy Vary, Tel.: 353 303 211, E–mail: mailbox@kv.pragoprojekt.cz

Navrhl/vypracoval: Martin HODEK, podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Jan SÝKORA, podpis:	Ředitel útvaru Karlovy Vary: Ing. Pavel ŠLAPA	PRAGOPROJEKT
Technická kontrola: Ing. Pavel ŠLAPA, podpis:	Hlavní inženýr projektu: Ing. Radovan STANKOVEN, podpis:		

Kraj:	STŘEDOČESKÝ KRAJ	Číslo zakázky:	13–125–7; 17–279–1
Katastrální území:	LYSÁ NAD LABEM	Číslo akce:	00–061
Objednatel:	STŘEDOČESKÝ KRAJ, MĚSTSKÝ ÚŘAD LYSÁ NAD LABEM	Datum:	04/2018
Název stavby:	II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD	Formát:	1:100
		Měřítko:	5xA4
Část:	SO 201 OPRAVA MOSTU EV.Č. 272–005	Stupeň: PDPS	Soupravo:
Příloha:	VYTYČOVACÍ SCHÉMA	Číslo přílohy:	8