

TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE INTERIÉRŮ DĚTSKÉHO CENTRA CHOCERADY

Prováděcí dokumentace Dětského centra Chocerady byla vypracována na základě zadávací dokumentace, schválené studie interiérů Dětského centra Chocerady, průběžných konzultací se zástupci objednatele a dalších požadavků na technické parametry projektovaných prvků interiéru. Vzhledem k tomu, že v době projekčních prací nebylo možno provést kompletní zaměření stavby pro účely projektu interiéru (byla provedena pouze dílčí měření tam, kde to stavební připravenost umožnila, nebyly však ještě osazeny podlahy, stropní podhledy a některé omítky stěn), jsou rozměry jednotlivých prvků odvozeny z projektové dokumentace stavby a tudíž je nutno veškeré rozměry ověřit dle skutečného provedení stavby po jejím dokončení. Dále byly při obhlídce rozpracované stavby zjištěny některé odchylky od projektu stavby (jež je součástí zadávací dokumentace), například jiné umístění radiátorů atd., které byly již zohledněny v projektu interiéru. Celkově je však nutno před započatím výroby interiéru provést kompletní kontrolu návazností interiérových prvků na napojení elektro, ZTI a VZT.

Projekt interiéru Dětského centra Chocerady je rozdělen na několik částí dle charakteru a funkce nábytku a zařizovacích prvků a dle způsobu výroby na typový a atypický:

1. Obklady stěn

Jsou navrženy v místnostech pobytu dětí z důvodu ochrany stěn (postele) a navození příjemné hravé atmosféry. Grafické řešení obkladů vychází z poetiky dětského světa, stylizovaná témata budou upoutávat dětskou pozornost a aktivovat jejich vnímání okolí. Technicky jsou obklady rozděleny horizontálně do 3 vrstev – plánů. 1. plán vytváří bázi a je zhotoven z černě mořeného MDF desky polepené laminátem. Do tohoto materiálu jsou vygravírovány motivy jednotlivých témat. 2. plán je tvořen LTD deskou s grafickým potiskem a 3. plán je tvořen výmalbou přímo na stěnu s doplněním grafických motivů aplikovaných malířskou cestou přes šablony. Jednotlivé plány – vrstvy jsou „vrstveny“ na sebe pro dosažení plastického efektu. Jejich odsazení od stěny a od podlahy zajišťuje minimální ventilaci zděné konstrukce. Z tohoto důvodu je nutné po určitém intervalu přerušit průběžné závěsné lišty (na delších dílech např. po 0,8m, na kratších dílech alespoň jedno přerušení). Rozměry obkladů bude nutno zaměřit po dokončení stavby. Detaily jejich půdorysného napojování a zakončování jsou v principu navrženy v PD. Jejich aplikace bude upřesněna a schválena v rámci AD. Dále bude nutno zkoordinovat osazení elektro zásuvek a vypínačů do povrchu obkladů (například přepojením ze zdi do obkladu pomocí prodlužovacích kabelů do speciálních elektro krabic vhodných pro osazení nábytku).

2. Keramické obklady

Keramické obklady pro jednotlivé koupelny a ostatní provozy jsou navrženy v 5 ti variantách z obkladů formátu 200/200.

varianta E - šedobílá pro pomocné technické prostory je nejjednodušší
varianta D – „kávová“ je tříbarevná šedo bílo béžová pro prostory personálu
varianta C – „modrá“ je pětibarevná (bílá, šedá, žlutá, světlemodrá, tmavomodrá)
varianta B - „oranžová“ je pětibarevná (bílá, šedá, červená, žlutooranžová, oranžová)
varianta A – „zelená“ je pětibarevná (bílá, šedá, žlutá, světlezelená, zelená)

Barevné variace jsou navrženy vždy s podlahou jedné barvy a přechodem této barvy na stěny s postupným volným (hravým) prolínáním ostatních odstínů až k bílé barvě na stropě. Procentuální zastoupení jednotlivých odstínů je součástí výkresové dokumentace.

3. Typový nábytek skříňový

Je zvolen klasický korpusový systém z produkční řady. Některé požadované rozměry, které nejsou přímo v nabídce výrobce, budou výrobcem upraveny dle požadované specifikace. U označených prvků budou splněny požadavky GDPR.

Před finálním výběrem dodavatele typového nábytku bude požadována referenční prezentace jednotlivých produkčních typů.

Specifikace dezénů je uvedena ve výkresové dokumentaci.

Skříně









Dle položek: S-01, S-02, S-03, S-04, S-05, S-06, S-07, S-09, S-10, S-11, S-12, S-13, S-14, S-15, S-16, S-17, S-18









- Půdy a dna skříní vyrobeny z laminotřískových desek tl. 25 mm, oplepeny ABS hranou tl. 2 mm (přední části), ABS hranou tl. 0,8 mm zbylé boční plochy.
- Boky, police a dveře vyrobeny z laminotřískových desek tl. 18 mm, oplepeny ABS hranou tl. 0,8 mm, pohledová záda z laminotřískových desek min. tl. 8 mm.
- Žaluziové skříně mají plastovou roletu tl. 8 nebo 12 mm (podle výšky skříně).
- Závěsy dveří s úhlem otevření 95° nebo 110° (podle typu skříně).
- Kovové obloukové úchytky s roztečí 96 mm v povrchové úpravě broušený nikl.
- Police obsahují závrtné bezpečnostní podpěrky proti nechtěnému vysunutí.
- Uzamykání skříní standardně jednocestnými zámky do půdy skříně nebo pevné police (podle výšky skříně).
- Skříně obsahují rektifikace ve dně pro případné vyrovnání na nerovné podlaze.
- Zvláštní výbavou skříní jsou zásuvky a výsuvy pro závěsné desky (registratury). Zásuvky mají kovové boky s částečným výsuvem. Rámy registratur jsou uloženy na kuličkových plnovýsuvcích se vzájemnou blokadou proti vysunutí více rámu najednou. Sekci skříně s rámy registratur lze doplnit centrálním zámkem.
- Nábytek má známku „Ekologicky šetrný výrobek“



(Referenční fotografie - nadřazen popis. „Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro definici dodávky a mohou být zaměněny pouze za předpokladu při zachování technických, funkčních a estetických vlastností a záručních podmínek za jiný model / výrobek.“)

Pro konkretizaci těchto položek

S-01	Skříň policová s dveřmi uzamykání jednocestným zámkem do pevné police	
S-02	Skříň šatní s příčkou a policemi - v korpusu skříň police s výsuvem na ramínka - uzamykání dveří jednocestným zámkem do příčky	
S-03	Skříňový nástavec s dveřmi - uzamykání jednocestným zámkem do dna	
S-04	Skříň policová s dveřmi - uzamykání jednocestným zámkem do půdy	
S-05	Skříň policová kombinovaná - 4x zásuvka - nika	
S-06	Skříň registrová kombinovaná - 3 výsuvné rámy - nika - uzamykání centrálním zámkem splňující GDPR	
S-07	Skříň policová kombinovaná dveře / nika - uzamykání jednocestným zámkem do pevné police	
S-09	Skříň policová kombinovaná dveře / nika - uzamykání jednocestným zámkem do pevné police	

S-10	Skříň policová s dveřmi - uzamykání jednocestným zámkem do pevné police	
S-11	Skříňový nástavec s dveřmi - uzamykání jednocestným zámkem do dna	
S-12	Skříň kombinovaná - 4x zásuvka - nika - v níce přilepeno zrcadlo	
S-13	Skříň policová s dveřmi - uzamykání jednocestným zámkem do půdy	
S-14	Skříň šatní s dveřmi - uzamykání jednocestným zámkem do pevné police	
S-15	Skříň šatní s dveřmi - uzamykání jednocestným zámkem do pevné police	
S-16	Noční stolek lamino tl.32mm	
S-17	Komoda 2 zásuvky	
S-18	Skříňka PC s roletkou - uzamykání	

Skříně

Dle položek: S-08,


Korpusy skříní (půdy, dna, boky a záda) jsou vyrobeny kompletně z laminotřískových desek tl. 18 mm a vzájemně slepeny. Olepeny jsou ABS hranou tl. 0,8 mm.

- Dveře skříní jsou vyrobeny z laminotřískových desek tl. 18 mm, olepeny ABS hranou tl. 2 mm, nebo jsou dveře z hliníkových eloxovaných profilů 20x20 mm s vloženou skleněnou výplní dle přání zákazníka, standardně opálové sklo nebo mléčný polykarbonát. Dveře z laminotřískových desek mají úchytky z eloxovaného hliníku tvaru „L“ s roztečí 128 mm.
- Závěsy dveří s úhlem otevření 95° nebo 110° (podle typu skříně).
- Podnože skříní jsou rámové ze svařených ocelových profilů 40x40 mm, lakované práškovou barvou v povrchu jemná struktura. Podnože mají rektifikace pro případné vyrovnání na nerovné podlaze.
- Police skříní jsou kovové, lakované práškovou barvou s hladkým povrchem. Police jsou vyráběné jako bezpečnostní proti nechtěnému vysunutí. Police díky své vyztužené konstrukci snesou i vyšší zatížení.
- Nábytek má známku „Ekologicky šetrný výrobek“



(Referenční fotografie - nadižazen popis. „Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro definici dodávky a mohou být zaměněny pouze za předpokladu při zachování technických, funkčních a estetických vlastností a záručních podmínek za jiný model / výrobek.“)

Pro konkretizaci těchto položek

S-08	Skříň policová se skleněnými dveřmi rám AL ELOX dezén H3734 ORECH DIJON podnož RAL 9006	
------	---	---

Plechové skříně

Dle položek: S-19, S-20

- Komponent je součástí rozsáhlé kolekce bezpečnostních skříní.
- Korpusy skříní (půdy, dna, boky a záda) jsou vyrobeny kompletně z pozinkovaných plechových desek a vzájemně svařeny do jednoho dílu.
- Skříň zároveň slouží k uložení léčiv a dalších chemických látek. Vnitřek plechové skříně je vybaven vanami s roštem, které zmenšují zachytý objem vany.
- Není ohnivzdorná
- Dveře
 - - vyztužené dveře s větracími otvory
 - - na dveřích se nachází schránka na dokumentaci k uloženým látkám
 - – drátěná či skleněná výplň dveří
- Uzávěry / zamykání/ bezpečnost
 - Skříň splňuje požadavky vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR
 - GSB zámek, cylindrický zámek
 - dva klíče, 2000 kombinací,
 - možnost dodání hlavního klíče - dvoubodové uzamykání dveří, dole a nahoře (do dna a do půdy)



(Referenční fotografie - nadřazen popis. „Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro definici dodávky a mohou být zaměněny pouze za předpokladu při zachování technických, funkčních a estetických vlastností a záručních podmínek za jiný model / výrobek.“)

Pro konkretizaci těchto položek

S-19	Kartotéka plechová		S-20	Lekárna plechová částečně prosklená	
------	--------------------	--	------	-------------------------------------	--

Ocelové regály

Dle položek: S-21, S-22, S-23, S-24, S-25, S-26

- Univerzální celokovové regály.
- Police jsou přestavitelné. Nosnost police je kolem 150 kg, při užití testovací metodiky podle RW TÜV je nosnost police deklarována na 100 kg.

- Vysoce stabilní konstrukce. Díky rohovým výztuhám ve všech rozích vrchních a spodních polic regálu.
- Výrobky neobsahují látky škodlivé životnímu prostředí.
- Výroby jsou označeny jako nízko hustotní a recyklovatelné – výrobek z LDPE – značení 4 LDPE



(Referenční fotografie - nadřazen popis. „Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro definici dodávky a mohou být zaměněny pouze za předpokladu při zachování technických, funkčních a estetických vlastností a záručních podmínek za jiný model / výrobek.“)

Pro konkretizaci těchto položek

S-21	Regál ocelový na šanony		S-22	Regál ocelový paletový	
S-23	Regál ocelový v. police po 50 cm		S-24	Regál ocelový v. police po 30 cm	
S-25	Regál ocelový v. police po 50 cm		S-26	Regál ocelový	

4. Typový nábytek stolový včetně kontejnerů

Typové stoly jsou určeny především do kancelářských a administrativních prostor, pro které je zvolena kovová konstrukce podnoží ve třech různých provedeních dle požadavku zadavatele. Před finálním výběrem dodavatele typového nábytku bude požadována referenční prezentace jednotlivých produkčních typů.

Stoly

Dle položky: ST-01, ST-02

- Stolové podnože stolů CUBIC PLUS mají svařené boční nohy z ocelových profilů 60x60 mm vzájemně spojeny ocelovými nosníky 40x40 mm, ze shora šroubovanými příčnými nosníky 20x40 mm, které tvoří podporu stolové desky a vynášejí stolovou desku 15 mm nad horní plochu bočních noh. Jednotlivé části podnože se spojují pevnostními imbusovými šrouby vždy zevnitř konstrukce.
- Kovové části jsou opatřeny práškovou barvou v RAL9006 s povrchem v jemné struktuře.
- Nohy stolů obsahují rektifikační šrouby pro případné vyrovnaní na nerovné podlaze.
- Stolové desky jsou ve standardu z laminotřískových desek tl. 18 mm, lepeny dokola ABS hranou tl. 2 mm.
- Nábytek má známku „Ekologicky šetrný výrobek“



(Referenční fotografie - nadřazen popis. „Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro definici dodávky a mohou být zaměněny pouze za předpokladu při zachování technických, funkčních a estetických vlastností a záručních podmínek za jiný model / výrobek.“)

Pro konkretizaci těchto položek

ST-01	1800/800 v.750		ST-02	1600/600 v.650 PRO PSACÍ STROJ	
-------	-------------------	--	-------	--------------------------------------	--

Stoly

Dle položky: ST-03, ST-04, ST-05, ST-06

- Stolové podnože stolů CUBIC SLIM mají samonosnou rámovou podnož bez viditelných spojů a boční nohy z ocelových profilů 40x40 mm, vzájemně spojeny ocelovými nosníky 40x40 mm, s odsokem od hrany stolu cca 125 mm. Jednotlivé části podnože se spojují pevnostními imbusovými šrouby vždy zevnitř konstrukce.
- Kovové části jsou opatřeny práškovou barvou v RAL9006 s povrchem v jemné struktuře.
- Nohy stolů obsahují rektifikační šrouby pro případné vyrovnaní na nerovné podlaze.
- Stolové desky jsou ve standardu z laminotřískových desek tl. 18 mm, lepeny dokola ABS hranou tl. 2 mm.
- Součástí stolů jsou kabelové žlaby a kabelové průchodky, kterými jsou bezpečně a čistě vedeny přívodové kabely k PC komponentům a jinému elektru, barva provedení metalická – RAL9006.
- Nábytek má známku „Ekologicky šetrný výrobek“



(Referenční fotografie - nadřazen popis. „Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro definici dodávky a mohou být zaměněny pouze za předpokladu při zachování technických, funkčních a estetických vlastností a záručních podmínek za jiný model / výrobek.“)

Pro konkretizaci těchto položek

ST-03	1600/800 v.750		ST-05	1800/800 v.750	
ST-04	1400/800 v.750		ST-06	800/800 v.750	

Stoly

Dle položky: ST-07, ST-08, ST-09

- Stolové podnože stolků mají samonosnou rámovou podnož bez viditelných spojů z ocelových profilů 40x40 mm. Jednotlivé části podnože se spojují pevnostními imbusovými šrouby vždy zevnitř konstrukce, k lepší stabilitě slouží 4 ks ocelový úhelník s imbusovými šrouby v každém rohu podnože (ve spoji příčného a podélného profilu, nohy).
- Kovové části jsou opatřeny práškovou barvou v RAL9006 s povrchem v jemné struktuře.
- Nohy stolků obsahují rektifikační šrouby pro případné vyrovnaní na nerovné podlaze.
- Stolové desky jsou ve standardu z laminotřískových desek tl. 18 mm, lepeny dokola ABS hranou tl. 2 mm.
- Nábytek má známku „Ekologicky šetrný výrobek“



(Referenční fotografie - nadřazen popis. „Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro definici dodávky a mohou být zaměněny pouze za předpokladu při zachování technických, funkčních a estetických vlastností a záručních podmínek za jiný model / výrobek.“)

Pro konkretizaci těchto položek

DEZÉN DESKY: H1615 TŘEŠŇ VERONA	ST-07	1600/900 v.750	
MODRÁ 2x ORANŽOVÁ 2x LIMETKOVÁ 2x	ST-08	900/900 v.750 STOL. DESKA UMAKART	
H1615 TŘEŠŇ VERONA	ST-09	1200/400 v.750 DOPOJIT KE STOLU ST-03	

Stoly

Dle položky: ST-10, ST-11

- Materiál a konstrukce: Umakartová stolová deska ve tvaru obdélníku a kruhu v možném provedení dřevodekorů i pastelových odstínů. Tl. stolové desky je 18mm s bukovým náklížkem. Podnoží stolu je z bukového masivu opatřeno zdravotně nezávadnými polyuretanovými nebo vodouředitelnými laky.
- Nábytek má známku „Ekologicky šetrný výrobek“



(Referenční fotografie - nadřazen popis. „Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro definici dodávky a mohou být zaměněny pouze za předpokladu při zachování technických, funkčních a estetických vlastností a záručních podmínek za jiný model / výrobek.“)

Pro konkretizaci těchto položek

BARVA DESKY: ZELENÁ(L)	ST-10	1400 /700 v.500 PRAC.STŮL DĚTSKÝ	
MODRÁ(B)	ST-11	Ø1000 v.530 PRAC.STŮL DĚTSKÝ POVRCH UMAKART NÁKLÍŽEK BUK ZAKULACENÝ DŘEVĚNÉ NOHY	

Kontejnery mobilní

Dle položky: K-1

- Mobilní kontejnery jsou vyrobeny kompletně z laminotřískových desek tl. 18 mm, oplepeny ABS hranou tl. 0,8 mm. Kolečka jsou plastová o celkové výšce 50 mm pro případný přesun kontejneru po podlaze.
- Zásuvky jsou celokovové s povrchovou úpravou černou práškovou barvou s hladkým povrchem, ve standardu s částečným výsuvem. Zásuvky lze doplnit příčnými děliči nebo vloženým plastovým tužkovníkem. Půdorysný rozměr zásuvky je pro uložení předmětů o velikosti 2x A4.
- Čela zásuvek mají úchytky obloukové nebo z eloxovaného hliníku s roztečí 96 mm.
- Zásuvky kontejnerů se zamykají centrálním zámkem s výměnnou plátkovou vložkou a sklopným klíčem. Lze zajistit systém generálních klíčů apod. Zásuvky ve standardu obsahují vzájemnou blokadu proti nechtěnému vysunutí více zásuvek najednou.
- Nábytek má známku „Ekologicky šetrný výrobek“



(Referenční fotografie - nadřazen popis. „Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro definici dodávky a mohou být zaměněny pouze za předpokladu při zachování technických, funkčních a estetických vlastností a záručních podmínek za jiný model / výrobek.“)

Pro konkretizaci těchto položek

K-1

550/397
v.585

ZÁSUVK. KONTEJNER
DTD LAMINO
3 ZÁSUVKY
ZAMYKATELNÝ



Kovové konstrukce jsou z ocelových profilů 60x60 a 40x40.

Stoly s dřevěnou konstrukcí jsou určeny pro prostory malých dětí, čemuž odpovídají i jejich rozměry a barevnost.

Kontejnery jsou určeny pro kancelářská pracoviště.

5. Typový nábytek sedací (židle, pohovky, křesla, konferenční stoly)

Před finálním výběrem dodavatele typového nábytku bude požadována referenční prezentace jednotlivých produkčních typů.

Pro vybavení interiéru jsou zvoleny tyto typy sedacího nábytku:

Jídelní židle

Dle položky: Z-01

- Korpus je vyroben z ohýbané 9 vrstvé překližky. Možnosti povrchu - 6 odstínů moření, 5 odstínů přírodní dýhy a 3 odstíny HPL fólie.
- Původ dřeva doložen certifikací FSC.
- Chromování je prováděno certifikovanou technologií Chromium III.
- Požadované certifikáty produktu:
- - GS certifikát
- Výrobce je držitelem certifikací ISO14001 a ISO9001.



(Referenční fotografie - nadřazen popis. „Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro definici dodávky a mohou být zaměněny pouze za předpokladu při zachování technických, funkčních a estetických vlastností a záručních podmínek za jiný model / výrobek.“)

Pro konkretizaci těchto položek

Z-01

COM K12H

JÍDELNÍ ŽIDLE
PŘEKLIŽKOVÁ BUK
CHROM.PODNOŽ
STOHOVACÍ
OTVOR PRO UCHOPENÍ
TEFLONOVÉ KLUZÁKY



Vozík na stohovací židle

K manipulaci se židlemi slouží manipulační vozík s madlem a látkový potah stohovaných židlí pro jejich ochranu při uskladnění.

Dle položky: Z-02

- Vozík z kovových trubek a pásoviny, prášková barva RAL 9006
- Kolečka pro dobrou manipulaci (jedno bržděné)
- Umožňuje stohování 15ks židlí



(Referenční fotografie - nadřazen popis. „Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro definici dodávky a mohou být zaměněny pouze za předpokladu při zachování technických, funkčních a estetických vlastností a záručních podmínek za jiný model / výrobek.“)

Pro konkretizaci těchto položek

Z-02 COM CTH	VOZÍK NA STOHOVACÍ ŽIDLE NA 12 ŽIDLÍ + COVER	
-----------------	---	--

Kancelářské židle

Dle položky: Z-03

Židle má vnější zdvojený polypropylenový rám, který spojuje sedák s opěrákem zad. Podnož židle bude černá a kolečka budou určena pro použití na tvrdém materiálu podlahy – marmoleum.

- Opěrák zad je síťovaný s možností použití dvou typů síťovin (měkká-dvouvrstvá a tuhá-jednovrstvá) v barevných možnostech černá a šedá. Pro dodávku doporučena varianta s měkkou dvouvrstvou síťovinou.
- Součástí opěráku je výškově stavitelná bederní opěrka.
- V konstrukci židle je integrován ovladač hloubkového nastavení bederní části opěráku.
- Použitá mechanika - synchronní s posuvem sedáku a možností uzamčení v pěti polohách.
- Vnitřní materiál sedáku - studená stříkaná polyuretanová pěna o hustotě ca. 63kg/m. Sedák bude čalouněn látkou.
- Požadované certifikáty produktu:
 - GS certifikát
 - Ergonomie Geprüft
 - Blaue Engel
- Výrobce je držitelem certifikací ISO14001 a ISO9001



(Referenční fotografie - nadřazen popis. „Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro definici dodávky a mohou být zaměněny pouze za předpokladu při zachování technických, funkčních a estetických vlastností a záručních podmínek za jiný model / výrobek.“)

Pro konkretizaci těchto položek

Z-03 XENON	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE SÍŤOVÝ OPĚRÁK PODNOŽ ČERNÁ + KOLEČKA SYNCHRO PODRUČKY	
---------------	--	--

Kancelářská židle

Dle položky: Z-04

- Manažerská židle se synchronní mechanikou. Sedák i opěrák bude čalouněn zátěžovou látkou viz specifikace v tabulce. Podnož bude chromovaná s kolečky pro měkký povrch - koberec.
- Vnitřní materiál sedáku a opěráku je studená stříkaná polyuretanová pěna.
- Hustota pěny sedáku - 75kg/m3
- Hustota pěny opěráku - 55kg/m3
- Područky 4D:
 - nastavení výšky - ca. 100mm
 - nastavení rozpětí - ca. 20mm na každou stranu
 - nastavení vpřed a vzad ca. 30mm
 - natočitelné do stran - ca. 30°
 - Krytky područek – polyuretan
 - Kostry područek - kov
- Původ dřeva doložen certifikací FSC.
- Chromování je prováděno certifikovanou technologií Chromium III.
- Výrobce je držitelem certifikací ISO14001 a ISO9001.



(Referenční fotografie - nadřazen popis. „Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro definici dodávky a mohou být zaměněny pouze za předpokladu při zachování technických, funkčních a estetických vlastností a záručních podmínek za jiný model / výrobek.“)

Pro konkretizaci těchto položek

Z-04

ACTIVE

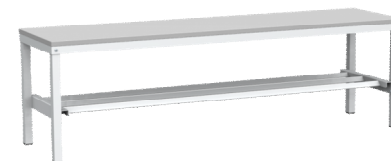
KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE
PODNOŽ CHROM
+ KOLEČKA
SYNCHRO MECHANIKA
PODRUČKY
VYSOKÉ OPĚRADLO



Lavice šatnová

Dle položky: Z-05

- Jeklová montovaná šatnová lavice s roštem na boty a sedákem. Lavice je určená pro vnitřní interiéry šaten škol, průmyslových podniků, zdravotnických zařízení apod.
- Lavice je tvořena ze tří celků: sedací plochy, noh a roštu
- Korpus lavice je vyroben z ocelových profilů 30 x 30 mm, nohy jsou opatřeny plastovými kluzáky. Sedací plocha je vyrobena z šedé 18 mm laminované dřevotřískové LTD desky s 2 mm ABS hranou.



(Referenční fotografie - nadřazen popis. „Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro definici dodávky a mohou být zaměněny pouze za předpokladu při zachování technických, funkčních a estetických vlastností a záručních podmínek za jiný model / výrobek.“)

Židle školková

Dle položky: Z-06

- Materiál a konstrukce: dřevěná stohovatelná židle z bukového masivu, opatřena zdravotně nezávadnými polyuretanovými nebo vodouředitelnými laky.
- Nábytek má známku „Ekologicky šetrný výrobek“




(Referenční fotografie - nadřazen popis. „Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro definici dodávky a mohou být zaměněny pouze za předpokladu při zachování technických, funkčních a estetických vlastností a záručních podmínek za jiný model / výrobek.“)

Pro konkretizaci těchto položek

Z-06

ŽIDLE ŠKOLKOVÁ
VÝŠKA 310mm
DŘEVĚNÁ - MASIV
CELOMOŘENÁ
BARVY-ŽLUTÁ(Y).....4x
-ORANŽOVÁ(O)..5x
-ZELENÁ(L).....4x
-MODRÁ(B).....4x



Set pohovek SoftBox pro kancelář primáře 102 63 – sestává z jedné pohovky pro 3 osoby, 1 křesla pro 1 osobu a konferenčního stolu stejné designové řady

Set pohovek SoftBox pro místnost zimní zahrady 102 32 - sestává z jedné pohovky pro 3 osoby, 3 křesel pro 1 osobu. Konferenční stůl je z jiné modelové řady a je specifikován níže.

Pohovka pro 3 osoby

Dle položky: Z-10

- Komponent je součástí rozsáhlé kolekce modulárního sezení s originálním designem.
- Materiál a konstrukce korpusu:
- Sedák má dřevěnou konstrukci vybavenou gumovými pásy, opěrák má kovový rám.
- V sedáku a opěráku je použita studená stříkaná polyuretanová pěna.
- Hustota pěny v sedáku - ca. 75 kg/m³
- Hustota pěny v opěráku - ca. 60 kg/m³
- Materiál a konstrukce podnoží:
- Je vyrobeno z ohýbaného lepeného buku s možností moření v šesti odstínech.
- Konstrukce podnoží prochází pod korpusem po celém obvodu komponentu.
- Čalounění:
 - Pro vnitřní a vnější stranu korpusu jsou použity rozdílné barvy stejné látky.
 - Látka = 100% Trevira
- Původ dřeva doložen certifikací FSC.
- Výrobce je držitelem certifikací ISO14001 a ISO9001.




(Referenční fotografie - nadřazen popis. „Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro definici dodávky a mohou být zaměněny pouze za předpokladu při zachování technických, funkčních a estetických vlastností a záručních podmínek za jiný model / výrobek.“)

Pro konkretizaci těchto položek

Z-10

POHOVKA PRO 3 OSOBY
SOFTBOX 31
PODNOŽ LEPENÉ DŘEVO
BUK H6
VNITŘNÍ ČALOUNĚNÍ A ST10
VNĚJŠÍ ČALOUNĚNÍ B ST9



Křeslo

Dle položky: Z-11

- Komponent je součástí rozsáhlé kolekce modulárního sezení s originálním designem.
- Materiál a konstrukce korpusu:
- Sedák má dřevěnou konstrukci vybavenou gumovými pásy, opěrák má kovový rám.
- V sedáku a opěráku je použita studená stříkaná polyuretanová pěna.
- Hustota pěny v sedáku - ca. 75 kg/m³
- Hustota pěny v opěráku - ca. 60 kg/m³
- Materiál a konstrukce podnoží:
- Je vyrobeno z ohýbaného lepeného buku s možností moření v šesti odstínech.
- Konstrukce podnoží prochází pod korpusem po celém obvodu komponentu.
- Čalounění:
 - Pro vnitřní a vnější stranu korpusu jsou kombinovány rozdílné barvy stejné látky.
 - Látka = 100% Trevira
- Původ dřeva doložen certifikací FSC.
- Výrobce je držitelem certifikací ISO14001 a ISO9001.



(Referenční fotografie - nadřazen popis. „Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro definici dodávky a mohou být zaměněny pouze za předpokladu při zachování technických, funkčních a estetických vlastností a záručních podmínek za jiný model / výrobek.“)

Pro konkretizaci těchto položek

Z-11

KŘESLO
SOFTBOX 11
PODNOŽ LEPENÉ DŘEVO
BUK H6
VNITŘNÍ ČALOUNĚNÍ A ST10
VNĚJŠÍ ČALOUNĚNÍ B ST9



Stolek konferenční

Dle položky: Z-12

- Komponent je součástí rozsáhlé kolekce modulárního sezení s originálním designem.
- Materiál a konstrukce podnoží:
- Je vyrobeno z ohýbaného lepeného buku s možností moření v šesti odstínech.
- Konstrukce podnoží prochází pod korpusem po celém obvodu komponentu.
- Čalounění:
 - Pro vnitřní a vnější stranu korpusu lze kombinovat rozdílné barvy stejné látky.
 - Látka = 100% Trevira
- Původ dřeva doložen certifikací FSC.
- Výrobce je držitelem certifikací ISO14001 a ISO9001.



(Referenční fotografie - nadřazen popis. „Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro definici dodávky a mohou být zaměněny pouze za předpokladu při zachování technických, funkčních a estetických vlastností a záručních podmínek za jiný model / výrobek.“)

Pro konkretizaci těchto položek

Z-12	KONFERENCE STOLEK SOFTBOX S2 DESKA DÝHA HM11 CLASIC OAK PODNOŽ LEPENÉ DŘEVO BUK H6
------	---



Set sezení Chic Air pro čekárnu 102 65 – sestává ze dvou čalouněných lavic pro dvě osoby a jednoho křesla pro jednu osobu.

Pohovková lavice


Dle položky: Z-13

- Produkt je součástí ucelené kolekce s originálním designem.
- Materiál a konstrukce korpusu:
- Vnější část korpusu je samostatně čalouněná překližka.
- Vnitřní část korpusu je samostatně čalouněná studená stříkaná polyuretanová pěna.
- Hustota pěny korpusu - ca. 65 kg/m3
- Využito kombinace rozdílných potahů vnitřní a vnější části korpusu.
- Materiál a konstrukce podnoží:
 - Kovová trubka o průměru 16 mm s povrchovou úpravou Graphite EPO3.
- Požadované certifikáty produktu:
- GS certifikát
- Původ dřeva doložen certifikací FSC.
- Chromování je prováděno certifikovanou technologií Chromium III.
- Výrobce je držitelem certifikací ISO14001 a ISO9001.



(Referenční fotografie - nadřazen popis. „Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro definici dodávky a mohou být zaměněny pouze za předpokladu při zachování technických, funkčních a estetických vlastností a záručních podmínek za jiný model / výrobek.“)

Pro konkretizaci těchto položek

Z-13	CHIC AIR B20H PODNOŽ GRAPHITE EPO3 VNITŘNÍ ČALOUNĚNÍ SL23 VNĚJŠÍ ČALOUNĚNÍ SL26 SOFTLINE	
------	--	---

Křeslo

Dle položky: Z-14

- Produkt je součástí ucelené kolekce s originálním designem.
- Materiál a konstrukce korpusu:
- Vnější část korpusu je samostatně čalouněná překližka.
- Vnitřní část korpusu je samostatně čalouněná studená stříkaná polyuretanová pěna.
- Hustota pěny korpusu - ca. 65 kg/m³
- Možnosti kombinace rozdílných potahů vnitřní a vnější části korpusu.
- Materiál a konstrukce podnoží:
Kovová trubka o průměru 16 mm s povrchovou úpravou Graphite EPO3.
- Požadované certifikáty produktu:
- - GS certifikát
- Původ dřeva doložen certifikací FSC.
- Chromování je prováděno certifikovanou technologií Chromium III.
- Výrobce je držitelem certifikací ISO14001 a ISO9001.



(Referenční fotografie - nadřazen popis. „Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro definici dodávky a mohou být zaměněny pouze za předpokladu při zachování technických, funkčních a estetických vlastností a záručních podmínek za jiný model / výrobek.“)

Pro konkretizaci těchto položek

Z-14	CHIC AIR C20H PODNOŽ GRAPHITE EPO3 VNITŘNÍ ČALOUNĚNÍ SL23 VNĚJŠÍ ČALOUNĚNÍ SL26 SOFTLINE	
------	--	---

Set sezení Chic Air pro zimní zahradu 109 31 – sestává ze tří typů křesel pro jednu osobu. Jsou zde 3 ks křesla v provedení „ušák“, 4 ks křesla s vysokými zády a 3 ks křesla s nízkými zády.

Křeslo

Dle položky: Z-15

- Produkt je součástí ucelené kolekce s originálním designem.
- Materiál a konstrukce korpusu:
- Vnější část korpusu je samostatně čalouněná překližka.
- Vnitřní část korpusu je samostatně čalouněná studená stříkaná polyuretanová pěna.
- Hustota pěny korpusu - ca. 70 kg/m³
- Možnosti kombinace rozdílných potahů vnitřní a vnější části korpusu.
- Materiál a konstrukce podnoží:
Kovová trubka o průměru 16 mm s povrchovou úpravou Graphite EPO3.
- Původ dřeva doložen certifikací FSC.
- Chromování je prováděno certifikovanou technologií Chromium III.
- Výrobce je držitelem certifikací ISO14001 a ISO9001.



(Referenční fotografie - nadřazen popis. „Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro definici dodávky a mohou být zaměněny pouze za předpokladu při zachování technických, funkčních a estetických vlastností a záručních podmínek za jiný model / výrobek.“)

Pro konkretizaci těchto položek

Z-15	KŘESLO CHIC AIR A11H PODNOŽ GRAPHITE EPO3 VNITŘNÍ ČALOUNĚNÍ ME6 VNĚJŠÍ ČALOUNĚNÍ ME7 MEDLEY	
------	--	---

Křeslo

Dle položky: Z-16

- Produkt je součástí ucelené kolekce s originálním designem.
- Materiál a konstrukce korpusu:
- Vnější část korpusu je samostatně čalouněná překližka.
- Vnitřní část korpusu je samostatně čalouněná studená stříkaná polyuretanová pěna.
- Hustota pěny korpusu - ca. 70 kg/m3
- Možnosti kombinace rozdílných potahů vnitřní a vnější části korpusu.
- Materiál a konstrukce podnoží:
Kovová trubka o průměru 16 mm s povrchovou úpravou Graphite EPO3.
- Původ dřeva doložen certifikací FSC.
- Chromování je prováděno certifikovanou technologií Chromium III.
- Výrobce je držitelem certifikací ISO14001 a ISO9001.



Křeslo

Dle položky: Z-17

- Produkt je součástí ucelené kolekce s originálním designem.
- Materiál a konstrukce korpusu:
- Vnější část korpusu je samostatně čalouněná překližka.
- Vnitřní část korpusu je samostatně čalouněná studená stříkaná polyuretanová pěna.
- Hustota pěny korpusu - ca. 70 kg/m3
- Možnosti kombinace rozdílných potahů vnitřní a vnější části korpusu.
- Materiál a konstrukce podnoží:
Kovová trubka o průměru 16 mm s povrchovou úpravou Graphite EPO3.
- Původ dřeva doložen certifikací FSC.
- Chromování je prováděno certifikovanou technologií Chromium III.
- Výrobce je držitelem certifikací ISO14001 a ISO9001.



(Referenční fotografie - nadřazen popis. „Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro definici dodávky a mohou být zaměněny pouze za předpokladu při zachování technických, funkčních a estetických vlastností a záručních podmínek za jiný model / výrobek.“)

Pro konkretizaci těchto položek

Z-17

KŘESLO CHIC AIR A20H PODNOŽ GRAPHITE EPO3 VNITŘNÍ ČALOUNĚNÍ ME6 VNĚJŠÍ ČALOUNĚNÍ ME7 MEDLEY	
--	--

(Referenční fotografie - nadřazen popis. „Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro definici dodávky a mohou být zaměněny pouze za předpokladu při zachování technických, funkčních a estetických vlastností a záručních podmínek za jiný model / výrobek.“)

Pro konkretizaci těchto položek

Z-16

KŘESLO CHIC AIR A10H PODNOŽ GRAPHITE EPO3 VNITŘNÍ ČALOUNĚNÍ ME6 VNĚJŠÍ ČALOUNĚNÍ ME7 MEDLEY	
--	--

Konferenční stolký Chic Air pro zimní zahradu 109 31 – obsahuje dvě rozměrové modifikace stejné kolekce – stolek nízký rozměru 800/800 s výškou 250 mm a stolek vysoký (odkládací např. pro PC) rozměru 450/450 s výškou 560 mm. Obě varianty mají stejnou konstrukci podnoží: kovová trubka o průměru 16 mm s povrchovou úpravou Graphite EPO3. Stolní plocha je tvořena keramickou deskou v provedení CER2.

Stolek konferenční

Dle položky: Z-18

- Produkt je součástí ucelené kolekce s originálním designem.
- Požadované certifikáty produktu:
 - - GS certifikát
- Chromování je prováděno certifikovanou technologií Chromium III.
- Výrobce je držitelem certifikací ISO14001 a ISO9001.



(Referenční fotografie - nadřazen popis. „Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro definici dodávky a mohou být zaměněny pouze za předpokladu při zachování technických, funkčních a estetických vlastností a záručních podmínek za jiný model / výrobek.“)

Pro konkretizaci těchto položek

Z-18 KONFERENČNÍ STOLEK CHIC TABLE CS 40 CERAMICKÁ DESKA CER2 PODNOŽ GRAPHITE EPO3	800/800 v.250 
---	--

Stolek konferenční

Dle položky: Z-19

- Produkt je součástí ucelené kolekce s originálním designem.
- Požadované certifikáty produktu:
 - - GS certifikát
- Chromování je prováděno certifikovanou technologií Chromium III.
- Výrobce je držitelem certifikací ISO14001 a ISO9001.

Pro konkretizaci těchto položek

Z-19 KONFERENČNÍ STOLEK CHIC TABLE CS 30 CERAMICKÁ DESKA CER2 PODNOŽ GRAPHITE EPO3	450/450 v.560 
---	--

Konferenční stolek MyTurn pro zimní zahradu 102 32 – doplňuje sedací set SoftBox. Rozměr stolu je 1200/850 s výškou 300 mm.

Stolek konferenční


Dle položky: Z-20

- Stolová deska je z dřevotřísky, povrchová úprava přírodní dýha Classic Oak řady HM-11
- podnož tvoří hranatý profil 20x20 mm o tloušťce 2 mm s povrchovou úpravou Graphite EPO3
- Výrobce je držitelem certifikací ISO14001 a ISO9001.
- Původ dřeva doložen certifikací FSC.



(Referenční fotografie - nadřazen popis. „Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro definici dodávky a mohou být zaměněny pouze za předpokladu při zachování technických, funkčních a estetických vlastností a záručních podmínek za jiný model / výrobek.“)

Pro konkretizaci těchto položek

Z-20 KONFERENČNÍ STOLEK MY TURN DÝHA HM-11 CLASSIC OAK PODNOŽ GRAPHITE EPO3	1200/850 v.300 
--	---

Pohovka Vancouver pro 2 osoby – je standardní pohovka klasického neutrálního designu s látkovým potahem a chromovanými nohama.

Pohovka pro 2 osoby


Dle položky: Z-21

- Sedák - řezaná pěna - hustota 35 kg/m³
- Opěrák - řezaná pěna - hustota 25 kg/m³
- Možnost doplnit o paravány - řezaná pěna - hustota 25 kg/m³
- Možnost doplnit o mediaporty (zásuvka 220V a USB port).
- Původ dřeva doložen certifikací FSC.
- Výrobce je držitelem certifikací ISO14001 a ISO9001.



(Referenční fotografie - nadřazen popis. „Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro definici dodávky a mohou být zaměněny pouze za předpokladu při zachování technických, funkčních a estetických vlastností a záručních podmínek za jiný model / výrobek.“)

Pro konkretizaci těchto položek

Z-21 POHOVKA PRO 2 OSOBY VANCOUVER LITE VL2H NOHY CHROM, SATEN ČALOUNĚNÍ NX4	
---	---


6. Typový nábytek postele a vyšetřovací lůžko –

Postel s rámem

Dle položky: P-1

- Materiál – LTD tl. 32 mm v dekoru dle výběru architekta (např. Třešeň Verona H1615 Egger), rozměr lůžka standardní 2000x900 mm
- Vč. kvalitního lamelového roštu a matrace o tloušťce 180 - 200 mm

Pro konkretizaci těchto položek


P-1 POSTEL RÁM + ROŠT LAMELOVÝ +MATRACE LAMINO tl.32mm DEZÉN	
--	---

Postel nízká s rámem

Dle položky: P-2

- Materiál – LTD tl. 32 mm v dekoru dle výběru architekta (např. Třešeň Verona H1615 Egger), rozměr lůžka standardní 2000x900 mm
- Vč. kvalitního lamelového roštu a matrace o tloušťce 180 - 200 mm

Pro konkretizaci těchto položek

P-2 POSTEL NÍZKÁ RÁM + ROŠT LAMELOVÝ +MATRACE LAMINO tl.32mm DEZÉN	
---	--

Vyšetřovací lůžko –

Rehabilitační a vyšetřovací lehátko slouží k provádění fyzioterapie. Dále je určeno jako vyšetřovací lehátko pro ambulance.

- dvoudílné lehátko s náklonným zádovým dílem 65 cm od 0° do + 60° nadlehčovaným plynovou pružinou a s otvorem pro obličej (v ceně otvoru je i krytka) ve standardu
- ložná plocha 68x195 cm, výška k vršku čalounění 60, 75, 80 cm nebo dle dohody
- stavitelná noha (nerovná podlaha), nosnost 180 kg, hmotnost 35 kg
- možnost přidání držáku na roli zdravotnické papírové podložky



7. Atypické kuchyňské linky (kuchyňský kout 1,2,3,4) – jsou navrženy na základě individuálních požadavků zadavatele a jsou předmětem přiložené projektové dokumentace.

Materiálové řešení: Korpusy - LTD Egger U 788 Arktická šedá (nebo U 708 ST9 světlá šedá)

Dvířka - LTD Egger H 3704 Ořech Aida tabákový

Pracovní deska - postforming tl. 38 mm Egger F147 ST82 Valentino šedé

Obklad stěny – zádová deska tl. 8mm Egger F147 ST82 Valentino šedé

Hrany komponentů budou oplepeny ABS hranou 2mm. Soklová lišta bude zatěsněna vůči podlaze adekvátním těsněním stejně jako obklad stěny vůči pracovní desce.

Nábytkové kování – panty, celovýsuvy zásuvek Blum Antara, výklopné kování dvířek horních skříněk – bude použito kvalitní od renomovaných výrobců např. Blum, Hettich, Hafele.

Úchytky budou lineární (montované do horní hrany dvířek a čel zásuvek) z eloxovaného hliníku.

Osvětlení pracovní plochy bude řešeno buď LED svícením v hliníkovém profilu s napojením elektro přes vlastní transformátor do vypínače v obkladu stěny a následném napojení na rozvod elektro nebo typovým přísazeným osvětlovacím tělesem (s vlastním vypínačem) zapojeným do zásuvky na stěně. Před realizací kuchyňských koutů bude provedena koordinace s rozvody elektro, ZTI a VZT na stavbě (v době zhotovování PD interiéru nebyly tyto pozice osazeny).

Elektrospotřebiče osazené do kuchyňských koutů:

- myčky – dle požadavku zadavatele budou osazeny stávající zařízení
- varné desky – dle rozměru v PD, sklokeramické s ovládáním na panelu (1 ks dvojplotýnková a 1 ks čtyřplotýnková).
- dřezy – 3 ks jednoduché nerezové s odkapávací plochou a montáží shora, 1 ks nerezového celoplošného dvojdřezu v kuse s pracovní plochou, obvodovým lemem v.

40mm ze dvou stran (atypická výroba).

- baterie dřezová páková stojánková vysoká – 4 ks viz specifikace
- lednice vestavná pod pult – 4 ks, šíře do modulu 600 mm.
- digestoř vestavná s vlastním osvětlením – 1 ks

Detailní řešení těchto prvků je předmětem přiložené projektové dokumentace pod označením kuchyňský kout 1 - 9.

8. Atypické stoly (mycí stoly, velíny) –

Při navrhování atypických **mycích stolů** (bloky s hydromasážními vaničkami a přebalovacími pulty) byl kladen hlavní důraz na funkčnost prvků, zejména ve vztahu k požadavku na osazení van a umyvadel do pracovních ploch. Z tohoto důvodu jsou pracovní desky, které jsou v přímém i nepřímém kontaktu s vodou či vlhkostí, navrženy z umělého kamene tl. 12 mm (např. Hanex nebo Corian), tak aby bylo zamezeno zatékání vody do korpusů skříněk. Napojení kolmých spojů pracovních desek a boků z umělého kamene bude opatřeno zakulaceným vnitřním rohem R12mm pro snazší údržbu (viz detail B). Velký důraz bude kladen na správné osazení stávajících hydromasážních vaniček včetně technologií. Tyto budou demontovány z původního nábytku, podrobeny kontrole a následně osazeny do nového nábytku. Dřezy a umyvadla jsou zvoleny v provedení pro spodní zabudování (zespodu přilepeno pod desku z umělého kamene viz detail B), tak aby stíraná voda mohla bez překážky odtékat z pracovní plochy do dřezu. Umyvadlové a dřezové baterie jsou voleny s důrazem na ergonomii, vyšší vývod vody na pákové baterii umožňuje omytí větších předmětů či napouštění vyšších nádob.

Pracovní stoly v sesternách (velínech) jsou řešeny s důrazem na správnou ergonomii – výškovou diferenciaci různých typů pracovišť a oddělení pracovní plochy s počítači a IT technikou od pracovní plochy se zabudovaným umyvadlem a dřezem. Hlavní korpusové konstrukce jsou navrženy ze zesílené tloušťky materiálu 36 mm pro větší tuhost konstrukce. Pracovní desky, které jsou v přímém i nepřímém kontaktu s vodou či vlhkostí, jsou navrženy z umělého kamene tl. 12 mm (např. Hanex nebo Corian), tak aby bylo zamezeno zatékání vody do korpusů skříněk. Napojení kolmých spojů pracovních desek a boků z umělého kamene bude opatřeno zakulaceným vnitřním rohem R12mm pro snazší údržbu (viz detail B).

Všechna dvířka a zásuvky v dosahu dětí jsou opatřena zámky. Sokly skříněk (opatřeny těsněním k podlaze) jsou hloubkově odsazeny (kuchyňský systém) aby byl ulehčen přístup k pracovní ploše. Materiál na korpusy i dvířka bude vybrán od renomovaných výrobců, například Egger (referenční desény v projektu), Kindl, Polyrey nebo Fundermax. Všechny hrany nábytkových dílců budou opatřeny ABS hranami tl. 2mm. Kování (panty, celovýsuvy Blum Antara, zásuvky atd.) bude použito od kvalitních výrobců např. BLUM, Hettich, Hafele.

Detailní řešení těchto prvků je předmětem přiložené projektové dokumentace pod označením A-St-1 až A-St-9.

9. Atypické skříně a úložné prostory (A-S-10 až A-S-33)

úložné prostory v dětských pokojích (A-S-11,12,13,21,22) jsou řešeny v návaznosti na obklady stěn, kdy základní barevnost obkladu je ve zjednodušené míře přenesena i na dvířka skříněk, komod apod. Jedná se většinou o dvoubarevné řešení horních a spodních dvířek. Všechna dvířka a zásuvky v dosahu dětí jsou opatřena zámky. Sokly skříněk (opatřeny těsněním k podlaze) jsou hloubkově odsazeny (kuchyňský systém) aby byl ulehčen přístup k pracovní ploše. Materiál na korpusy i dvířka bude vybrán od renomovaných výrobců, například Egger (referenční desény v projektu), Kindl, Polyrey nebo Fundermax. Všechny hrany nábytkových dílců budou opatřeny ABS hranami tl. 2mm. Kování (panty, celovýsuvy Blum Antara, zásuvky atd.) bude použito od kvalitních výrobců např. BLUM, Hettich, Hafele.

Veškerý skříňový nábytek bude z bezpečnostních důvodů kotven v horní části korpusu ke zdi tak, aby bylo zamezeno možnosti převrácení prvků. Všechny policové prvky budou kotveny ke zdi chemickými kotvami přes adekvátní kování. Typ kování je na zvážení dodavatele. Projektant doporučuje provedení zkoušek pevnosti zdi pro zvolení správného typu chemických kotev pro konkrétní pozice.

Knihovna ve společenské místnosti (A-S-15) - je řešena jako kompozice různých formátů samostatných korpusů zesílené konstrukce tl. 25 mm připevněných ke zdi. Vzhledem ke zvýšenému zatížení od knih bude dán velký důraz na kvalitu montáže jednotlivých korpusů ke zdi. Předpokládá se použití kombinace závěsného kování a chemických kotev.

Atypické věšáky (A-S-24) – místnost 201 32 – jsou navrženy v kompletu s přezouvacími lavičkami pro malé děti. Tvoří je základní volně tvarovaný stěnový panel – „oblak“ (LTD) s konzolovanou poličkou a věšáky (nerez nebo hliník, váleček cca D=10mm, L=cca 30mm). Všechny hrany budou z ABS. Kotvení do zdi bude buď přes chemické kotvy nebo hmoždinky (dle kvality zdi).

Atypická skříň (A-S-29) – paravan s policí – místnost 202 31 – je navržen pro rozdělení prostoru herny. Tvoří ho volně tvarované panely kruhového obrysu, které jsou poskládány do tvaru připomínající zelené keře. Plocha největšího kruhu je opatřena magnetickou tabulí (s možností psaní křídou) v zelené barvě totožné s ostatními prvky paravanu. Kotvení sestavy je řešeno přes bukový lemovací profil do obvodové zdi a podlahy (možno jen do hl. cca 30mm - pozor na kolizi s podlahovým topením!!! nutno ověřit s dodavatelem stavby!) Navazující policová sestava má záda rovněž z přesahujících kruhových panelů. Pro stabilizaci bude prošroubována s navazujícím kruhovým panelem s magnetickou tabulí a bude rovněž kotvena k podlaze.

Skříň v herně (A-S-30) – místnost 202 31 - je navržena jako skříňová stěna, kde hlavní výtvarnou kompozici tvoří různá barevnost desénu LTD na dvířkách. Toto barevné členění je podpořeno použitím tematických motivů z obkladů stěn v dětských pokojích nalepených na plochu dvířek.

Materiál na korpusy i dvířka bude vybrán od renomovaných výrobců, například Egger (referenční desény v projektu), Kindl, Polyrey nebo Fundermax. Všechny hrany nábytkových dílců budou opatřeny ABS hranami tl. 2mm. Kování (panty, celovýsuvy Blum Antara, zásuvky atd.) bude použito od kvalitních výrobců např. BLUM, Hettich, Hafele.

Atypická skříň (A-S-31) – místnost 202 32 – sestava skříní je na základě požadavku zadavatele v hlavní části opatřena posuvnými dveřmi. Osazení posuvných dveří na celou výšku skříně vyžaduje použití kvalitního posuvného kování v kombinaci s napínacím kováním pro aretaci průhybu posuvných křídel. Tuto aretaci bude nutno po určitém čase kontrolovat, přesné podmínky určí dodavatel nábytku. Ve zbylé části skříně jsou osazeny standardní otvíravé dveře. Dle zvoleného kování posuvných dveří bude nutno zkoordinovat oba typy korpusů tak, aby pohledově lícovaly dveře otvíravé i posuvné.

Detailní řešení těchto prvků je předmětem přiložené projektové dokumentace pod označením A-S-10 až A-S-33.

10. Sedací moduly (matrace) v herně – jedná se o čalouněné hranoly, jejichž konstrukce je z překližky následně očalouněna molitanovou pěnou, rounem a potažena omyvatelnou umělou kůží viz výkres A-Z-1.