KAT.ÚZEM./ULICE
DRUH POVRCHU
VZDÁLENOST ŠACHET

14.58	25.00	25.5	7.3	17.88	43.76	25.33	49.97	42.85	26.1	46.01	40.00	39.28	25.63	22.33	20.57	6.7

ČÍSLA ŠACHET

0 1 2 DUN 3 - SO 363 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

STANIČENÍ KOMUNIKACE (ROADPAC)

1.19261 1.19497 1.21894 1.22133 1.24533 1.24835 1.26641 1.31000 1.33502 1.38464 1.42768 1.45394 1.50026 1.54651 1.57996 1.60554 1.62754 1.64513 1.65020

STOKA "C"

MĚŘÍTKO DÉLEK 1 :1000
MĚŘÍTKO VÝŠEK 1 :100

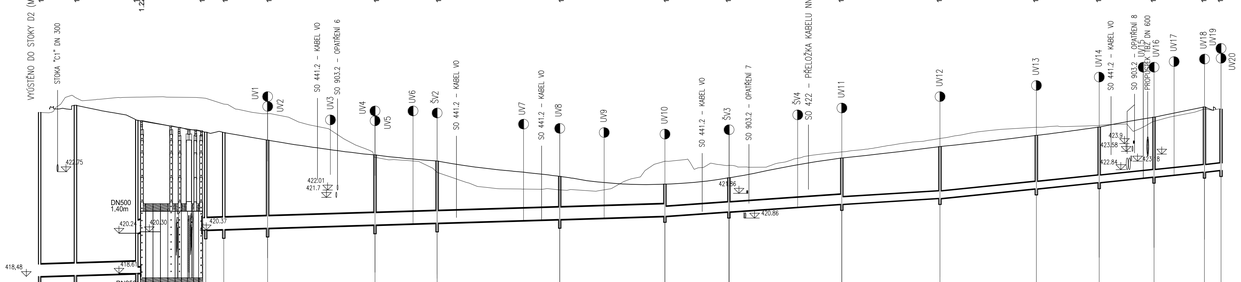

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

6.69 6.94 6.21 5.91 3.95 3.59 2.86 2.53 1.75 1.30 1.39 1.88 2.11 2.18 2.26 2.44 2.65 2.49

KÓTA DNA STOKY

418.48 418.52 420.37 420.40 420.45 420.58 420.66 420.81 420.94 421.11 421.42 421.66 421.66 422.05 422.31 422.53 422.74 422.80

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

425.46 425.77 426.58 426.31 424.04 423.44 423.19 422.56 422.24 422.50 423.31 423.77 424.23 424.57 424.97 425.39 425.39

KÓTA ROSTLÉHO TERÉNU

425.17 425.77 426.58 426.31 425.90 425.11 423.34 422.72 422.01 423.17 423.01 423.56 424.10 424.56 424.63 424.80 425.31 425.30

Srovn. rovina (m n.m.) 409.00

STANIČENÍ (KM)

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

14.58 39.58 64.58 75.03 92.91 129.67 142.00 153.97 208.79 263.62 330.55 396.93 436.21 481.84 536.01 574.74 581.48

PROFIL(mm)-MATERIÁL-DÉLKA(m)	500-Plast- 40.97	DUN3 - SO 363	500-PP- 188.34				400-PP- 72.11	300-PP- 154.55	
SKLON o/oo - DÉLKA(m)	3 o/oo-40.97		3 o/oo-188.34				6.8 o/oo-72.11	6 o/oo-40	10 o/oo-114.55
KAPACITNÍ PRUTOK(l/s)-RYCHLOST(m/s)	213.52-1.09		213.52-1.09				177.75-1.41	77.77-1.1	90.88-1.29
NÁVRHOVÝ PRUTOK(l/s) - RYCHLOST(m/s)	119.75-1.12		119.75-1.04	103.91-1.08	24.23-0.72	84.23-1.02	58.06-1.27	58.06-1.21	21.01-1.05 16.04-0.97

KAT.ÚZEM./ULICE
DRUH POVRCHU
VZDÁLENOST ŠACHET

27.12	22.27	16.67	22.26

ČÍSLA ŠACHET

4 18 19 20 21

STANIČENÍ KOMUNIKACE (ROADPAC)

1.24853 1.22141 1.19914 1.18242 1.16000

STOKA "C1"

MĚŘÍTKO DÉLEK 1 :1000
MĚŘÍTKO VÝŠEK 1 :100



HLOUBKA DNA POTRUBÍ

3.82 2.61 2.55 2.51 2.45

KÓTA DNA STOKY

420.52 421.52 422.20 422.65 422.98 423.43

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

424.35 424.82 425.20 425.49 425.88

KÓTA ROSTLÉHO TERÉNU

425.90 425.58 425.58 425.88 426.38

Srovn. rovina (m n.m.) 412.00

STANIČENÍ (KM)

0.0

27.12 49.39 66.06 88.32

PROFIL(mm)-MATERIÁL-DÉLKA(m)	300-Plast- 88.32		
SKLON o/oo - DÉLKA(m)	25 o/oo-27.12	20 o/oo-61.2	
KAPACITNÍ PRUTOK(l/s)-RYCHLOST(m/s)	143.69-2.03	128.52-1.82	
NÁVRHOVÝ PRUTOK(l/s) - RYCHLOST(m/s)	30.0-1.61	23.0-1.38	15.0-1.22 8.0-1.01

D.1

SO 301.2

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4ixfr54
Zpracovatelský útvar: Ateliér Liberec – Dvořákova 623/10, 460 01 Liberec 1, Tel.: 485 234 511, E–mail: milan.strnad@pragoprojekt.cz

Navrhl/vypracoval: Ing. Eva KLOSOVÁ	Zodpovědný projektant: Ing. Aleš MALINSKÝ	Ředitel ateliéru Liberec: Ing. Milan STRNAD	PRAGOPROJEKT
Technická kontrola: Petr ZLOSKÝ	Hlavní inženýr projektu: Ing. Milan STRNAD		

Kraj:	STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	18–267–2–001
Místo stavby:	JILOVÉ U PRAHY	Číslo akce:	06–259
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5	Datum:	12/2020
Název stavby:	**II/105 -SEVERNÍ OBCHVAT JÍLOVÉHO U PRAHY**	Formát:	5xA4
	II. ETAPA (km 0,400 - KÚ)	Měřítko:	1:1000/100
Objekt:	ODVODNĚNÍ SEVERNÍHO OBCHVATU JÍLOVÉHO U PRAHY, II. ETAPA	Stupeň: PDPS	Soupravа:
Příloha:	**PODÉLNÝ PROFIL STOK "C" A "C1"**	Číslo přílohy:	**3.4**

© ČKAIT 2020 Ing. Jakubec, Jakubec, Jakubec 2020 © ČKAIT, a.s. 2020