
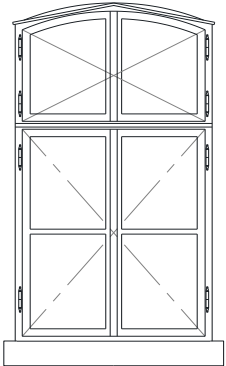









Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
		<p>ocelové vzory kování pod krycí nátěr</p> <p>okenní klíčky NIKL MATNÝ</p>				
<p>Míry výplní otvorů nutno prověřit.</p> <p>Použít prvky jednoho nátěrového systému.</p> <p>Veškeré typy, prvky výplní, kování, nutno odsouhlasit se zástupci investora, projektanta.</p> <p>Stávající dochované okno 29/O je vzorem pro všechna nově vyráběná okna budou převzaty profilace, typy kování, princip zasklení</p> <p>Barevnost pro všechna okna bude převzata z okna 29/O a předloženy minimálně 4 kusy vzorků ke schválení za přítomnosti zástupce NPÚ, projektanta a investora</p>						

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
ON 01	 <p>rozm.: 1300/2030 (vnitřní stavební rozměr) nutno přeměřit</p>	<p>nové špaletové okno s nadsvětlíkem vč.rámu</p> <p>tvarová kopie okna dochovaného 29/O čtyřkřídlé špaletové okno,otvíravé ven a dovnitř s vodorovným poutcem, vnitřní křídla s obvodovým těsněním spodní křídla dělená jednou vodorovnou příčlím nadsvětlík s obloukovým zakončením zasklení: jednoduché sklo čiré, do sklenářského tmelu špaleta zděná dřevěný parapet v interiéru kování: okenní závěsy ocel pod krycí nátěr okenní rozvora, okenní oliva se štítkem okenní obrtlíky(2ks na každé křídlo) okenní háky s okem dřevěná okapnička na okenním rámu v horní a středové části nad křídly provedení: Smrk pod krycí nátěr odstín dle vzorku detaily viz samostatný výkres D.1.1/50</p>	8			8
ON 02	 <p>rozm.: 2200/1850 nutno přeměřit</p>	<p>nové špaletové okno vč.rámu</p> <p>profilace shodná s dochovaným oknem 29/O čtyřkřídlé špaletové okno,otvíravé ven a dovnitř se svislým pevným sloupkem křídla dělená jednou vodorovnou příčlím, vnitřní křídla s obvodovým těsněním zasklení: jednoduché sklo čiré, do sklenářského tmelu špaleta zděná dřevěný parapet v interiéru kování: okenní závěsy ocel pod krycí nátěr okenní rozvora, okenní oliva se štítkem okenní obrtlíky(2ks na každé křídlo) okenní háky s okem dřevěná okapnička na okenním rámu v horní části nad křídly provedení: Smrk pod krycí nátěr odstín dle vzorku detaily viz samostatný výkres D.1.1/50</p>	1			1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
ON 03	 <p>rozm.: 1410/1170 nutno přeměřit</p>	<p>nové jednoduché okno vč.rámu</p> <p>profilace shodná s dochovaným oknem 29/O tříkřídle okno,otvíravé ven s jedním svislým pevným sloupkem křídla dělená jednou vodorovnou příčlí zasklení: jednoduché sklo čiré, do sklenářského tmelu dřevěný parapet v interiéru dřevěná okapnička na okenním rámu v horní části nad křídly</p> <p>kování: okenní závěsy ocel pod krycí nátěr okenní rozvora, okenní oliva (půlolova)se štítkem okenní obrtlíky(2ks na každé křídlo) okenní háky s okem</p> <p>provedení: Smrk pod krycí nátěr odstín dle vzorku</p>		1		1
ON 04	 <p>rozm.: 960/900 nutno přeměřit</p>	<p>nové okno vnitřní vč.rámu</p> <p>tvarová kopie okna 34/O dvoukřídle okno,otvíravé dovnitř okenní rám vložen do líce s omítkou křídla dělenádvěma vodorovnými příčlemi zasklení: jednoduché sklo čiré, do sklenářského tmelu špaleta zděná dřevěný parapet v interiéru</p> <p>kování: okenní závěsy ocel pod krycí nátěr okenní obrtlíky(2ks na každé křídlo)</p> <p>provedení: Smrk pod krycí nátěr odstín dle vzorku</p>		1		1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
ON 05	 <p>rozm.: 960/1850 nutno přeměřit</p>	<p>nová okenní křídla do stávajícího rámu 29/O</p> <p>čtyři okenní křídla otvíravá ven do stávajícího rámu spodní křídla dělená jednou vodorovnou příčlí nadsvětlík s obloukovým zakončením zasklení: jednoduché sklo čiré, do sklenářského tmelu</p> <p>kování: okenní závěsy ocel pod krycí nátěr okenní rozvora, okenní oliva se štítkem bílá mosaz záskočka ve špaletě vč. protikusu na křídle okenní obrotlíky(2ks na každé křídlo) okenní háky</p> <p>provedení: Smrk pod krycí nátěr odstín dle vzorku detaily viz samostatný výkres D.1.1/50</p> 		1		1
ON 06	 <p>rozm.: 910/900 nutno přeměřit</p>	<p>nové okno vnější vč.rámu profilace dle vnitřních oken 30/O-35/O</p> <p>dvoukřídle okno,otvíravé ven okenní rám vložen do líce s omítkou křídla dělená dvěma vodorovnými příčlemi zasklení: jednoduché sklo čiré, do sklenářského tmelu špaleta zděná dřevěná okapnička na okenním rámu v horní části nad křídly</p> <p>kování: okenní závěsy ocel pod krycí nátěr okenní rozvora, okenní oliva se štítkem bílá mosaz okenní obrotlíky(2ks na každé křídlo) okenní háky s okem</p> <p>provedení: Smrk pod krycí nátěr odstín dle vzorku detaily viz samostatný výkres D.1.1/50</p>		7		7

Označ.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	podkr.	CELKEM
ON 07	 <p>rozm.: 910/900 nutno přeměřit</p>	<p>nové okno vnitřní vč.rámu</p> <p>tvárová kopie okna 34/O dvoukřídle okno,otvíravé dovnitř okenní rám vložen do líce s omítkou křídla dělená dvěma vodorovnými příčlemi zasklení: jednoduché sklo čiré, do sklenářského tmelu špaleta zděná dřevěný parapet v interiéru</p> <p>kování: okenní závěsy ocel pod krycí nátěr okenní obrtlíky(2ks na každé křídlo)</p> <p>provedení: Smrk pod krycí nátěr odstín dle vzorku</p>		1		1