

Poznámky :

Sestavy zahrnují kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění.
Budou předány jako hotový, plně funkční celek.

Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, projektanta a památkové péče.

Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyvzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků.



Objekt je nemovitá kulturní památka, zapsaná v ÚSKP pod katalogovým číslem ÚSKP 14583/2-2714 . Dále je památkově chráněna v rámci širší městské památkové zóny rejst. č. ÚSKP 2129 – Rakovník. Dále se objekt nachází v ochranném pásmu kolem souboru kulturních památek historického jádra rejst. č. ÚSKP 3664. Zástupce památkové péče bude v předstihu informován o zahájení a průběhu stavebních prací a bude mu umožněna účast na kontrolních dnech stavby.




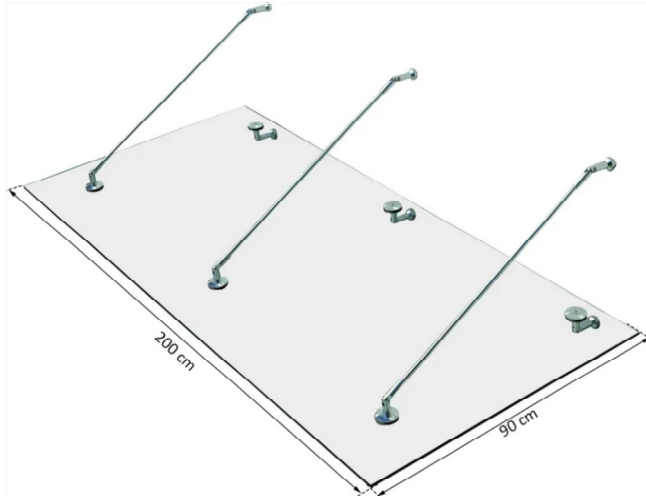
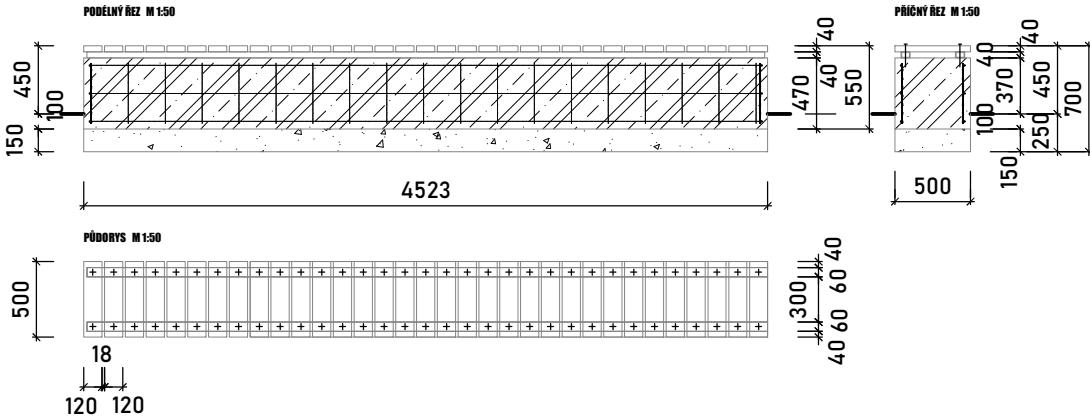
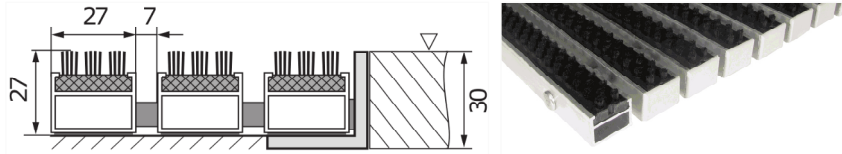
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE




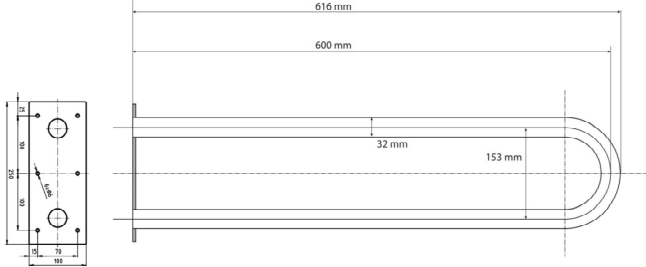

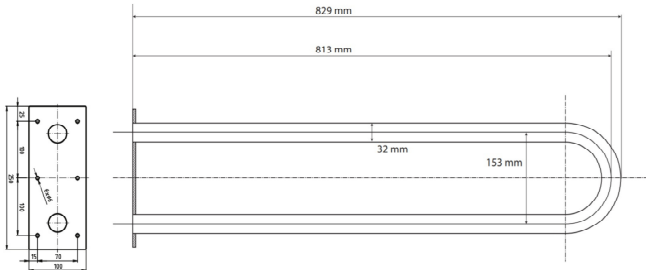
Výškový systém: B.p.v. (+0,000 = podlaha 1.NP)

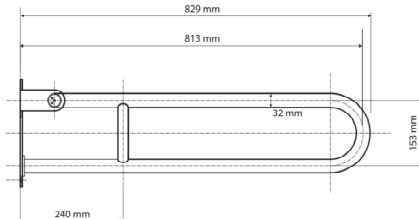


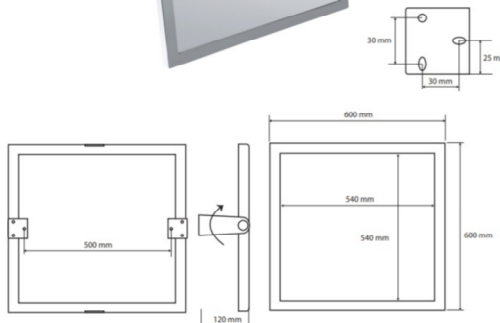

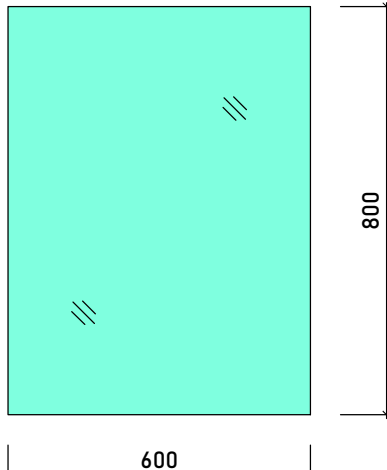
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !






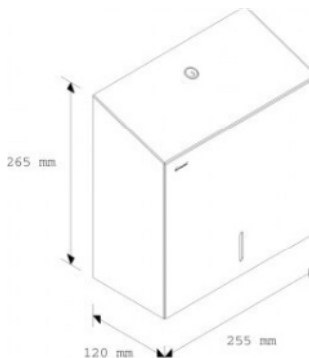




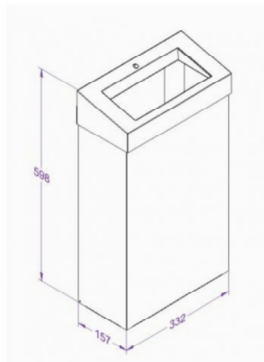


 <div>Novohradská 1452/1, 370 01 Č. Budějovice, IČ: 050 60 931 tel.: +420 606 437 131, e-mail: bicera@atlas.cz, ds: ev2vmkz</div>			<div>Otisk autorizačního razítka:</div> <table><tr><td>Č. zakázky</td><td>23 / 57</td></tr><tr><td>Datum</td><td>04 / 2024</td></tr><tr><td>Stupeň PD</td><td>DPS</td></tr><tr><td>Měřítko</td><td>1 : 50</td></tr><tr><td>Formát</td><td></td></tr><tr><td>Číslo výkresu</td><td>Paré</td></tr></table>		Č. zakázky	23 / 57	Datum	04 / 2024	Stupeň PD	DPS	Měřítko	1 : 50	Formát		Číslo výkresu	Paré
Č. zakázky	23 / 57															
Datum	04 / 2024															
Stupeň PD	DPS															
Měřítko	1 : 50															
Formát																
Číslo výkresu	Paré															
Architektonické řešení	Zodpovědný projektant	Vypracoval														
Ing. arch. K. Zuska	Ing. M. Bicara	Ing. M. Bicara														
Ing. M. Bicara																
Investor: Muzeum T.G.M. Rakovník, p. org., Vysoká 95, 269 01 Rakovník; IČ: 003 60 155																
Místo stavby: pozemek č. st. 1 a 1/2, k.ú. Rakovník																
Akce: VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH PROSTOR POKLADNY, ZÁZEMÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY A BEZBARIÉROVÉHO ŘEŠENÍ PRO MUZEUM RAKOVNÍK, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 1, RAKOVNÍK Architektonicko-stavební řešení			D.1.17													
Obsah: TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ																


									POČET KS V PODLAŽÍ				Celkem
									1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
Vybudování nových prostor pokladny, zázemí pro návštěvníky a bezbariérového řešení pro muzeum Rakovník, Žižkovo náměstí 1, Rakovník	001		900 x 2000 mm	<div></div> <p><u>SKLENĚNÁ MARKÝZA NAD VSTUPEM</u> Typový výrobek</p> <p>Čiré sklo je vyrobeno z tvrzeného skla podle normy DIN 12150.</p> <p>Skleněná markýza je podepřena třemi moderními držáky z nerezové oceli, které jsou odolné proti korozi a pružné.</p> <p>Kompletní sada Všechny potřebné hmoždinky, šrouby a imbusové klíče jsou již součástí dodávky.</p> <p>Technické údaje:</p> <ul style="list-style-type: none">- Materiál: nerezová ocel, tvrzené sklo- Rozměry: 2000 x 900 x 12 mm- Hmotnost: 66 kg- Nosnost: 250 kg- Upevnění: 250 kg: Nerezový držák nahoře, nerezový držák dole, nerezové kování, vázací tyče	-	3	-	-	3				
	002		4523 x 500 X 450 mm	<div><p>Poznámky: Sestava zahrnuje kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění. Bude předána jako hotový, plně funkční celek. Nabízené řešení je nutno odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem.</p></div> <p><u>LAVIČKA /VENKOVNÍ/</u> Atypický výrobek</p> <p>Venkovní lavička bez opěradla. Konstrucki tvoří betonový blok opatřený sedákem provedeným z dubových fošen uložených na roštu z uzavřených ocelových profilů. Železobetonový základový blok: Pohledový beton jemný, s přiznanou strukturou otisku bednění z OSB desek, uložený na zhutněný štěrkopískový posyp ŠD 0/32 tl. 150 mm beton C30/37, XF1, ocel 10505, svislá výztuž 2 x Ø 10 mm á 250 mm, rozdělovací výztuž 2 x Ø 6 mm á 200 mm, konstrukční výztuž /spony/ Ø 6 mm, 4 ks/m2 Podkladní rošt: ocel. uzavřený profil 60x40x3 mm, dl. 6400 mm, konce zavíčkované /2ks/ povrchová úprava: ocel žárově zinkovaná Sedák: dubové fošny 120 x 40 mm, hoblované se sraženou hranou, dl. 500 mm /33 ks/ povrchová úprava: exteriérový lazurovací lak, matný barevnost: dub přírodní</p>	-	1	-	-	1				
	003a		600 x 1800 x 30 mm	<div></div> <p><u>EXTERIÉROVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA:</u> Typový výrobek</p> <p>Konstrukce:</p> <p>Exteriérová čistící zóna s hliníkovým rámečkem zapuštěná do dlažby. Jedná se o hliníkové profily šířky 27 mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, tím je umožněno stáčení rohože pro lepší manipulaci při úklidu. do hliníkových profilů jsou pevně zafixovány kartáčové pásy.</p>	-	1	-	-	1				
	003b		600 x 1000 x 30 mm		-	1	-	-	1				
D.1.17	TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - DPS 04 / 2024								PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !!!				str. 01

Vybudování nových prostor pokladny, zázemí pro návštěvníky a bezbariérového řešení pro muzeum Rakovník, Žižkovo náměstí 1, Rakovník	Číslo výrobku	Otevírání	Rozměr	Schéma a popis výrobku	POČET KS V PODLAŽÍ				Celkem
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
	004a		600 x 1 600 x 10 mm	<div>   </div> <div> <p><u>INTERIÉROVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA:</u> Typový výrobek</p> <p>Konstrukce:</p> <p>Výška: 8 mm Materiál: 100 % Polyamid, podklad PVC Hmotnost: 3 000 g/m² Včetně dodávky Al rámmu 10 × 30 × 2 mm osazeného v úrovni podlahy do připraveného otvoru Odolnost: proti vodě 4-5 ISO 105 B01, proti otěru 4-5 ISO 105 X 12, proti světlu 7 ISO 105 B 02, Klasifikace - Cfl / s1, Kluznost -DS</p> <p><u>Poznámky:</u> Sestava zahrnuje kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění. Bude předána jako hotový, plně funkční celek. Nabízené řešení je nutno odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem.</p> </div>	-	1	-	-	1
	004b		600 x 1 000 x 10 mm		-	2	-	-	2
	005		600 x 100 x 40 mm	<div>   </div> <div> <p><u>MADLO PEVNÉ 60 CM</u> Typový výrobek</p> <p>Madlo rovné nástěnné pevné k umyvadlu /pro invalidní wc/ k montáži na stěnu.</p> <p>Konstrukce: ocel, žárově zinkovaná</p> <p>Povrchová úprava: prášková vypalovací barva Odstín: bílá</p> <p><u>Poznámky:</u> Sestava zahrnuje kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění. Bude předána jako hotový, plně funkční celek.</p> <p>Nabízené řešení je nutno odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem.</p> </div>	-	1	-	-	1
	006		829 x 100 x 250 mm	<div>   </div> <div> <p><u>MADLO PEVNÉ 83 CM</u> Typový výrobek</p> <p>Madlo rovné nástěnné pevné k toaletě /pro invalidní wc/ k montáži na stěnu.</p> <p>Konstrukce: ocel, žárově zinkovaná</p> <p>Povrchová úprava: prášková vypalovací barva Odstín: bílá</p> <p><u>Poznámky:</u> Sestava zahrnuje kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění. Bude předána jako hotový, plně funkční celek.</p> <p>Nabízené řešení je nutno odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem.</p> </div>	-	1	-	-	1
D.1.17	TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - DPS 04 / 2024				PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !!!				str. 02

Vybudování nových prostor pokladny, zázemí pro návštěvníky a bezbariérového řešení pro muzeum Rakovník, Žižkovo náměstí 1, Rakovník	Číslo výrobku	Otevírání	Rozměr	Schéma a popis výrobku	POČET KS V PODLAŽÍ				Celkem	
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP		
	007		829 x 100 x 250 mm	<div></div> <div><p>MADLO SKLOPNÉ 83 CM Typový výrobek</p><p>Madlo rovné nástěnné pevné k toaletě /pro invalidní wc/ k montáži na stěnu.</p><p>Konstrukce: ocel, žárově zinkovaná</p><p>Povrchová úprava: prášková vypalovací barva Odstín: bílá</p><p><u>Poznámky:</u></p><p>Sestava zahrnuje kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění. Bude předána jako hotový, plně funkční celek.</p><p>Nabízené řešení je nutno odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem.</p></div>	-	1	-	-	1	
	008		600 x 600 mm	<div></div> <div><p>ZRCADLO NÁSTĚNNÉ, SKLOPNÉ Typový výrobek</p><p>Zrcadlo nástěnné sklopné k montáži na stěnu nad umyvadlo /pro invalidní wc/.</p><p>Konstrukce: ocel nerez, leštěná</p><p>Povrchová úprava: zrcadlový lesk Odstín: zrcadlo</p><p><u>Poznámky:</u></p><p>Sestava zahrnuje kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění. Bude předána jako hotový, plně funkční celek.</p><p>Nabízené řešení je nutno odsouhlasit zástupcem investora, v případě potřeby konzultovat s projektantem.</p></div>	-	1	-	-	1	
	009		600 x 800 mm	<div></div> <div><p>ZRCADLO NÁSTĚNNÉ Atypický výrobek, sklenářská výroba</p><p>Zrcadlo nástěnné, atypický sklenářský výrobek, k nalepení na podkladní stěnu v rámci keramického obkladu.</p><p>Konstrukce: skleněné zrcadlo, bezrámové provedení, hrany zabroušené s fazetou</p><p>Povrchová úprava: zrcadlový lesk</p><p>Kotvení: lepením na podkladní stěnu obloženou keramickým obkladem</p></div>	-	4	-	-	4	
D.1.17	TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - DPS 04 / 2024				PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !!!					str. 03

Číslo výrobku	Otevírání	Rozměr	Schéma a popis výrobku	POČET KS V PODLAŽÍ				Celkem	
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP		
010		102 x 104 x 260 mm	<div></div> <div></div>	<p>SANITÁRNÍ DOPLŇKY ZÁSObNÍK PĚNOVÉHO MÝDLA</p> <p>Typový výrobek</p> <p>Zásobník a dávkovač pěnového mýdla k montáži na stěnu. Objem nádržky: min. 0,8 l</p> <p>Konstrukce: plech z nerez oceli, spojovací prvky z nerez oceli, sklápěcí přední panel s možností uzamčení /vložkový zámek - 3 ks klíče/</p> <p>Povrchová úprava: jemná matová</p> <p>Odstín: matný nerez</p> <p>Nový prvek.</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !</p>	-	5	-	-	5
011		250 x 233 x 115 mm	<div></div> <div></div>	<p><u>SANITÁRNÍ DOPLŇKY DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR</u></p> <p>Typový výrobek</p> <p>Držák na roli toaletního papíru o průměru max. 190 mm k montáži na stěnu.</p> <p>Konstrukce: plech z nerez oceli, spojovací prvky z nerez oceli, sklápěcí přední panel s možností uzamčení /vložkový zámek - 3 ks klíče/</p> <p>Povrchová úprava: jemná matová</p> <p>Odstín: matný nerez</p> <p>Nový prvek.</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !</p>	-	4	-	-	4
012		255 x 120 x 265 mm	<div></div> <div></div>	<p><u>SANITÁRNÍ DOPLŇKY DRŽÁK PAPÍROVÝCH RUČNÍKŮ</u></p> <p>Typový výrobek</p> <p>Zásobník na jednotlivé papírové ručníky - kapacita 500 ks, k montáži na stěnu.</p> <p>Konstrukce: plech z nerez oceli, spojovací prvky z nerez oceli, sklápěcí přední panel s možností uzamčení /vložkový zámek - 3 ks klíče/</p> <p>Povrchová úprava: jemná matová</p> <p>Odstín: matný nerez</p> <p>Nový prvek.</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !</p>	-	5	-	-	5
D.1.17	TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - DPS 04 / 2024			PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !!!					str. 04

Číslo výrobku	Otevírání	Rozměr	Schéma a popis výrobku	POČET KS V PODLAŽÍ				Celkem	
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP		
013		101 x 80 x 370 mm	<div></div> <div><p><u>SANITÁRNÍ DOPLŇKY WC ŠTĚTKA</u></p><p>Typový výrobek</p><p>WC štětka vč. držáku k montáži na stěnu.</p><p>Konstrukce: plech z nerez oceli, spojovací prvky z nerez oceli, štětka nylonová</p><p>Povrchová úprava: jemná matová</p><p>Odstín: matný nerez</p><p>Nový prvek.</p><p>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !</p></div>	-	4	-	-	4	
014		157 x 332 x 598 mm	<div></div> <div><p><u>SANITÁRNÍ DOPLŇKY ODPADKOVÝ KOŠ NÁSTĚNNÝ</u></p><p>Typový výrobek</p><p>Odpadkový koš</p><ul style="list-style-type: none">- objem 27 litrů- vybavený snímatelným krytem se zúženým otvorem a vnitřním rámem na uchycení sáčků- možnost připevnění na stěnu k montáži na stěnu.<p>Konstrukce: plech z nerez oceli, spojovací prvky z nerez oceli,</p><p>Povrchová úprava: jemná matová</p><p>Odstín: matný nerez</p><p>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !</p></div>	-	5	-	-	5	
015		průměr 50 mm	<div></div> <div><p><u>SANITÁRNÍ DOPLŇKY ŠATNÍ HÁČEK NÁSTĚNNÝ</u></p><p>Typový výrobek</p><p>Šatní dvojháček k montáži na stěnu.</p><p>Konstrukce: plech z nerez oceli, spojovací prvky z nerez oceli</p><p>Povrchová úprava: jemná matová</p><p>Odstín: matný nerez</p><p>Nový prvek.</p><p>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !</p></div>	-	4	-	-	4	
D.1.17	TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - DPS 04 / 2024			PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !!!					str. 05

Vybudování nových prostor pokladny, zázemí pro návštěvníky a bezbariérového řešení pro muzeum Rakovník, Žižkovo náměstí 1, Rakovník	Číslo výrobku	Otevírání	Rozměr	Schéma a popis výrobku	POČET KS V PODLAŽÍ				Celkem	
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP		
016a			6 500 x 2 750 mm		<p><u>TEXTILNÍ VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE</u></p> <p>Typový výrobek</p> <p>- Vertikální žaluzie / látkové vertikální žaluzie na míru / s šířkou lamel 127 mm.</p> <p>- ovládání pomocí řetízku</p> <p>- Včetně garnýže kotveného do stropu.</p> <p>- Barevnost: šedá - odstín upřesněn z nabídky konkrétního dodavatele</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !</p>	-	1	-	-	1
016b			1 400 x 2 300 mm			-	1	-	-	1
016c			1 200 x 2 300 mm			-	1	-	-	1
016d			4 200 x 2 300 mm			-	1	-	-	1
D.1.17	TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - DPS 04 / 2024				PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !!!					str. 06