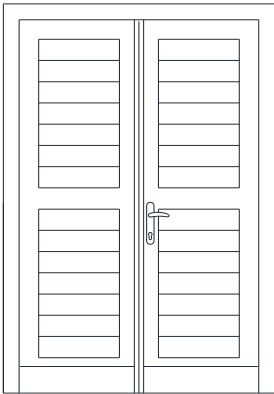
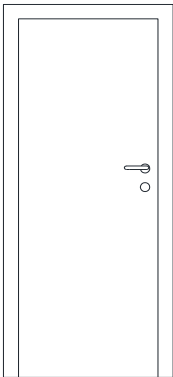
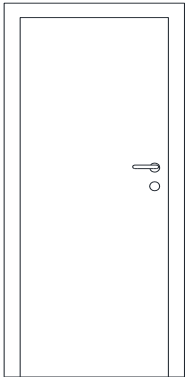
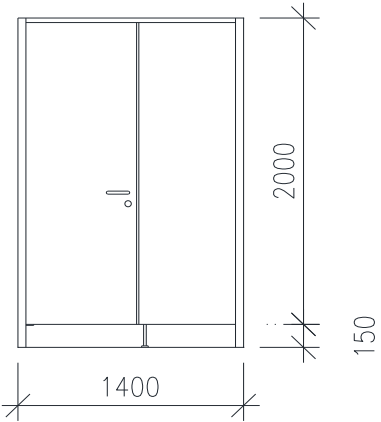


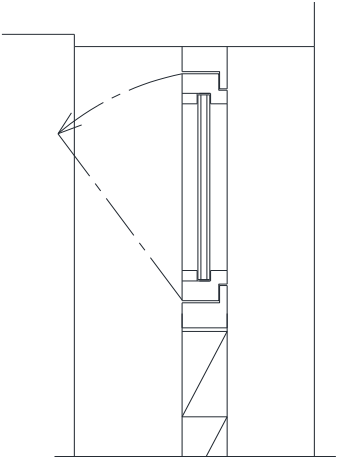


Označ.	SCHÉMA	POPIS	místn.	CELKEM
DN/01	 <p>rozměr dveří: 1220/2070</p>	<p><b>dvoukřídlové dveře nové, vnější</b></p> <p>dveře kazetové dvoukřídlové otvíravé  zárubeň: masivní rámová obložková  křídla: rámová kazetová (kazety na šířku)  provedení: krycí odolný nátěr pro exteriér, tmavá zelená  kování: dveřní panty ocelové, okopný plech nerezový matný v.150mm  klíka se štítkem  dveřní zástrč  bezpečnostní zámek s vložkou</p> <p>detail viz příloha</p> <p>doplnit nový dřevěný dubový práh z vnitřní strany, kamenný z vnější str. hloubky ostění</p>	1	1
DN/02	 <p>rozměr: 800/1970</p>	<p><b>jednokřídlové dveře nové, vnitřní levé</b></p> <p>zárubeň-masivní dřevěná rámová pro dveře bez polodrážky  v líci se stěnou  křídlo dveří- typové,plné,hladké,bez polodrážky  dýhované s masivními náklížky</p> <p>kování:  dveřní panty skryté TECTUS  klíka/rozeta nerez  zámek s vložkou</p> <p>provedení: buková dýha, moženo do šedoběžozového odstínu (dle odsouhlaseného vzorku)  vrchní nátěr matový povrch</p> <p>detail viz příloha</p>	1	1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	místn.	CELKEM
DN/03	 <p>rozměr: 900/1970</p>	<p><b>jednokřídlové dveře nové, vnitřní pravé</b></p> <p>zárubeň-masivní dřevěná rámová pro dveře bez polodrážky v líci se stěnou křídlo dveří- typové,plné,hladké,bez polodrážky dýhované s masivními nákližky</p> <p>kování: dveřní panty skryté TECTUS klíka/rozeta nerez zámek s vložkou</p> <p>provedení: buková dýha, moženo do šedobéžozového odstínu (dle odsouhlaseného vzorku) vrchní nátěr matový povrch detail viz příloha</p>	1	1
DN/04	 <p>dveře rozměr: 700/1970 stěna délka 1400mm, výška 2000mm</p>	<p><b>sestava - sanitární stěna s dveřmi</b></p> <p>ocelová konstrukce s výplní, opláštěná profilovaným nerezovým plechem osazena kotvením na stěnu s obkladem, nožičky nerezové výška 150mm křídlo dveří- plné levé jednokřídlové,nerezový perforovaný plech,bez polodrážky</p> <p>kování: dveřní panty typové dle systému sestavy klíka/rozeta nerez zámek se zajištěním a ukazatelem</p> <p>Upozornění: přesné rozměry je nutné zaměřit na místě před výrobou! detail viz příloha</p>	1	1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	místn.	CELKEM
ON/01	 <p>rozměr: 470/375</p>	<p><b>okna nová vyklápěcí</b></p> <p>ocelová okna nová, systémové profily (standard Jansen)  izolační dvojsklo  vyklápěcí, ovládané mechanicky pákou osazenou v ostění v.1400mm</p>	2	2
ON/02	 <p>rozměr: 240/375</p> 	<p>okna nahrazují část pevného zasklení ze sklobetonových tvárnic  které je nutno šetrně odstranit bez poškození zachované části</p> <p>povrchová úprava -1x základní nátěr + 2x krycí synt. nátěr pro exteriéry  barevnost bude odsouhlasena (tmavá zelená)</p> <p>profily a provedení budou předem odsouhlaseny</p>	2	2