
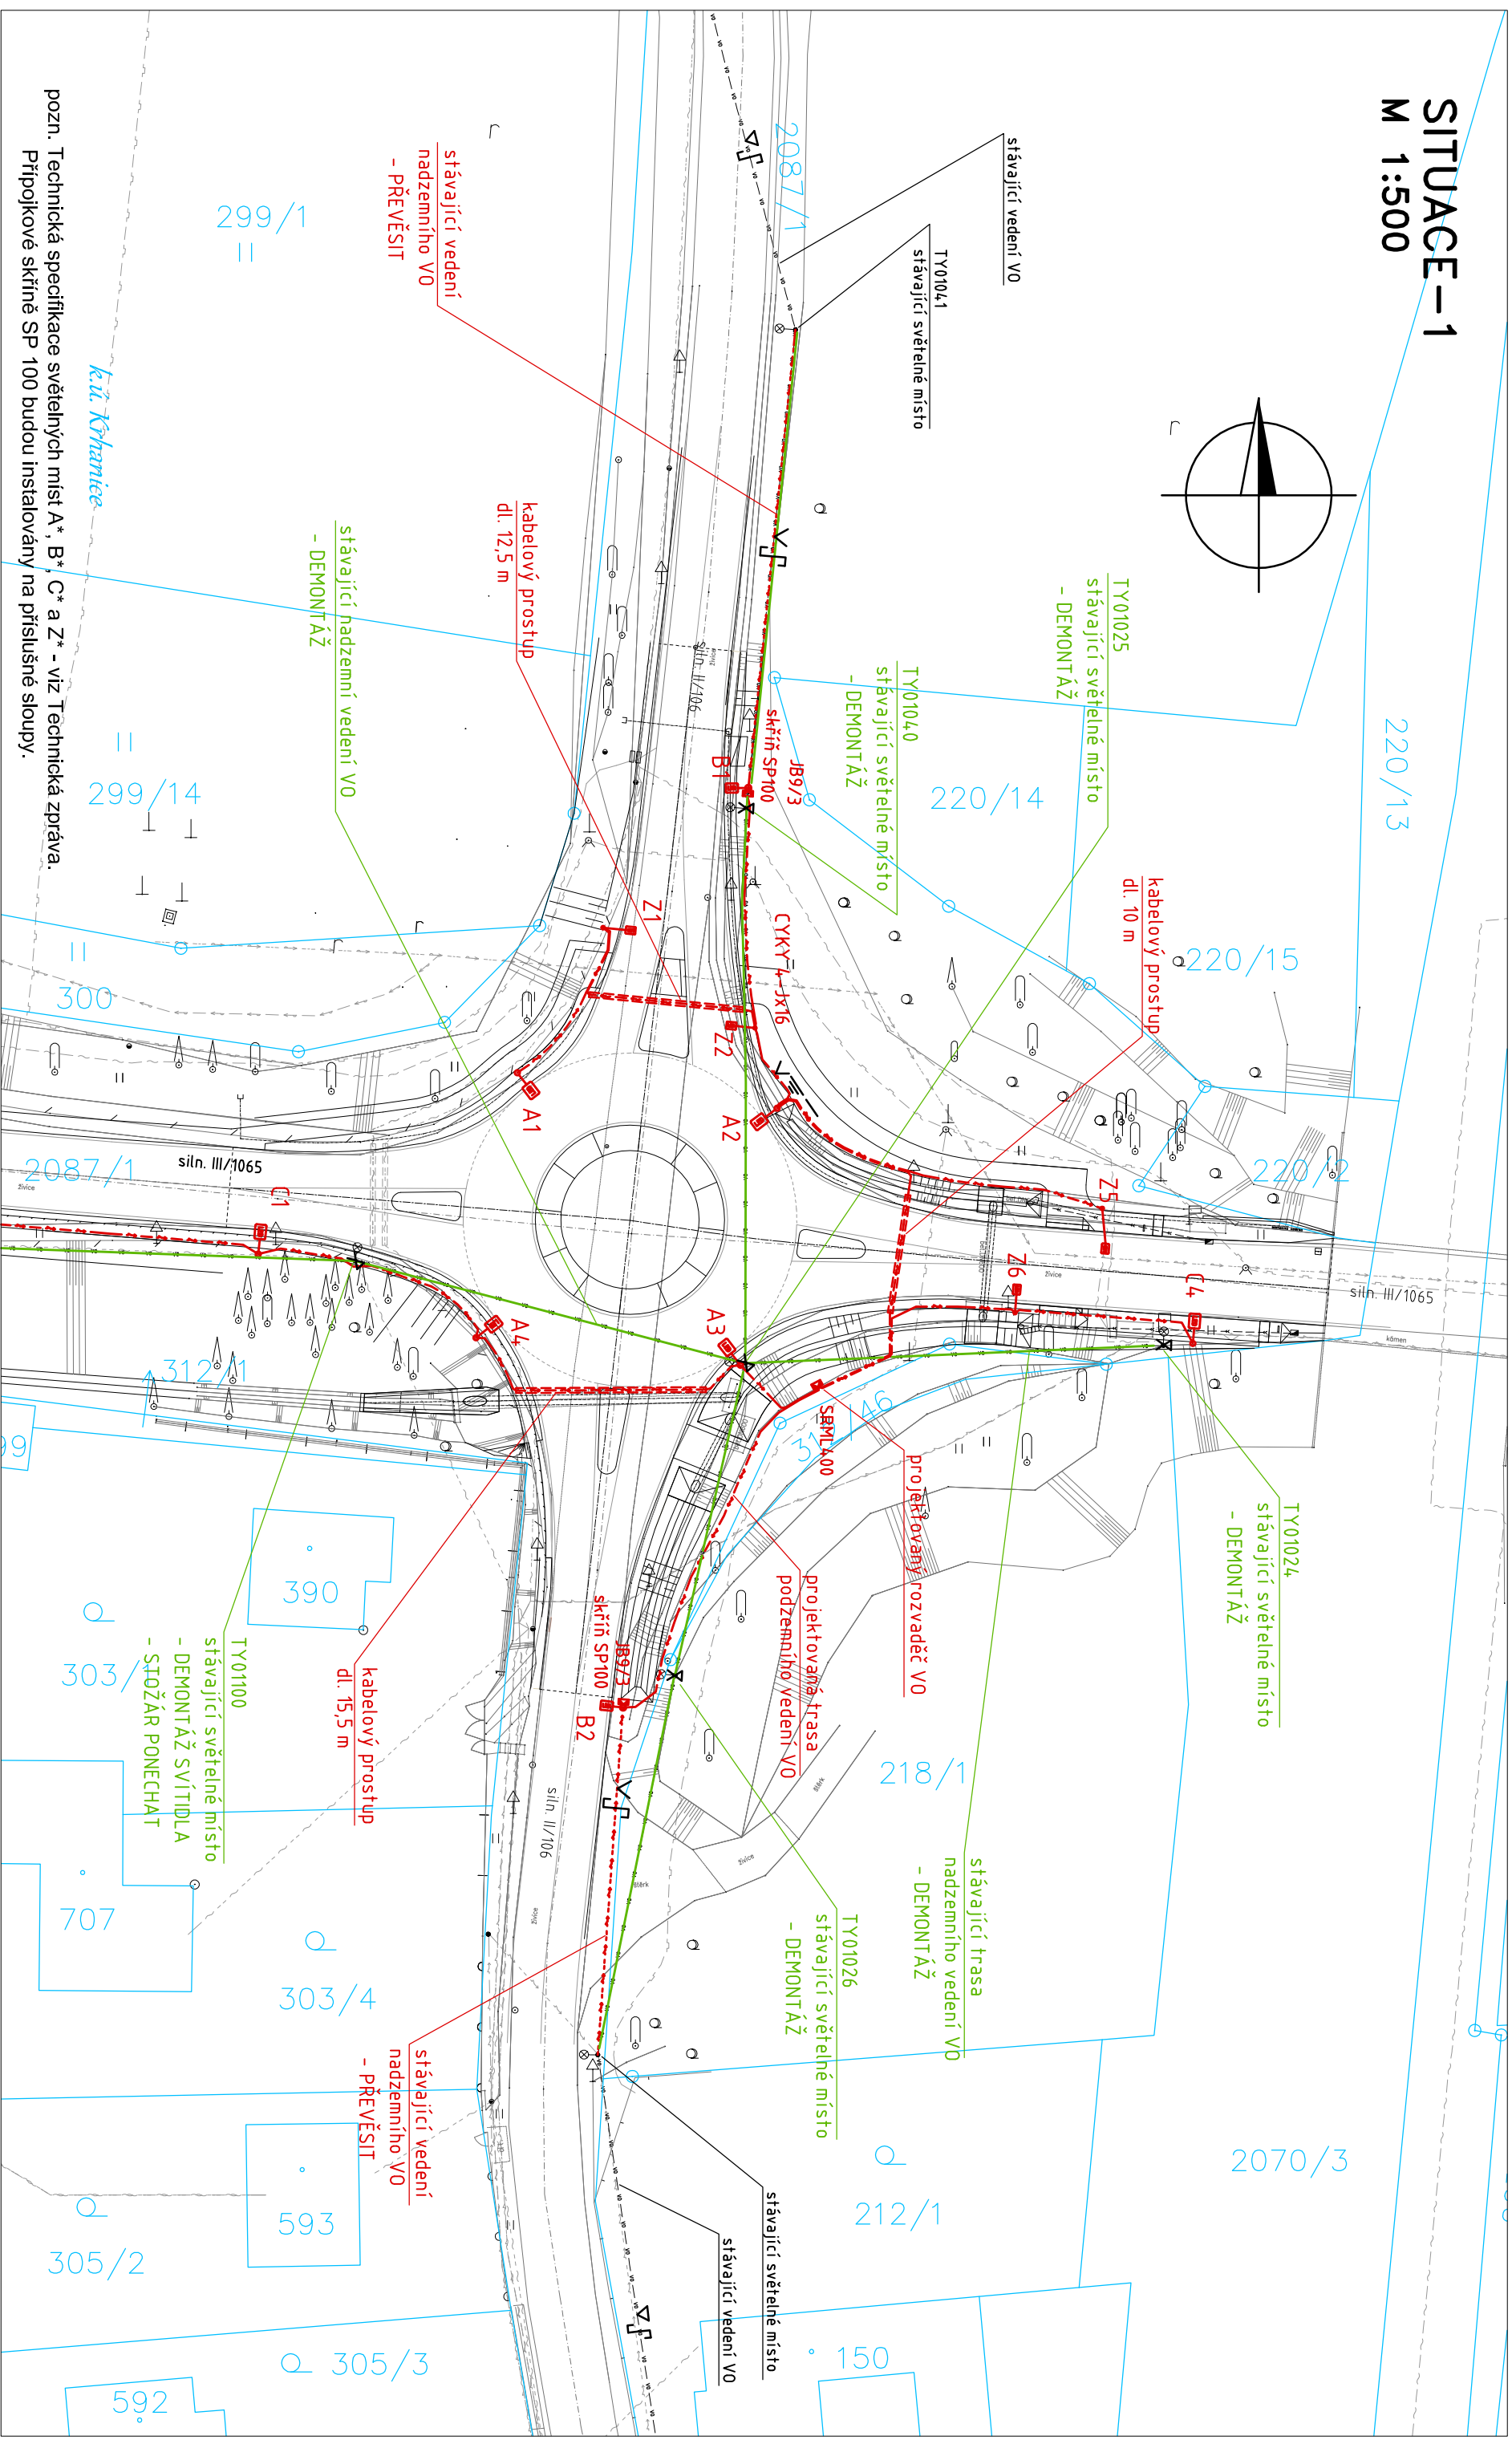


**SITUACE-1**  
**M 1:500**

220/13



## POZNÁMKA

Před zahájením výkopových prací je nutné si vyžádat přesné vytyčení stávajících podzemních vedení jejich uživateli a provozovateli a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací

## 2.1 Č. přílohy

**Acce:** OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA SILNIC II/106 x III/1065 x III/1066 – KŘHANCE  
**Objekt:** SO 431 Přeložka VO  
**Příloha:** SITUACE-1

