











KLADECÍ PLÁN - ŽLAB OZ1 DL. 10,5m  
(ŽLAB ZKRÁCENÝ NA POTŘEBNOU DÉLKU)  
M 1:200

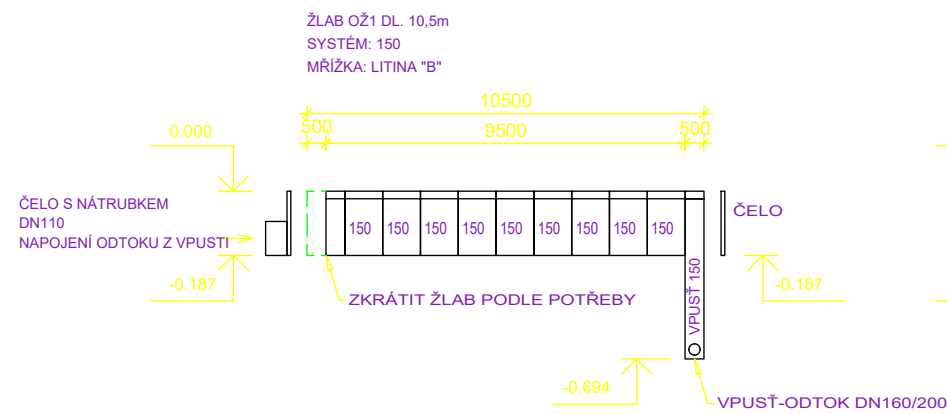

KLADECÍ PLÁN - ŽLAB OŽ2 DL. 12,5m  
M 1:200

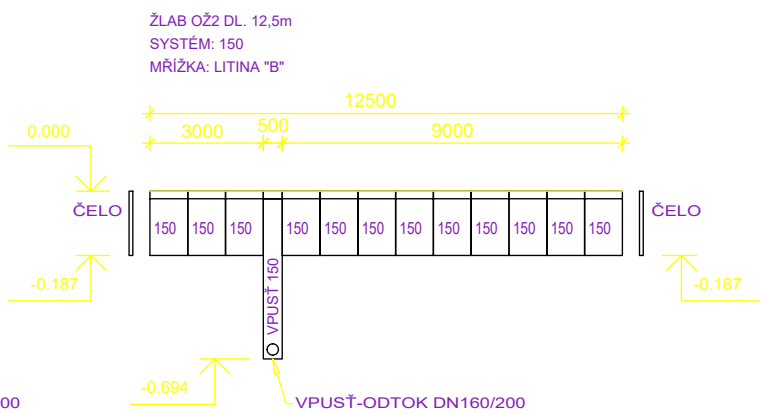

KLADECÍ PLÁN - ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB SZ DL. 13,5m  
M 1:200

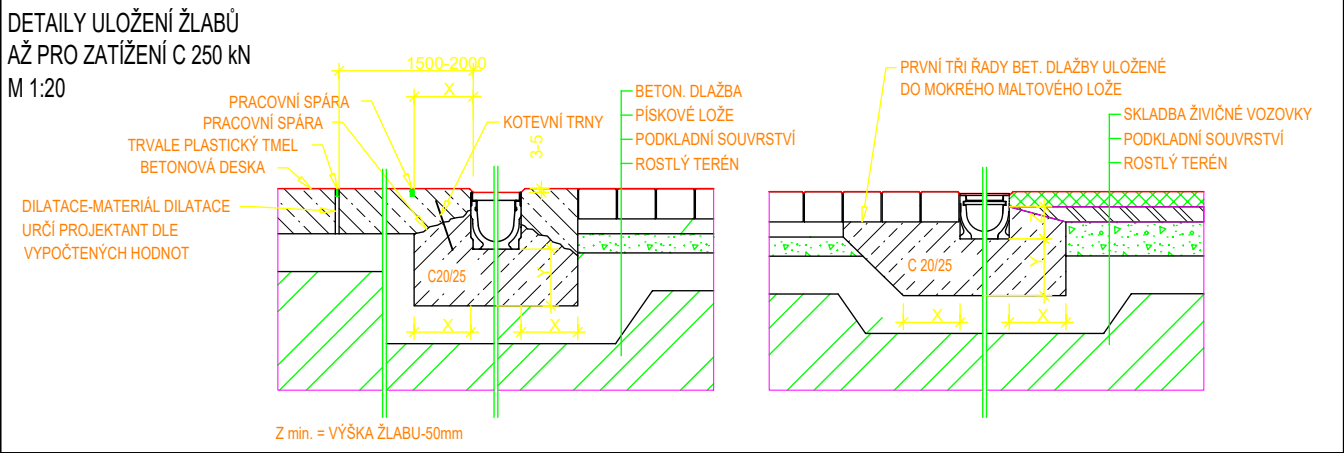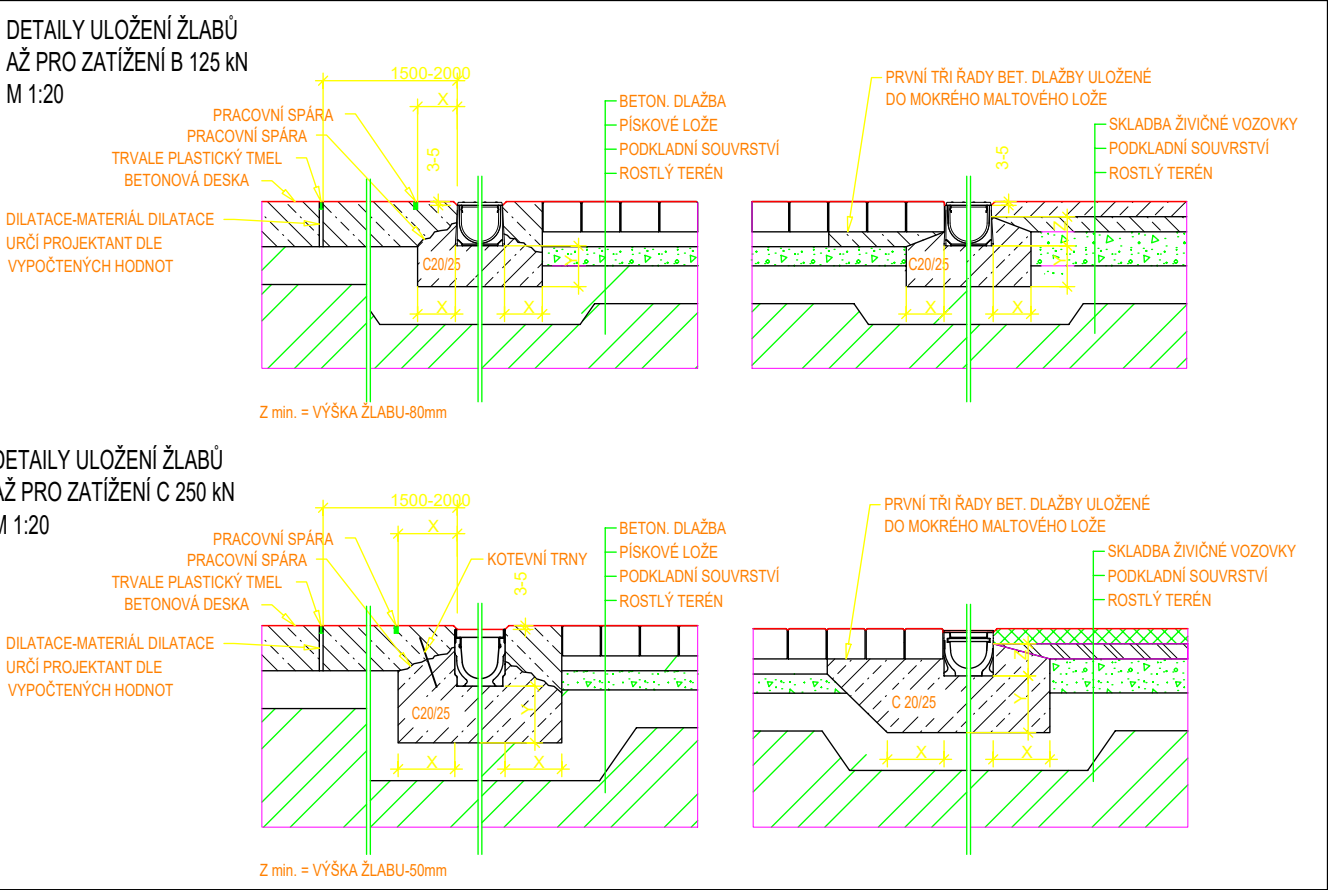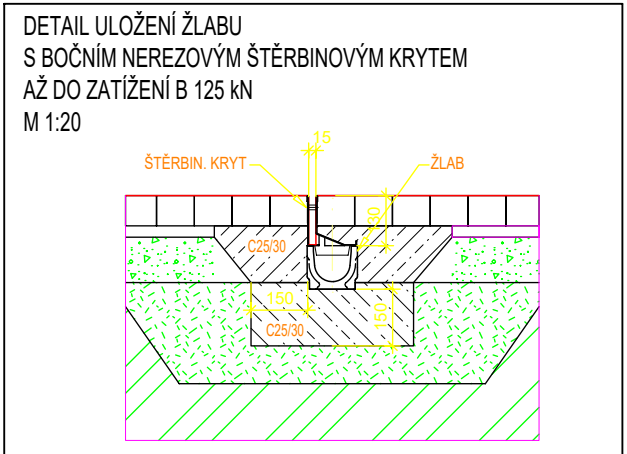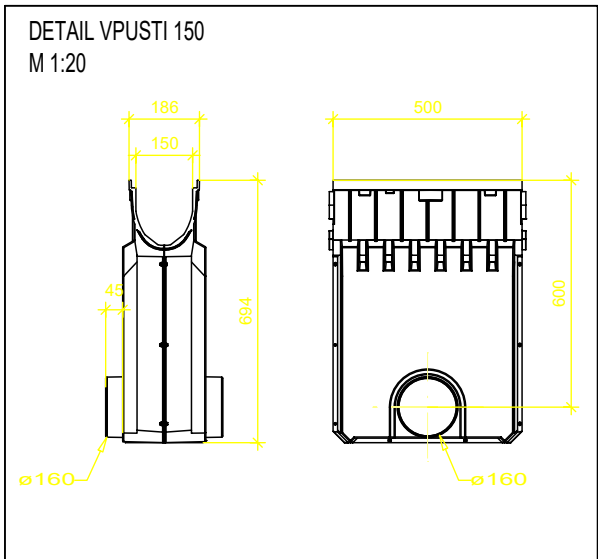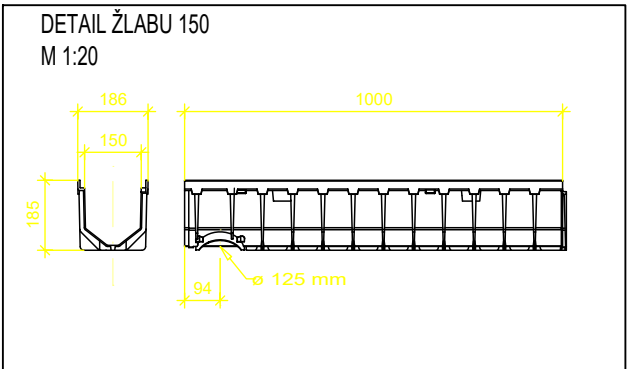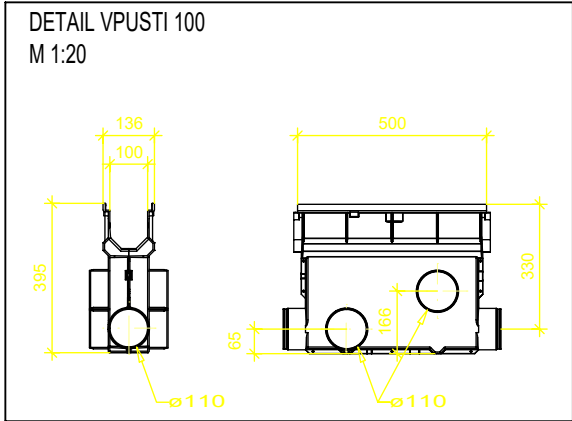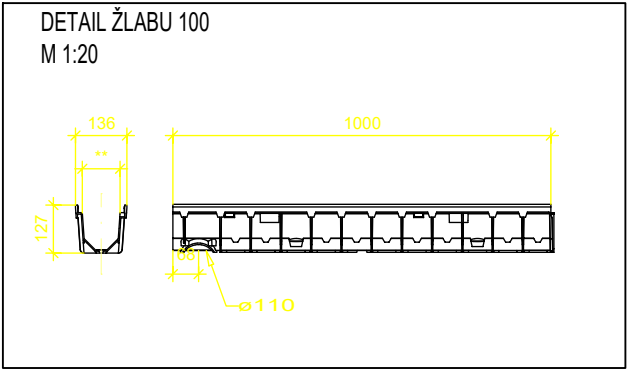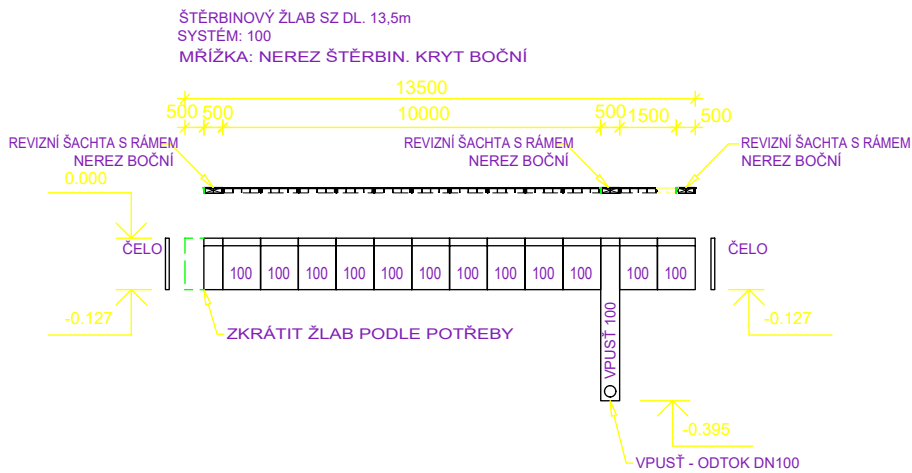

POLYESTEROVÉ ŽLABY VYZTUŽENÉ SKELNÝMI VLÁKNY

MAXIMÁLNÍ TŘÍDA ZATÍŽENÍ JE VŽDY UVEDENA U KONKRÉTNÍHO ODVODŇOVACÍHO SYSTÉMU

ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA	A15 kN	B125 kN	C250 kN	D400 kN	E600 kN
MIN. OBETONOVÁNÍ X (mm)	80	100	150	200	200
MIN. OBETONOVÁNÍ Y (mm)	80	100	150	200	200
KOTEVNÍ TRNY (ARMOVACÍ OCEL)	NE	NE	ANO	ANO	ANO
MIN. PEVNOSTNÍ TŘÍDA BETONU	C12/15	C20/25	C20/25	C25/30	C25/30