


- Un 400/230V / TN-C-S
  - IEC 61 439-1 ed.2
  - IEC 61 439-3 ed.2
- Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
- Živých částí\_ izolací a kryty
  - Neživých částí: Automatickým odpojením od zdroje

## Doplňková ochrana proudovými chrániči.

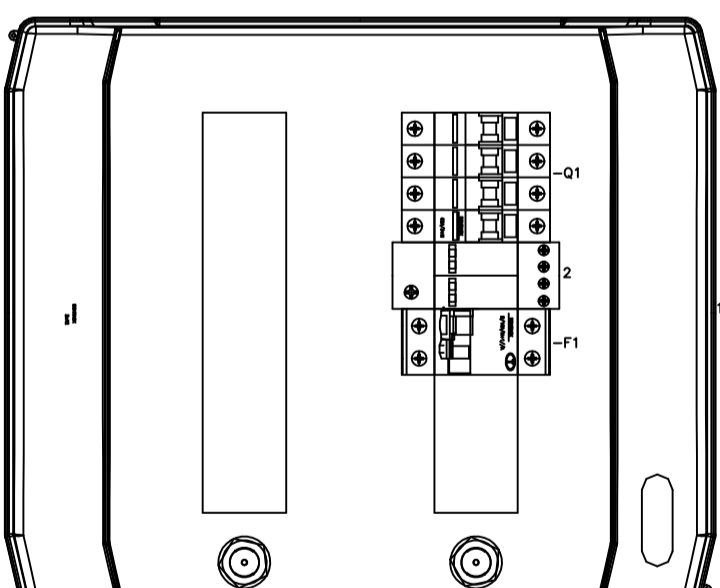

TYP PROVEDENÍ:	Plastový na povrch
KRYTÍ:	IP65
ROZMĚRY:	319 x 384 x 144 mm
DĚLENÍ:	—
NÁTĚR:	TPPOVÝ
OBSLUHA:	PRAČ. POUČENÝMI
PŘÍVOD (Y):	SHORA
VÝVODY:	NAHORU

Wypracoval:	J. Kouřil	AKCE: Suchomasty  RS3 Rozváděč sklep – venkovní	WKG Security & IT Communication	Investor: -	Zak.číslo: R2023_46	A.K.: R202346	Lišů: 1
Kontroloval:	JOCH			Obsch:	Změna/Datum:	V.č.:	Lišů:
Datum :	25.09.2023			Schéma rozváděče	Měřtko: N	504d129	1