OZNAČ.	SCHÉMA S POPISEM
R01	**STŘECHA** 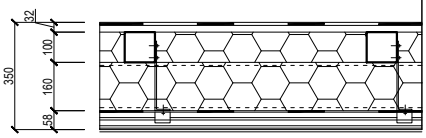 HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC-P URČENÁ K MECHANICKÉMU KOTVENÍ SEPARČNÍ FÓLIE PALUBKY 22 mm, V MÍSTĚ PŘESAHU STŘECHY HOBLOVÁNÉ (POHLEDOVÁ KVALITA) TI. MINERÁLNÍ VATA (VLAŠŠKÉ KROKVE) + KROKVOVÝ NÁSTAVEC 100 mm TI. MINERÁLNÍ VATA (OCELOVÉ VAZNÍKY) 160 mm HYDROIZOLACE - PAROZÁBRANNÁ FÓLIE 3 mm NOSNÝ ROŠT POHLEDU + STAVĚCÍ TŘMENY 45 mm SDK PROTIPOŽÁRNÍ 12,5 MM, PŘETMELENÍ, PŘEBROUŠENÍ PROVRCHU MALBA BÍLÁ, 2X NÁTĚR, + PENETRACE
R01a	**STŘECHA - koupelna** 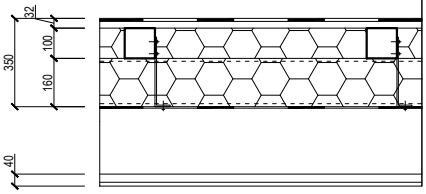 HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC-P URČENÁ K MECHANICKÉMU KOTVENÍ SEPARČNÍ FÓLIE OSB DESKA alt. PALUBKY 22 mm TI. MINERÁLNÍ VATA (VLAŠŠKÉ KROKVE) + KROKVOVÝ NÁSTAVEC 100 mm TI. MINERÁLNÍ VATA (OCELOVÉ VAZNÍKY) 160 mm HYDROIZOLACE - PAROZÁBRANNÁ FÓLIE 3 mm INSTALAČNÍ DUTINA - PROMĚNNÁ VÝŠKA NOSNÝ ROŠT PODHLEDU SDK PROTIPOŽÁRNÍ 12,5 MM, PŘETMELENÍ, PŘEBROUŠENÍ PROVRCHU MALBA BÍLÁ, 2X NÁTĚR, + PENETRACE