


DETAIL 6
PARAPET OKNA
1 : 10

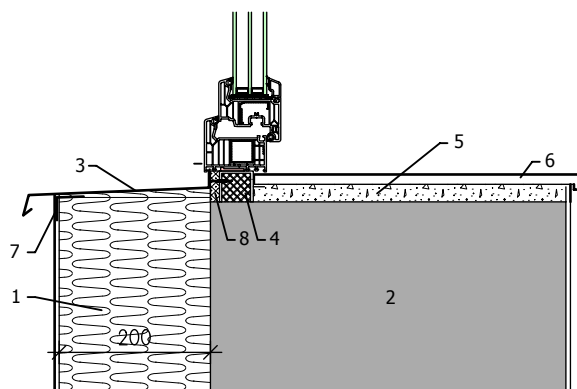

- 1 ETICS - tloušťka izolantu 200 mm
- 2 stávající zdivo
- 3 oplechování titaninkovým plechem, celoplošně nalepeno na spádový klín
- 4 PUR pěna
- 5 vyrovnání podkladu - cca 20 mm - malta vápenocementová
- 6 nový vnitřní parapet - plast
- 7 plastová rohová lišta s integrovanou síťovinou
- 8 tepelná izolace - extrudovaný polystyren tl. min. 20 mm

POZNÁMKA

- kotvení okna páskovými kotvami