

Objednatel:

Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Středočeský kraj

ko-ka[®]

Generální projektant :

KO-KA s.r.o., kancelář: Thákurova 7, 166 29 Praha 6
tel.: 224 355 441, 224 355 468 fax: 233 320 329 www.ko-ka.cz e-mail: ko-ka@ko-ka.cz

Vedoucí projektu

Podpis

Telefon

Hlavní inženýr projektu

Podpis


Telefon

Ing. Štěpán Moučka



224 355 444

Ing. Alena Svěrková



224 355 468

Stavba:

II/275 MCELY - KŘINEC
REKONSTRUKCE SILNICE

Čís. projektu stavby:

P-1004/13

Zpracovatel části:

ko-ka[®]

KO-KA s.r.o.
Projektová a inženýrská kancelář
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
tel.: 223 321 234, fax: 233 320 329, e-mail: ko-ka@ko-ka.cz

Čís. zak.:

*

Datum:

03/2013

Formát:

7xA4

Vedoucí projektu:

Zodp. projektant:

Vypracoval :

Ing. Štěpán Moučka

Ing. Alena Svěrková

Ing. Alena Svěrková

Měřítko:

*

Stupeň:

PDPS

výškový systém Balt p.v.

Část:

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Číslo částí:

A3

Obsah:

BOŠÍN - KŘINEC

Číslo přílohy:

A3.2

TECHNICKÁ ZPRÁVA POV

A/ Identifikační údaje stavby

Název stavby : Rekonstrukce silnice II/275 Bošín - Křinec
Místo stavby : silnice II/275
Kat. území : Bošín
Objednatel : Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

B/ Charakteristika a poloha staveniště

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající komunikace je poloha a rozsah staveniště jednoznačně určen stávající komunikací.

C/ Zařízení staveniště

Žádné pevné objekty zařízení staveniště nebudou zřizovány. Materiál a polotovary potřebné pro opravu půjdou přímo do spotřeby.

Pro potřeby pracovníků stavby bude umístěna v prostoru staveniště jedna maringotka nebo mobilní stavební buňka a mobilní WC.

D/ Návrh postupu provádění a organizace výstavby

Návrh etapizace :

S ohledem na charakter stavebních prací není etapizace stavby navrhována.

Návrh postupu výstavby :

Úsek 2.

- ✓ Uzavírka opravovaného úseku
- ✓ Výběr úseků a provedení lokální sanace
- ✓ Výstavba propustku č. 6 v km 30,918
- ✓ Pročištění příkopů

Současně s 1. úsekem

- ✓ Očištění povrchu
- ✓ Spojovací postřik z asfaltové emulze 0,2 kg/m²
- ✓ Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11 tl. 50 mm

- ✓ Úprava krajnice
- ✓ Dokončovací práce
- ✓ Odstranění provizorního DZ

1.úsek

- ✓ Uzavírka opravovaného úseku
- ✓ Frézování živičného povrchu tl 50 mm s odvozem
- ✓ Pročištění příkopů a oprava propustků

Současně s 2 úsekem

- ✓ Očištění povrchu
- ✓ Spojovací postřik z asfaltové emulze 0,2 kg/m²
- ✓ Pokládka ohrubné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11 tl. 50 mm
- ✓ Úprava krajnice
- ✓ Dokončovací práce
- ✓ Odstranění provizorního DZ

E/ Možnosti nakládání s odpady z výstavby

Projekt předpokládá, že při realizaci stavby dojde k vybourání materiálů, které bude nutno uložit na řízenou skládku (propustky, sanace podkladů).

Materiál získaný frézováním živičné vrstvy bude uložen na skládce objednatele k dalšímu použití.

F/ Přístup na staveniště

Staveniště je přístupné z veřejných komunikací II/275, III/275 21 a III/275 22

G/ Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a okolí

Provádění stavebních prací se předpokládá za úplné uzavírky opravovaného úseku komunikace II/275 od km 28,376 po 31,003 , kde se v tomto úseku budou provádět lokální sanace a propustek

H/ Dopravní opatření

Stavební práce budou prováděny za vyloučeného veřejného provozu. Před zahájením stavebních prací zajistí zhotovitel stavby oznámení uvažované uzavírky komunikace příslušnému správnímu orgánu včetně odsouhlasení provizorního dopravního značení s Policií ČR. Zároveň zajistí označení úseku provizorním DZ. Objížďková trasa je vedena po komunikaci III/329 25 přes obec Mečír a dále po komunikaci III/ 275 21 do obce Bošín.


Délka uzavřeného úseku : 2,627 km
Délka objížďky : 4,0 km

I/ Bezpečnost a ochrana zdraví

Při realizaci stavby zajistí její zhotovitel nezávadnou likvidaci nebo využití vzniklých odpadů. Stavba musí být prováděna v souladu se všemi platnými zákony, ČSN, TP a TKP ve standardní kvalitě. Zkoušky a jejich rozsah jsou stanoveny v příslušných ČSN a TKP. Při provádění stavby je nutno dodržovat veškerá bezpečnostní nařízení a předpisy a zajistit jejich dodržování oprávněným pracovníkem.

V Rychnově n. Kn., srpen 2010
Vypracoval : Preclíková

OBJÍZDNÉ TRASY - DIO

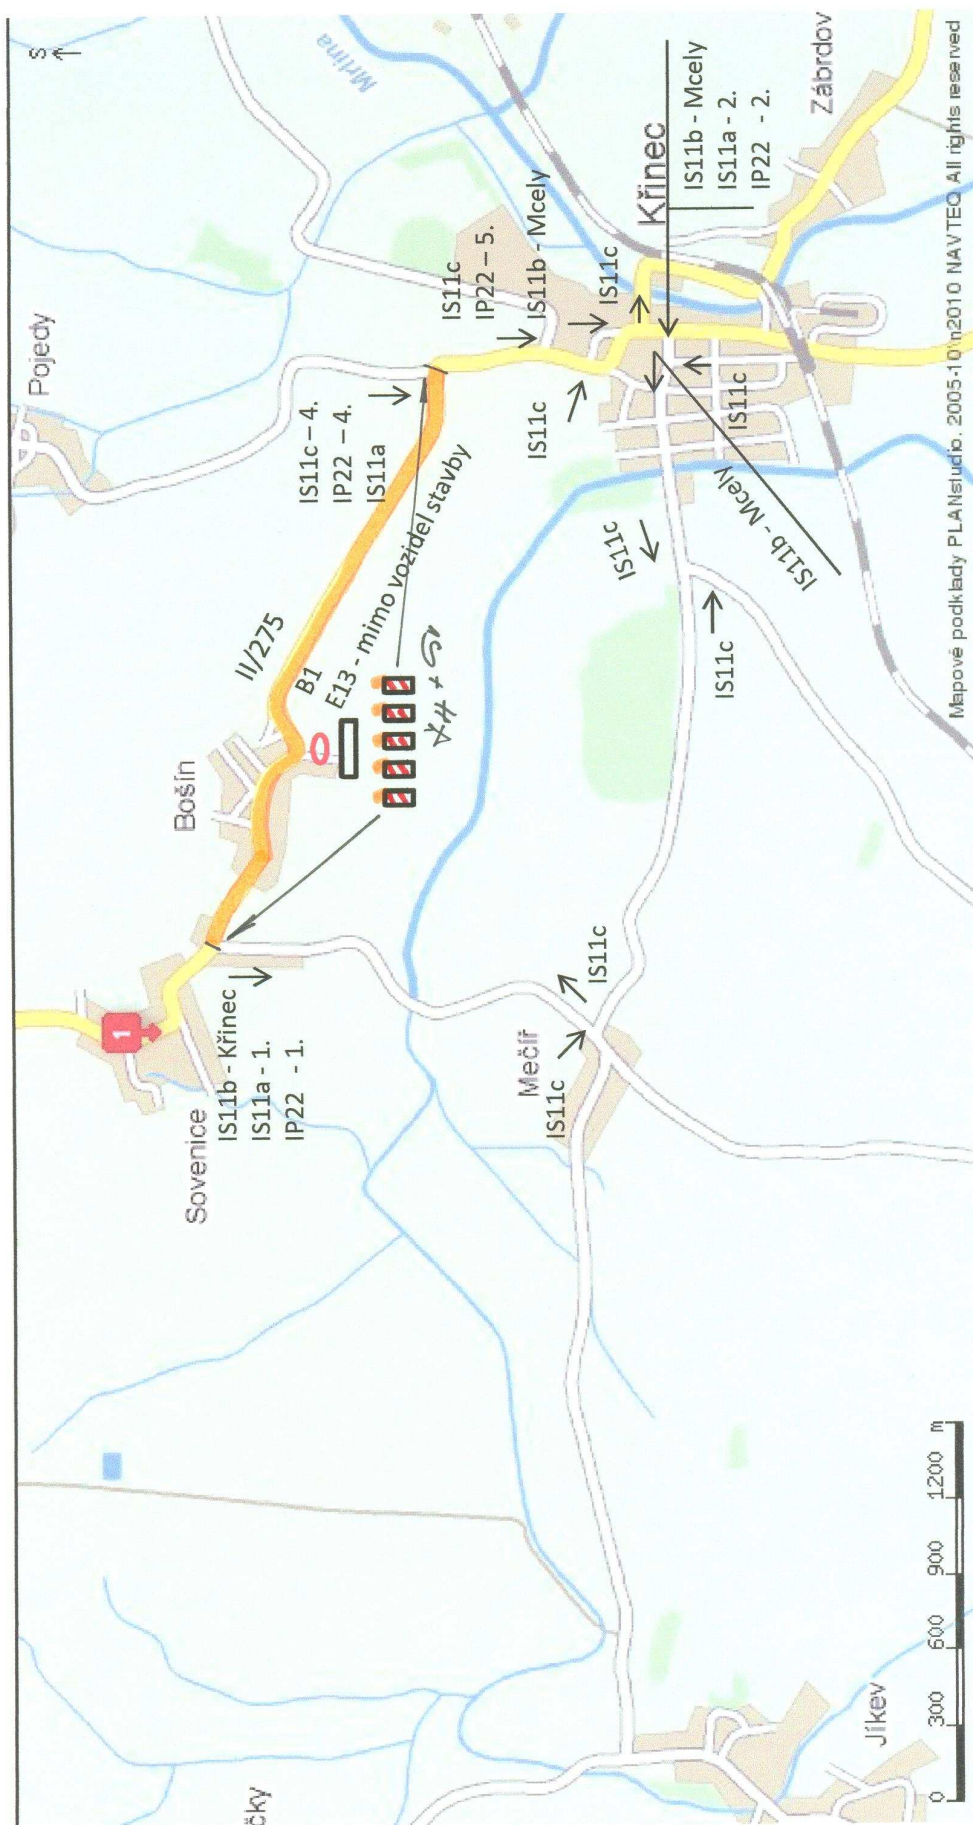

ukázkový úsek II/275

Rozpis dopravních značek :

IP 22a

1



2,3,4,5



Rozpis dopravních značek :

IP 22a

1



2,3,4,5

