

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre o.p.s.
Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Ing. arch. Andrej Kušnierik
Zodpovědný projektant:
Ing. Vladimír Fiedler



PROJEKT:

**Odstranění havarijního stavu, rekonstrukce a zajištění
energetických úspor objektu Tylův dům,
Tylova č.p. 507, Kutná Hora**

STAVEBNÍK:

ČESKÉ MUZEUM STŘIBRA, p.o.
Barborská 28, 284 01 Kutná Hora



ČÁST, PROFESE:

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

VÝPIS SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Zakázkové číslo:

230266

Paré:

Datum:

31.12.2023

Část:

D.1.1

Stupeň:

DPS

Změna:

00

Č.výkr.:

32

Stran:

7 x A4

Měřítko:

1:-

razítko a podpis

SANITA

— —

UVEDENY ZÁKLADNÍ SPECIFIKA SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

UPOZORNĚNÍ:

- UVEDENÉ PRVKY VYTVÁŘÍ POŽADOVANÝ STANDARD VYBAVENÍ
- DODAVATEL MŮŽE NABÍDNOUT VYŠŠÍ STANDARD NEŽ POŽADOVANÝ STANDARD
- SPECIFIKACE TVARU JE DŮLEŽITÉ DODRŽET


POZNÁMKA:

- JEDNOTLIVÉ PRVKY JE ŽÁDOUCÍ DODÁVAT V RÁMCI UCELENÝCH SÉRIÍ A PRODUKTOVÝCH ŘAD

BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ AUTOMATICKÁ

POČET:
3 ks


DN 15
s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu,
konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)
zpětná klapka
integrován magnetický ventil
externí baterie
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K

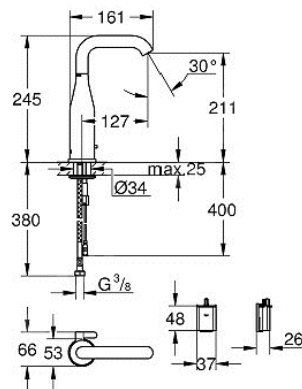

KARTÁČ NA WC

POČET:
3 ks

kartáč na WC (instalace na zeď) včetně upevnění
nádobka na kartáč (odnímatelná)
satinované sklo, držák – kov
2 skryté upevňovací prvky

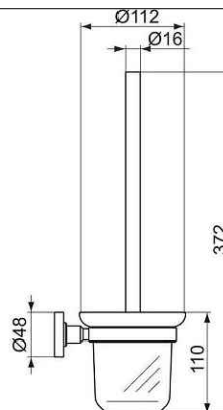


A9119



MADLO SKLOPNÉ WC IMOBILNÍ

POČET:
1 ks


délka: 700 mm
materiál: nerez
s aretací ve zvedlé poloze

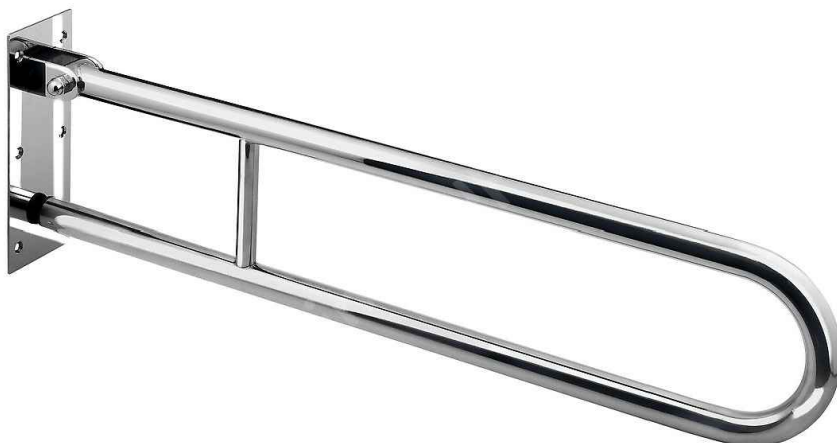

HORKOVZDUŠNÝ VYSOUŠEČ RUKOU

POČET:
3 ks



způsob upevnění na stěnu
hladina zvuku 75 dB
materiál: kryt z nerezové ocele
povrchová úprava: kartáčovaný nerez
automatický – infračervený spouštěcí systém
spouštěcí vzdálenost 15–20 cm
průtok vzduchu 59 l/s, proud vzduchu 50 m/s
příkon 1800 W
výkon topného tělesa 1250 W
výkon motoru 550 W
rozměry přístroje 320x221x190 mm (v/š/h)
hmotnost přístroje nerez: 3,68 kg
ochrana před příliš dlouhým použitím

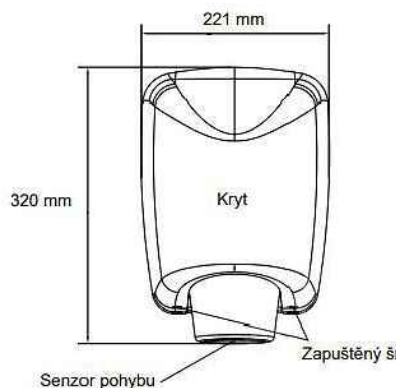

ZÁVĚSNÉ WC IMOBILNÍ

POČET:
1 ks


hluboké splachování
zadní odpad
splachování 3/6 l
materiál: keramika
barva: bílá
tvar: oblý
+ PODOMÍTKOVÝ MODUL



SIFON UMYVADLOVÝ




POČET:
2 ks

pohledový
barva: chrom
materiál: mosaz
průměr odpadu 32 mm
velikost závitů 1 1/4"

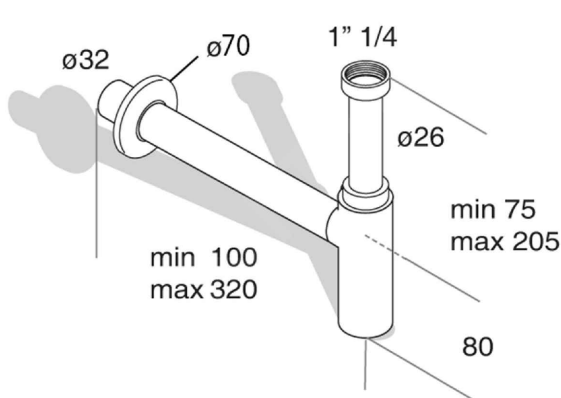

VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ

POČET:
2 ks




+ PODOMÍTKOVÝ MODUL

UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE

POČET:
4 ks


povrch: chrom
s ramínkem: 210 mm
pro výlevky a dřezy

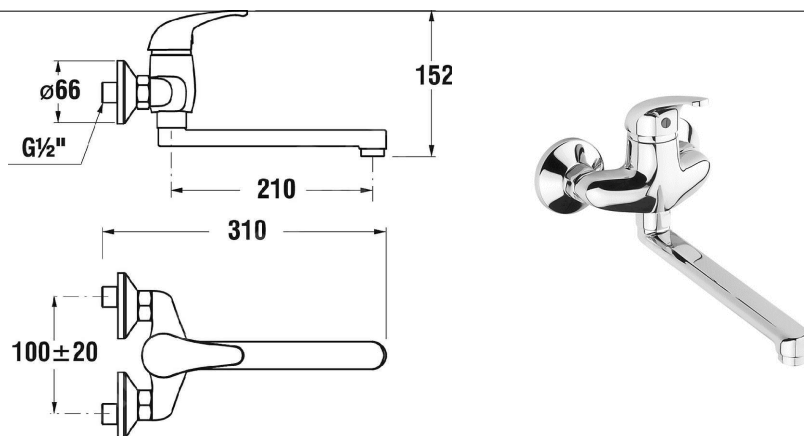

PISOÁŘ

POČET:
2 ks


varianta s vnitřním přívodem
a odpadem ze zadu
pro splachování 1 l
barva bílá
Velikost: 345 x 560 mm

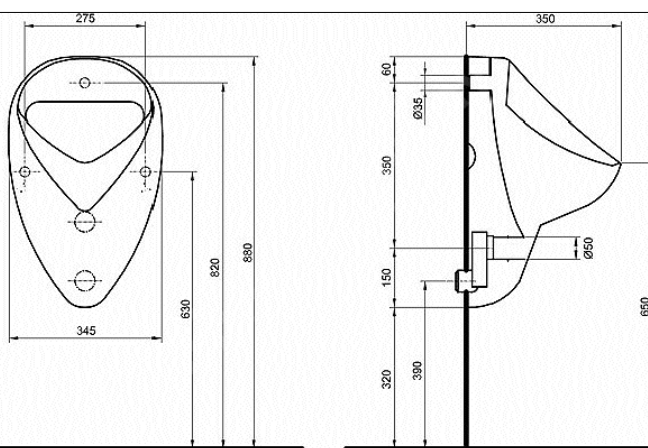

SIFON DŘEZOVÝ

POČET:
2 ks


s nerezovou mřížkou 63 mm
DN40
průtok 57 l/min
tepelný atest 95°C
zápachová uzávěra

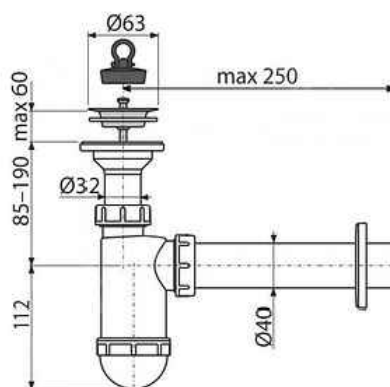

UMYVADLO IMOBILNÍ + SIFON

POČET:
1 ks

s přepadem
hmotnost: 18 kg
sifon bezbariérový

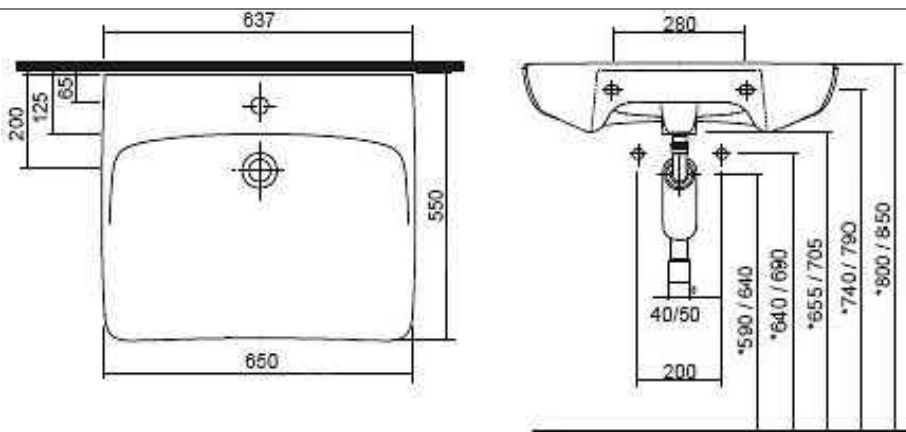

KOŠ NA WC

POČET:
3 ks


materiál: nerez kartáčovaná
objem: 5l
nášlapné otevírání



UMYVADLO ZÁVĚSNÉ 650 mm

POČET:
2 ks


s otvorem pro baterii
s přepadem
barva: bílá
barvb: materiál: sanitární keramika

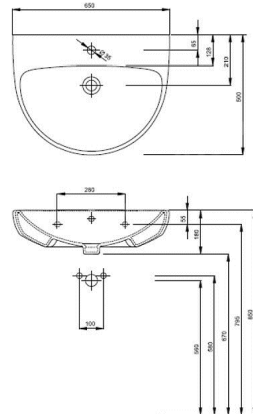

WC KLOZET ZÁVĚSNÝ

POČET:
2 ks



oválný
s hlubokým splachováním
6l
bez splachovacího kruhu
klozetové sedátko bílé s pomalým sklopením
+ PODOMÍTKOVÝ MODUL

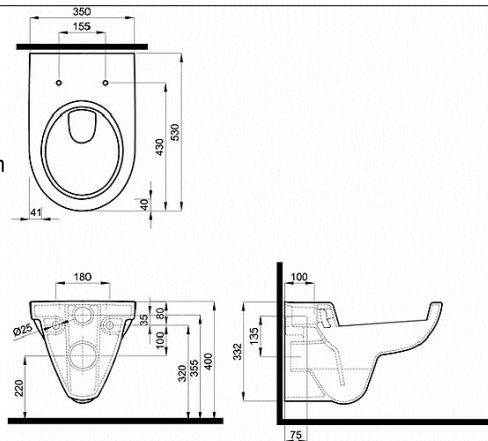

DÁVKOVAČ NA TEKUTÉ MÝDLO

POČET:
3 ks


materiál nerez matný
skrytá montáž

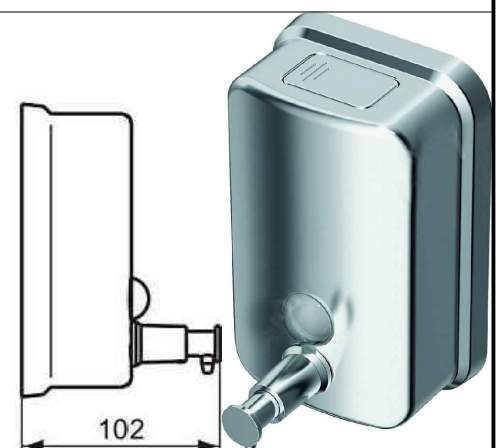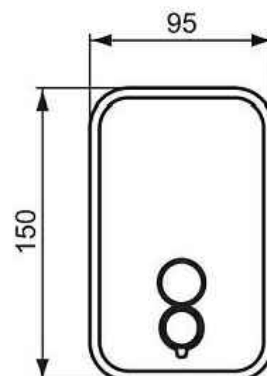

OVĽADACÍ TLAČÍTKA WC

POČET:
3 ks

systémové knoflíky slachovače
Materiál: nerezová ocel
Přišroubovatelné
Ovládací síla < 20 N
Pro 2 množství splachování

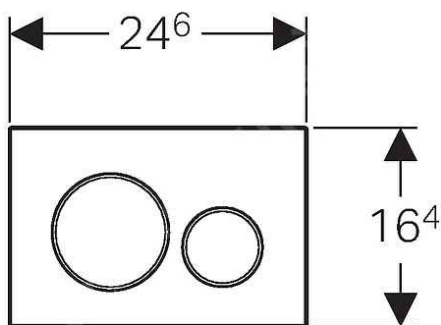

MADLO

POČET:
1 ks


délka: 700 mm
materiál: nerez
uchyceno nerez šrouby DIN 95, 6x60 mm
nosnost min. 120 kg



ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ UBROUSKY

POČET:
2 ks


zápustný
nerez ocel kartáčovaná
odnímatelné vrchní víko

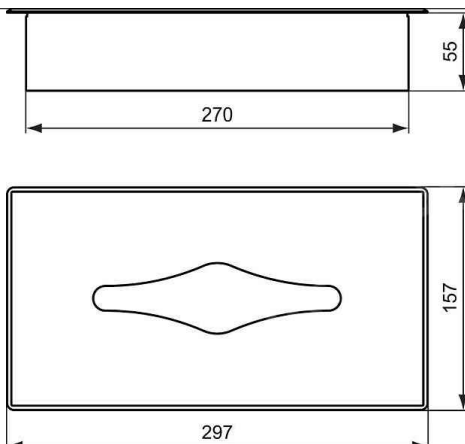

ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR Ø300 mm

POČET:
3 ks

materiál: nerez mat
průměr trnu pro toaletní papír: 50 mm
Rozměry zásobníku: 310x320x130 mm
Uzavíratelný na klíč (součástí dodávky)

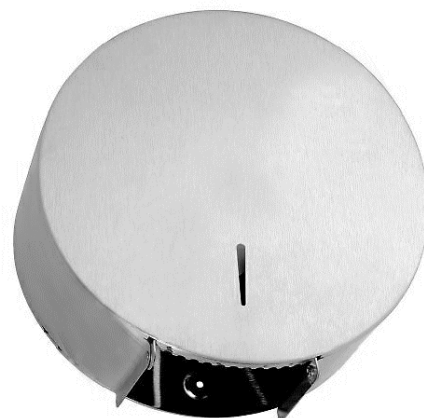

MADLO – L

POČET:
1 ks

rozměr: 810x550mm
průměr: 32 mm
materiál: nerez
uchyceno nerez šrouby DIN 95, 6x60 mm
nosnost min. 120 kg
pravá/levá strana dle půdorys WC (místnosti)



HÁČKY

POČET:
12 ks

materiál: zinek pochromovaný
kotvení: na vrut a hmoždinku
nosnost: min. 1,5 kg

UMÍSTĚNÍ: UMÝVÁRNY, WC, KUCHYŇKY



DŘEZ KUCHYŇKY

POČET:
2 ks

Rozměry: 860 × 510 mm
Výřez: 840 × 490 mm
Dřez: 360 × 420 × 200 mm
Odkapávací plocha: vpravo
Materiál: nerez Cr Ni 18/10

